E400AJP
LEDBOMSLIFTAR

Plattform

- Plattform med lågt insteg 0,76 x 1,52 m
- Sidoingång med droppräcke
- Flerfunktionsmanövrering
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation
- Justering av hastigheten för nedre bom, teleskopbom, jibb och plattformsrotation
- Justering av hastighet ner till kryphastighet för kör-, lyft- och rotationsfunktionerna
- 1,22 m ledad jibb
- 1,22 m JibPLUS®, horisontell/vertikal
- Motordriven plattformsrotation, 180-grader
- Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen [1]
- Lastkännande system (LSS)
- Strömkabel till plattformen, (220 V)

Motor och transmission

- Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift
- 8 x 6 V 370 Ah djupurladdningståliga batterier
- Slirvakt ATC (Automatic Traction Control)
- Programmerbara personliga inställningar
- Integrerad självdiagnostik
- Slutet batteri i separat batteribox
- 20 A automatisk batteriladdare
- Automatiska bromsar bak
- Formtillverkade ABS-huvar

Funktionsutrustning och tillbehör

- Larm och lampindikering vid 3 graders lutning
- Skumfyllda däck, 240/55 - 17.5
- 1,75 m chassi
- Lyft-/fästöglor
- Verktygshylla på plattformen
- Manuellt nödsänkningssystem
- Lägesomkopplare med nyckelspärr
- Batteriindikator
- Timräknare
- Signalhorn

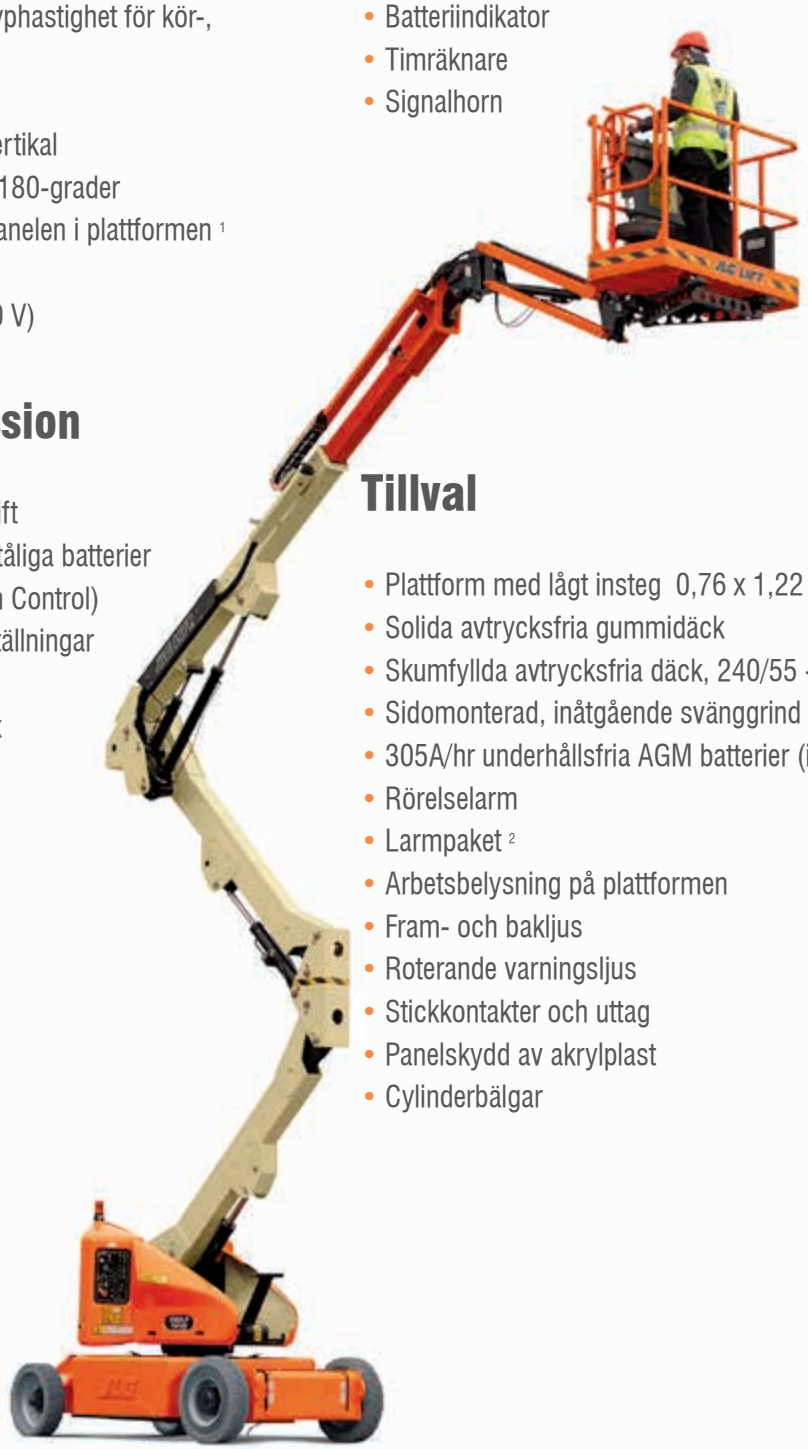

Tillval

- Plattform med lågt insteg 0,76 x 1,22 m
- Solida avtrycksfria gummidäck
- Skumfyllda avtrycksfria däck, 240/55 - 17.5
- Sidomonterad, inåtgående svänggrind
- 305A/hr underhållsfria AGM batterier (istället för standard)
- Rörelselarm
- Larmpaket [2]
- Arbetsbelysning på plattformen
- Fram- och bakljus
- Roterande varningsljus
- Stickkontakter och uttag
- Panelskydd av akrylplast
- Cylinderbälgar

[1] Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, svagt batteri, lutning, samt visar fotreglagetes status.
[2] Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

E400AJP
LEDBOMSLIFTAR

Plattformshöjd	12,19 m
Räckvidd	6,83 m
Upp och över	6,55 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1,24 m
Jibrörelse	144° (+84°/-60°)
JibPLUS® - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0,76 m x 1,52 m
B. Maskinens bredd	1,75 m
C. Överhäng	Noll
D. Maskinens höjd	2,01 m
E. Maskinens längd	6,71 m
F. Hjulbas	2,01 m
G. Markfrigång	0,22 m
Maskinens vikt [1]	6.350 kg
Maximalt marktryck	5,2 kg/cm^2
Körhastighet	5,1 km/h
Backtagningsförmåga	30%
Däck	240/55-17.5 Luftfyllda
Svängradie - inre	0,61 m
Svängradie - yttre	3,15 m
El-system	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr
Drivmotorer	Elmotorer
Bromsar	Lamellbromsar
Hydraulisk motor för pump	Perm. Magnet
Hydralisk pump	Kugghjulspump
Hydrauloljetankens volym	20 L

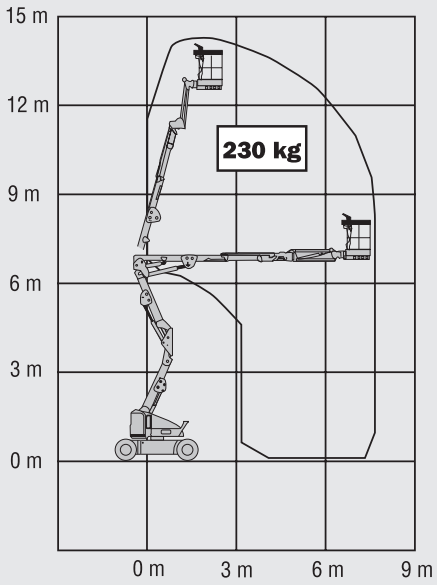

[1] Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

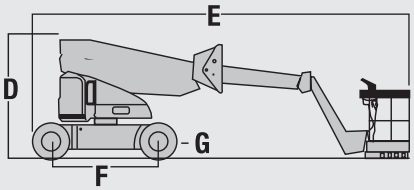

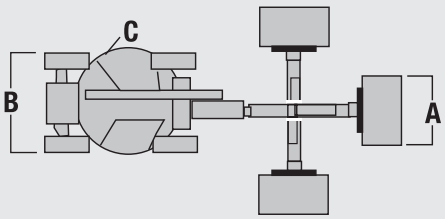

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.