1055
MANIPULADOR TELESCÓPICO

Desempenho

Capacidade Nominal	4.536 kg
Altura Máxima de Elevação	16,76 m
Carga na Altura Máxima	2.268 kg
Alcance Máximo à Frente	12,8 m
Carga no Alcance Máximo	1.361 kg
Nivelamento do Chassi	10°
Velocid. da Lança (lança retraída)	
Elevar	14 seg.
Abaixar	11 seg.
Velocidade da Lança	
Estendida	16 seg.
Retraída	15 seg.
Veloc. Máx. Desloc. (4ª Marcha)	32 km/h
Força na Barra de Tração (carregada)	113 kN
Raio de Giro Externo	4,3 m
Peso Operacional	14.315 kg

Especificações Standard

Motor

Marca e Modelo	Cummins QSF3.8L
Nº de Cilindros	4
Cilindrada	3.8 L
Potência Bruta Básica	96 kW
Torque Máximo @ 1.500 rpm	488 Nm
Capac. do Tanque de Combustível	145 L

Transmissão

Powershift 4-marchas à frente e 3-marchas à ré.

Eixos

Eixos de direção de 55° de planetária montados por munhão. Cilindro de direção integral. Diferencial de patinação limitada high bias no eixo dianteiro.

Freios

Freios de serviço a disco banhados a óleo nos eixos dianteiro e traseiro.
Freio de estac. a disco banhado a óleo aplicado por mola c/ liberação hidráulica no eixo dianteiro.

Pneus

Standard	400/75-28
Opcional	Preenchidos de Espuma ou Sólidos

Cabine

- Estrutura certificada ROPS/FOPS
- Assento ajustável
- Buzina
- Controles por joystick único
- Inclin. & desengate no joystick
- Antirroubo

Direção nas 4-Rodas

Direção hidráulica com redundância manual.
Selecionável pelo operador: 4-rodas em círculo, 4-rodas caranguejo, 2-rodas dianteiras.

Instrumentos

- Voltímetro
- Horímetro
- Medidor de Pressão Óleo Motor
- Medidor da Temperatura
- Medidor do Combustível

Sistema Hidráulico-Implemento

Capacidade	184 L

Bomba de pistão com sensor de carga. Hidráulica auxiliar utilizada para todos acopláveis equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos.

Acessórios & Opcionais

- Cabine Fechada
- Elétrica Auxiliar
- Luzes de Trânsito
- Ar-Condicionado
- Luzes de Trabalho
- Luz Alerta Rotativa
- Acoplador Hidráulico
- Paralamas
- Proteção Antitijolos
- Kit Ártico
- Tela Multifunção com Câmera de Ré
- Controle de Percurso
- Sistema Sensor de Ré
- Escovas para Lança
- Direção Secundária
- Kit de Limpadores

Acessórios Acopláveis

Estrutura Porta-Palete Standard	1,3 m 1,5 m 1,8 m
Estrut. Porta-Palete c/ Inclin. Lateral	1,3 m 1,5 m 1,8 m
Estrut. Porta-Palete c/ Giro 90° ou 180°	1,8 m
Estr. Porta-Palete c/ Duplo Posic. dos Garfos	1,3 m
Estrut. Porta-Palete c/ Desloc. Lateral	1,3 m
Torre	2,4 m
Torre c/ Inclinação Lateral	2,4 m
Garfos para Paletes	60 mm x 102 mm x 1,2 m 60 mm x 127 mm x 1,2 m 51 mm x 152 mm x 1,8 m
Garfos para Madeira	51 mm x 178 mm x 1,5 m 60 mm x 152 mm x 1,5 m
Garfos para Blocos	51 mm x 51 mm x 1,2 m
Extensões de Garfo	2,3 m
Caçamba para Materiais	1,8 m, 0,76 m³ 2,4 m, 1,15 m³ 2,6 m, 1,53 m³
Caçamba com Garras	2,4 m, 1,34 m³
Extensão de Lança	0,9 m (guincho), 1.814 kg de Capacidade
Extensão de Lança	3,7 m, 907 kg 4,6 m, 907 kg 3,7 m com guincho, 907 kg
Plataf. de Trabalho Montada no Garfo	1,8 m, 2.722 kg de Capacidade
Garra para Canos	2,4 m, 2.722 kg de Capacidade
Caçamba-Montada no Garfo	1,5 m, 1,0 m³
Braço p/ Manuseio de Materiais	1.814 kg de Capacidade
Caçamba para Entulhos	1,8 m, 1,5 m³
Gancho de Elevação-Montado no Garfo	
Gancho de Elevação-Montado no Acoplador	

1055
MANIPULADOR TELESCÓPICO

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

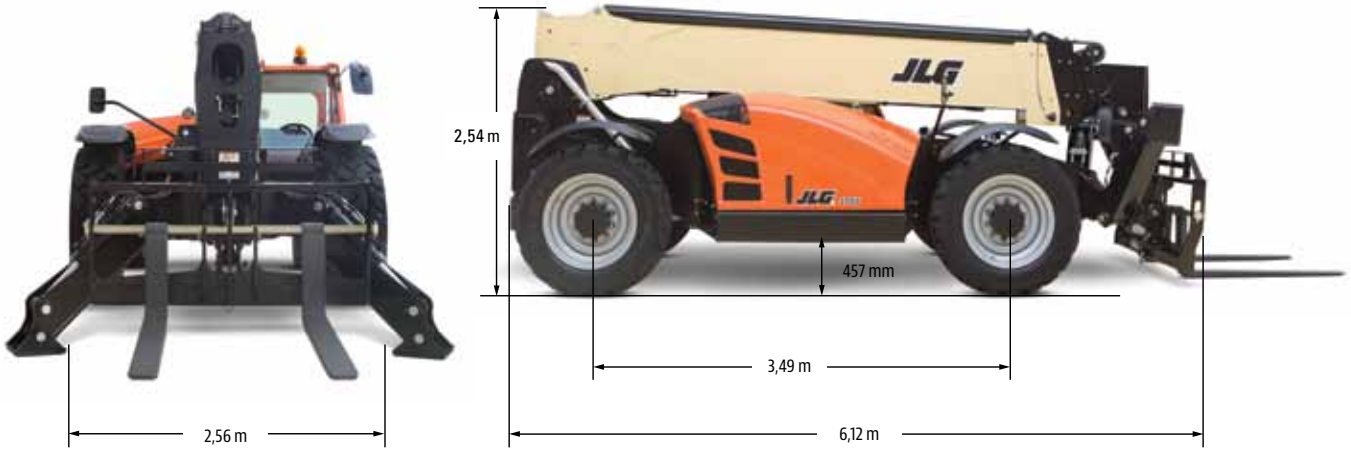

Gráfico de Carga

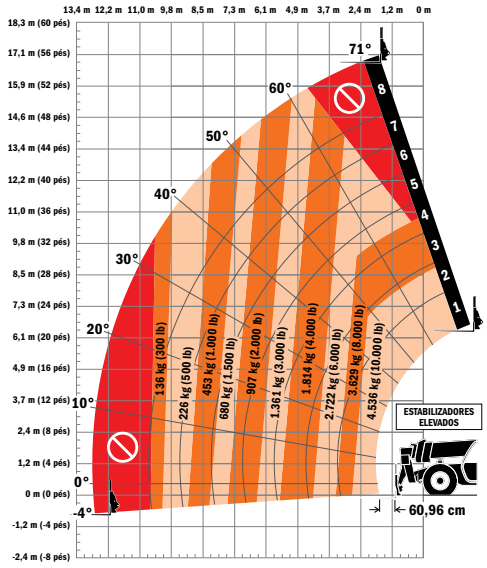

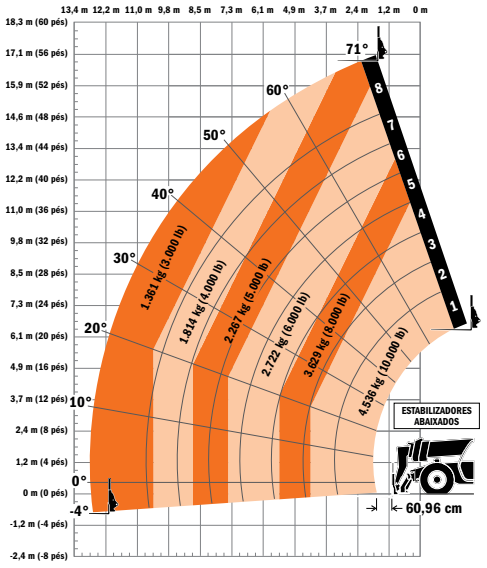

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservâmo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3132243LA
0915
Impresso nos EUA

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company