

Model SERIE

รถกระเช้าไฟฟ้าบูมตรง

จุดเด่น

แบตเตอรี่ Deep 6V 370 แอมป์-ชั่วโมง แบตลูก
ควบคุมแรงจุดอัตโนมัติ (ATC)
บานประตูเปิดเข้าด้านในปิดด้วยตัวเอง
อุปกรณ์หม้อแทนยีนไฮดรอลิก 180 องศา
ปลั๊กไฟ 110V AC บนแท่นยีน
สัญญาณเตือนและไฟเตือนการเอียงของรถ 5 องศา
มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน
อุปกรณ์ระบุสภาพของแบตเตอรี่
หูสำหรับ ยก/มัด
แตร
ถาดเครื่องมือ
สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์เสริมและตัวเลือกเพิ่มเติม

ไฟสำหรับทำงานที่แท่นยีน
ตาข่ายถึงราวบันไดด้วยสลักลุ่มนิ่ม
กระบะถังลมอคริลิกที่คอนโซล
เครื่องเป่าทงกระบอก
มาตรฐาน UL® EE'
สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง

1. ไม่มีในรุ่นที่ใช้พลังงานหลายชนิด กรุณาติดต่อมือการขาย JLG Aerial Work Platform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านจุดเด่นและอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลจำเพาะ

ระยะยัด

ความสูงของแท่นยีน	
E300A/J/E 300AJP	30 ฟุต (9.14 ม.)
E400A/E400AJP	40 ฟุต (12.19 ม.)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	40 ฟุต (12.19 ม.)
E450A/E450AJP	45 ฟุต (13.72 ม.)

ระยะยัดในแนวราบ

E/M400A Narrow	21 ฟุต 2 นิ้ว (6.45 ม.)
E/M450A	23 ฟุต 1 นิ้ว (7.04 ม.)

พร้อมแขน

E300AJ	20 ฟุต (6.1 ม.)
E/M450AJ	23 ฟุต 9 นิ้ว (7.24 ม.)

พร้อมแขน JibPLUS

E300AJP	20 ฟุต 6 นิ้ว (6.25 ม.)
E/M400AJP Narrow	22 ฟุต 5 นิ้ว (6.83 ม.)

ความสูงเมื่อยกขึ้นเหนือหัว

E300A/J/E300AJP	13 ฟุต 1 นิ้ว (3.99 ม.)
E400A/E400AJP	21 ฟุต 6 นิ้ว (6.55 ม.)
E400A Narrow/E400AJP Narrow	21 ฟุต 6 นิ้ว (6.55 ม.)
E450A	24 ฟุต 7 นิ้ว (7.49 ม.)
E450AJP	25 ฟุต 3 นิ้ว (7.7 ม.)

หมุน

ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยีน	500 ปอนด์ (227 กก.)
อุปกรณ์หม้อแทนยีน	ไฮดรอลิก 180 องศา

แขน (ระยะการเคลื่อนไหว)

E300A/J/E300AJP	144 องศา (+84, -60) แนวตั้ง
E400A/J/E400AJP Narrow	144 องศา (+84, -60) แนวตั้ง
E450A/J	141 องศา (+86, -55) แนวตั้ง

JibPLUS

E300AJP/E400AJP/E400AJP Narrow	180 องศา แนวราบ
--------------------------------	-----------------

(มีต่อหน้าหลัง)



ความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

- เลือกความสูงของแท่นยีนและความกว้างของแชสซีส์ตามขนาดยอดนิยม
- รุ่นไม่มีแขนบันไดและรุ่นติดแขนบันได
- ควบคุมแรงจุดอัตโนมัติเพื่อความคล่องตัวบนทุกพื้นผิว
- ไร้มลพิษและเสียงรบกวนน้อย

ระบบพลังงานที่ช่วยให้ทำงานได้นานขึ้น


- รอบการทำงานสูงสุดในอุตสาหกรรม
- รุ่นใช้พลังงานหลายชนิดช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอดและชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น

ระยะยัดและความสามารถในการจัดตำแหน่งที่เหนือกว่า


- ตัวเลือกแขน JibPLUS® สามารถเคลื่อนไหวด้านข้างได้ 180 องศา
- รุ่นแชสซีส์แคบ 48 นิ้ว สำหรับทางแคบ
- การจัดตำแหน่งแบบเกือบตั้งตรงและความสามารถในการเข้าถึงบริเวณที่เครื่องอื่นไม่สามารถทำได้
- การทำงานแบบหลายหน้าที่เพื่อการควบคุมในที่แคบ

ข้อมูลจำเพาะ


E300

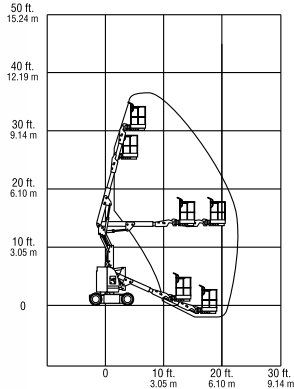

E400

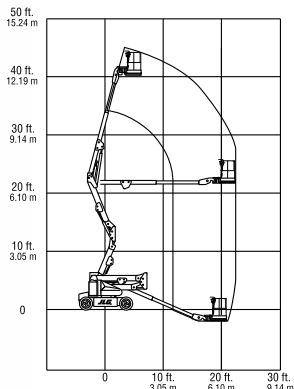

E450

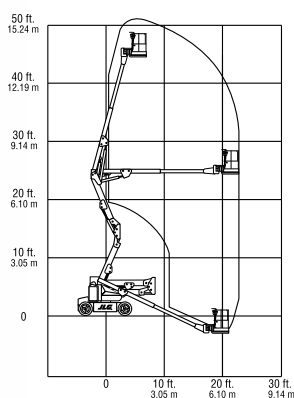

ขนาด

ขนาดของแท่นยืน	
E300A/J/E300AJ	30 x 48 นิ้ว (0.76 x 1.22 ม.)
E400A Narrow	30 x 48 นิ้ว (0.76 x 1.22 ม.)
E400AJ Narrow	30 x 48 นิ้ว (0.76 x 1.22 ม.)
E400A/E400AJ	30 x 60 นิ้ว (0.76 x 1.52 ม.)
E450A/E450AJ	30 x 60 นิ้ว (0.76 x 1.52 ม.)

ความกว้างโดยรวม	
E300A/J/E300AJ	4 ฟุต (1.22 ม.)
E400A/E400AJ/E450A/E450AJ	5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	4 ฟุต 11 นิ้ว (1.5 ม.)

วงแหวนของท้าย	
E300A/J/E300AJ/E400A	ศูนย์
E400AJ/E450A/E450AJ	ศูนย์
E400A Narrow/E400AJ Narrow	4 นิ้ว (10 ซม.)

ความสูงในขณะหดเก็บ	
E300A/J/E300AJ/E400A	6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)
E400AJ/E450AJ	6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	6 ฟุต 5.75 นิ้ว (1.97 ม.)
E450A	6 ฟุต 6 นิ้ว (1.98 ม.)

ความยาวในขณะหดเก็บ	
E400A/E400AJ/E400A Narrow	18 ฟุต 1 นิ้ว (5.5 ม.)
E400AJ Narrow	18 ฟุต 1 นิ้ว (5.5 ม.)
E450A	19 ฟุต 1 นิ้ว (5.82 ม.)

พร้อมแท่นบันได	
E300AJ	18 ฟุต (5.49 ม.)
E450AJ	21 ฟุต 2 นิ้ว (6.45 ม.)

พร้อมแท่นบันได JibPLUS	
E300AJ/E400AJ	18 ฟุต 8 นิ้ว (5.70 ม.)
E400AJ Narrow	22 ฟุต (6.7 ม.)

ระยะฐานล้อ	
E300A/J/E300AJ	5 ฟุต 5 นิ้ว (1.65 ม.)
E400A/E400AJ/E400A Narrow	6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)

ระยะพื้นพื้น	
E300A/J/E300AJ	4 นิ้ว (10 ซม.)
E400A/E400AJ/E450A/E450AJ	8.5 นิ้ว (22 ซม.)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	5 นิ้ว (13 ซม.)

น้ำหนัก	
E400A/E400AJ	12,100 ปอนด์ (5,488 กก.)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	13,100 ปอนด์ (5,942 กก.)
E450A	12,600 ปอนด์ (5,715 กก.)

พร้อมแท่นบันได	
E300AJ	15,400 ปอนด์ (6,985 กก.)
E450AJ	14,400 ปอนด์ (6,532 กก.)

พร้อมแท่นบันได JibPLUS	
E300AJ	15,800 ปอนด์ (7,166 กก.)
E400AJ	13,700 ปอนด์ (6,214 กก.)
E400AJ Narrow	14,900 ปอนด์ (6,759 กก.)

กำลังแบบทวนสูงสุดของดิน	
E300A/J/E300AJ	121 ปอนด์/นิ้ว ² (8.47 กก./ซม. ²)
E400A/E400AJ	80 ปอนด์/นิ้ว ² (5.6 กก./ซม. ²)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	95 ปอนด์/นิ้ว ² (6.7 กก./ซม. ²)
E450A	64 ปอนด์/นิ้ว ² (4.48 กก./ซม. ²)
E450AJ	75 ปอนด์/นิ้ว ² (5.25 กก./ซม. ²)

พร้อมแท่นบันได JibPLUS	
E300AJ	130 ปอนด์/นิ้ว ² (9.1 กก./ซม. ²)
E400AJ	74 ปอนด์/นิ้ว ² (5.2 กก./ซม. ²)
E400AJ Narrow	185 ปอนด์/นิ้ว ² (13.0 กก./ซม. ²)

แชสซี

ความเร็วขับเคลื่อน	
E300A/J/E300AJ	3.0 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.8 กม.ต่อชั่วโมง)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	3.0 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.8 กม.ต่อชั่วโมง)
E400A/E400AJ/E450A/E450AJ	3.2 ไมล์ต่อชั่วโมง (5.2 กม.ต่อชั่วโมง)

ความสามารถในการขึ้นทางชัน	
E300A/J/E300AJ	25%
E400A/E400AJ/E400A Narrow	30%
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	30%

รัศมีวงเลี้ยว (วงใน)	
E300A/J/E300AJ	5 ฟุต (1.52 ม.)
E400A/E400AJ/E450A/E450AJ	2 ฟุต (61 ซม.)
E400A Narrow/E400AJ Narrow	2 ฟุต 10 นิ้ว (86 ซม.)

รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก)	
E300A/J/E300AJ	10 ฟุต 2 นิ้ว (3.1 ม.)
E400A/E400AJ/E400A Narrow	10 ฟุต 4 นิ้ว (3.15 ม.)
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	10 ฟุต 4 นิ้ว (3.15 ม.)

ขนาด/ชนิดของยาง	
E300A/J/E300AJ	ยางไม่ทั้งรอยขนาด 7.5 x 12
E400A/E400AJ	240/55-17.5 ชนิดโซลิม
E450A/E450AJ	240/55-17.5 ชนิดโซลิม

ขนาด/ชนิดของยาง (หน้า)	
E400A Narrow/E400AJ Narrow	ยางไร้รอยขนาด 22 x 6 x 17.5
ขนาด/ชนิดของยาง (หลัง)	
E400A Narrow/E400AJ Narrow	ยางไร้รอยขนาด 22 x 7 x 12

แหล่งพลังงาน	
ระบบไฟฟ้า	48V DC
แบตเตอรี่	8 x 6V, 370 แอมป์-ชั่วโมง

มอเตอร์ขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนไฟฟ้าคู่
เบรก	ติดสปริงอัตโนมัติและมีจานหลายชั้น
มอเตอร์/ปั๊มไฮดรอลิก	มอเตอร์แม่เหล็ก/ปั๊มเกียร์

ถังพักน้ำมันไฮดรอลิก	
E300A/J/E300AJ	3 แกลลอน (11.4 ลิตร)
E400A/E400AJ/E400A Narrow	4 แกลลอน (15.2 ลิตร)
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	4 แกลลอน (15.2 ลิตร)

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ตัวเลือกหลายพลังงาน)	
E400A/E400AJ/E400A Narrow	
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	45 แอมป์ อัตโนมัติ

ถังน้ำมันเครื่อง	
E400A/E400AJ/E400A Narrow	4 แกลลอน (15.2 ลิตร)
E400AJ Narrow/E450A/E450AJ	4 แกลลอน (15.2 ลิตร)



JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone 717-485-5161
Toll-free in US 877-JLG-LIFT
Fax 717-485-6417
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company