

# Model ES SERIES

รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า

**JLG**®

## จุดเด่น

ระบบควบคุมแบบสัดส่วน

รอบการใช้งานที่สูงที่สุดของอุตสาหกรรม

ประตูรับแผ่นยิปซัม<sup>1</sup>

อุปกรณ์ระบุสภาพแบตเตอรี่

ปลั๊กไฟ 110V AC บนแท่นยืน

ราวกันตกแบบพับลง<sup>2</sup>

ระบบควบคุมแรงจุด (ATC)

เครื่องชาร์จอัตโนมัติ SCR ขนาด 20 แอมป์

ถาดแบตเตอรี่แบบชักออก

สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว

แดร

มีเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน

สายชักสำหรับยกของด้วยมือ

แท่นยืนขยายแบบเลื่อนออก 36 นิ้ว (91 ซม.)<sup>3</sup>

แท่นยืนขยายแบบเลื่อนออก 50 นิ้ว (1.27 ม.)<sup>4</sup>

คอนโซลควบคุมแบบย้ายและถอดได้

พร้อมทั้งแผงรับติดตั้งกับราว

จุดผูกมัด

ขากรรไกรแบบไม่ต้องหล่อลิ้น

อุปกรณ์ค้ำขากรรไกรเพื่อการซ่อมบำรุง

ระบบกลไกป้องกันการตกหลุม

ชุดด้วยสีฝุ่น

เข็มชูนิกเกิล

จุดผูกเครื่อง

ช่องสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ยกจากด้านข้างและด้านหลัง

แบตเตอรี่รอบลิก 6 โวลต์ 220 แอมป์-ชั่วโมง สีก่อน

ไฟและสัญญาณเตือนการเอียง

1. ไม่มีในรุ่น 1930ES

2. ตัวเลือกเสริมสำหรับ 1930ES

3. 1930ES, 2030ES และ 2630ES

4. 2646ES และ 3246ES

## อุปกรณ์เสริมและตัวเลือกเพิ่มเติม

ประตูติดสปริง

สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง

แบตเตอรี่ 245 แอมป์-ชั่วโมง<sup>5</sup>

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 1,000W-AC

หูสำหรับยก

มาตรฐาน UL® EE®

แผ่นกันแท่นยืน

แผ่นกันแท่นยืนพร้อมกับสวิทช์การเตือน

เมื่อเข้าไปใกล้มากเกินไป

แพคเกจ Quik Welder Prep<sup>7</sup>

ท่อลมขนาด ½ นิ้ว

Nite Bright®

แบตเตอรี่ AGM ขนาด 220 แอมป์-ชั่วโมง<sup>9</sup>

น้ำมันไฮดรอลิกชนิดพิเศษ

แพคเกจอุปกรณ์เสริม:

แพคเกจช่างไฟฟ้า

แพคเกจช่างประปา

แพคเกจซ่อมบำรุงโรงงาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับวางแผ่นวัสดุ<sup>6</sup>

อุปกรณ์เสริมชั้นวางท่อ<sup>5</sup>

แพคเกจ Quik Welder®

JLG® Workstation

5. ไม่มีในรุ่น 1930ES

6. ไม่มีในรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ AGM

7. ไม่มีในรุ่น 2030ES, 2630ES

8. Includes two platform mounted worklights.

9. Not available on EE rated units.



## ทำงานสะอาดขึ้นและใช้งานได้นานขึ้น

- มีท่อแอสบอสท์และมีข้อต่อสีเหลืองเพื่อบริการดูแลรักษาและเพื่อการใช้งานที่วางใจได้
- เพิ่มรอบการใช้งานเป็นสองเท่าด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานสูง
- ทำงานอย่างเงียบเชียบสำหรับการทำงานในบริเวณที่ไม่ควรเสียงดัง

## รับน้ำหนักได้มากขึ้นและแท่นยืนกว้างขึ้น

- แท่นยืนขนาดใหญ่ 44 นิ้ว x 98.5 นิ้วซึ่งรับน้ำหนักได้มากถึง 1,000 ปอนด์
- แท่นยืนขยายสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 250 ปอนด์
- รุ่นแชสซีแคบสามารถเข้าประตูและช่องแคบ ๆ ได้
- แชสซีกว้างให้พื้นที่การทำงานมากกว่าและแท่นที่กว้างขึ้นและแท่นยืนขยายที่ยาวขึ้น



## คล่องตัวและใช้งานได้มากขึ้น

- ขับเคลื่อนล้อหน้าและบังคับเลี้ยวล้อหน้าเพื่อวงเลี้ยวที่แคบลง
- แท่นยืนทำจากอลูมิเนียมกันสนิมที่ทนทาน
- ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม Workstation in the Sky® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

# Model ES SERIES

รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า

## ข้อมูลจำเพาะ

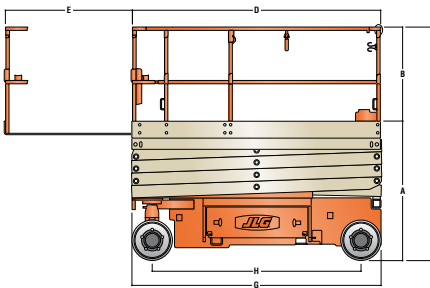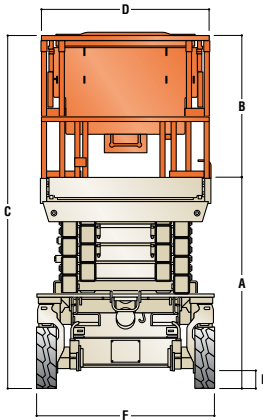

### ขนาด

ความสูงของแท่นยืน-ยกขึ้น	
1930ES	18 ฟุต 9 นิ้ว (5.72 ม.)
2030ES	20 ฟุต (6.10 ม.)
2630ES	25 ฟุต 6 นิ้ว (7.77 ม.)
2646ES	26 ฟุต (7.92 ม.)
3246ES	31 ฟุต 9 นิ้ว (9.68 ม.)
A. ความสูงของแท่นยืน-ยกลง	
1930ES	34 นิ้ว (0.86 ม.)
2030ES	43.5 นิ้ว (1.10 ม.)
2630ES	48.5 นิ้ว (1.23 ม.)
2646ES	49.5 นิ้ว (1.26 ม.)
3246ES	49.5 นิ้ว (1.26 ม.)
B. ความสูงของราวบันไดขึ้น	
3246ES	43.3 นิ้ว (1.10 ม.)
C. ความสูงโดยรวมเมื่อพับราวลง	
1930ES	N/A
2030ES	5 ฟุต 11.5 นิ้ว (1.80 ม.)
2630ES	6 ฟุต 4.5 นิ้ว (1.94 ม.)
2646ES/3246ES	6 ฟุต 5.5 นิ้ว (1.97 ม.)
D. ขนาดของแท่นยืน	
1930ES	30 x 73.5 นิ้ว (0.76 x 1.87 ม.)
2030ES/2630ES	30 x 90.5 นิ้ว (0.76 x 2.3 ม.)
2646ES/3246ES	44 x 98.5 นิ้ว (1.12 x 2.5 ม.)
E. แท่นยืนขยาย	
1930ES/2030ES/2630ES	35.5 นิ้ว (0.9 ม.)
2646ES/3246ES	50 นิ้ว (1.27 ม.)
F. ความกว้างโดยรวม	
1930ES/2030ES/2630ES	30 นิ้ว (76 ซม.)
2646ES/3246ES	46 นิ้ว (1.17 ม.)
G. ความยาวโดยรวม	
1930ES	6 ฟุต 1.5 นิ้ว (1.87 ม.)
2030ES/2630ES	7 ฟุต 6.5 นิ้ว (2.3 ม.)
2646ES/3246ES	8 ฟุต 2.5 นิ้ว (2.5 ม.)

H. ระยะฐานล้อ	
1930ES	5 ฟุต 3 นิ้ว (1.6 ม.)
2030ES/2630ES	6 ฟุต 2 นิ้ว (1.88 ม.)
2646ES/3246ES	6 ฟุต 10 นิ้ว (2.09 ม.)
I. ระยะพื้นพื้น	
1930ES/2030ES/2630ES	3.5 นิ้ว (8.8 ซม.)
2646ES/3246ES	5 นิ้ว (12.7 ซม.)
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน	
1930ES	500 ปอนด์ (227 กก.)
2030ES	800 ปอนด์ (363 กก.)
2630ES	500/800 ปอนด์ (227/363 กก.)
2646ES	1,000 ปอนด์ (454 กก.)
3246ES	700/1,000 ปอนด์ (318/454 กก.)
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืนขยาย	
2646ES	250 ปอนด์ (113 กก.)
ระยะเวลาในการยกขึ้น/ ยกลง	
1930ES	26/30 วินาที
2030ES	28/40 วินาที
2630ES	33/37 วินาที
2646ES	41/50 วินาที
3246ES	55/62 วินาที
ความสูง	
นำหนัก*	
1930ES	2,685 ปอนด์ (1,218 กก.)
2030ES	3,830 ปอนด์ (1,737 กก.)
2630ES	4,815 ปอนด์ (2,184 กก.)
2646ES/ 3246ES	4,945 ปอนด์ (2,243 กก.)
แรงแบกทานสูงสุดของดิน	
1930ES	109 ปอนด์/นิ้ว <sup>2</sup> (7.66 กก./ซม. <sup>2</sup> )
2030ES	81 ปอนด์/นิ้ว <sup>2</sup> (5.69 กก./ซม. <sup>2</sup> )
2630ES	90 ปอนด์/นิ้ว <sup>2</sup> (6.32 กก./ซม. <sup>2</sup> )
2646ES/ 3246ES	87 ปอนด์/นิ้ว <sup>2</sup> (6.11 กก./ซม. <sup>2</sup> )
แชนส์	
ความเร็วขับเคลื่อน-ยกขึ้น	
0.5 ไมล์ต่อชั่วโมง (0.8 กม.ต่อชั่วโมง)	
ความเร็วขับเคลื่อน-ยกลง	
1930ES	3.0 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.82 กม.ต่อชั่วโมง)
2030ES/2630ES	2.75 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.43 กม.ต่อชั่วโมง)
2646ES/3246ES	2.50 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.00 กม.ต่อชั่วโมง)
ความสามารถในการขึ้นทางชัน	
25%	
วงเลี้ยว (วงใน)	
ศูนย์	
วงเลี้ยว (วงนอก)	
1930ES	69 นิ้ว (1.75 ม.)
2030ES/2630ES	81 นิ้ว (2.06 ม.)
2646ES/3246ES	95.1 นิ้ว (2.41 ม.)
ขนาด/ชนิดของยาง	
1930ES	ยางตันไร้รอยขนาด 12.5 x 4 นิ้ว
2030ES/2630ES/2646ES/3246ES	ยางตันไร้รอยขนาด 16 x 5 นิ้ว
เบรก	
ไฟฟ้า, แรงเสียดทาน	
แหล่งพลังงาน	
แบตเตอรี่	4 x 6V, 220 แอมป์-ชั่วโมง
เครื่องชาร์จอัตโนมัติ	20 แอมป์
ปั๊ม	โรตารีแบบเฟืองใบพัดอัตราการไหลคงที่
ถึงพิกัดน้ำมันไฮดรอลิก	
1930ES/2030ES/2630ES	1.25 แกลลอน (4.73 ลิตร)
2646ES/3246ES	1.7 แกลลอน (6.4 ลิตร)
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	
24V (8 แรงม้า)	
* ตัวเลือกบางอย่างหรือข้อกำหนดของประเทศไทยอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น	
Form No.: SS-ES-908	
Part No.: 3131580	
R051103	
09.2013	



## เจแอลจี อินดัสทรี อิงค์ รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยการรับประกันสินค้า "1 & 5"

เราคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี และคุ้มครองส่วนประกอบโครงสร้างหลักเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเครื่องจักรนี้มีความสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่ากฎระเบียบของ OSHA ใน 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6-2006, และมาตรฐาน CSA B354.4-02 ตามที่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและ/หรืออุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



**JLG Industries, Inc.**  
 1 JLG Drive  
 McConnellsburg, PA 17233-9533  
 Telephone 717-485-5161  
 Toll-free in US 877-JLG-LIFT  
 Fax 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company