

Model

LE Series

รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า

จุดเด่น

แท่นยืนทำงานขนาด 65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)
 ระบบควบคุมแรงจุด ATC-JLG ตลอดเวลา
 เพลาล้อชนิดสาย
 ขับเคลื่อนไฟฟ้า DC แบบสัดส่วน
 ยกขึ้นแบบสัดส่วน
 ปลั๊กไฟ 110V AC บนแท่นยืน
 ยางเติมด้วยโฟมแบบไร้รอย 240/55-17.5
 แบตเตอรี่ 8 x 6V, 370 แอมป์-ชั่วโมง
 แท่นยืนเสริมแบบเลื่อนออก ขนาด 3 ฟุต
 วิทยุด้วย เจแอลจีไอไฮเซอร์
 ช่องสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ ช่องเก็บแบตเตอรี่
 พร้อมกับข้อต่อถอดเร็ว
 ราวกันตกแบบพับลง
 กล้องควบคุมแบบเคลื่อนย้ายและถอดออกได้
 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ SCR 23 แอมป์
 อุปกรณ์วัดปริมาณไฟของแบตเตอรี่ที่แท่นยืน
 ไฟและสัญญาณเตือนการเอียง 3 องศา
 สัญญาณเตือนทุกการเคลื่อนไหว
 ควบคุมการยกลงด้วยมือ
 หูสำหรับมัด
 มีเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน
 แตร

อุปกรณ์เสริมและตัวเลือกเพิ่มเติม

110V AC Power Pack (เครื่องผลิตไฟฟ้า)
 สัญญาณกะพริบเตือนสีเหลือง
 ยางสำหรับพื้นทราย/สนามหญ้า
 แม่แรงปรับระดับไฮดรอลิก
 ไฟสำหรับทำงานที่แท่นยืน
 คิวชาร์จ เจนเซต
 ขับเคลื่อนทุกล้อ



ประสิทธิภาพที่ดีกว่าทั้งบนพื้นผิวเรียบและขรุขระ

- ยางสำหรับทุกสภาพพื้นผิวและมีตัวเลือกขับเคลื่อนทุกล้อ
- ควบคุมแรงจุดอัตโนมัติและเพลาล้อแบบสาย
- ตัวเลือกแม่แรงไฮดรอลิกสำหรับพื้นผิวขรุขระ


ประหยัดพลังงานเพื่อการทำงานที่นานขึ้น

- ทำงานได้เป็นสองเท่าของรถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้าของกลุ่มแข่ง
- ตัวเลือกคิวชาร์จ เจนเซต มีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและยืดระยะเวลาทำงาน

รับน้ำหนักได้มากและมีระบบทำความสะอาด

- แท่นยืนรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 ปอนด์ (Model 3369LE) และแท่นยืนขยายที่รับน้ำหนักได้ถึง 250 ปอนด์
- ไร้มลพิษและทำงานได้อย่างเงียบเชียบเหมาะสำหรับการทำงานภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

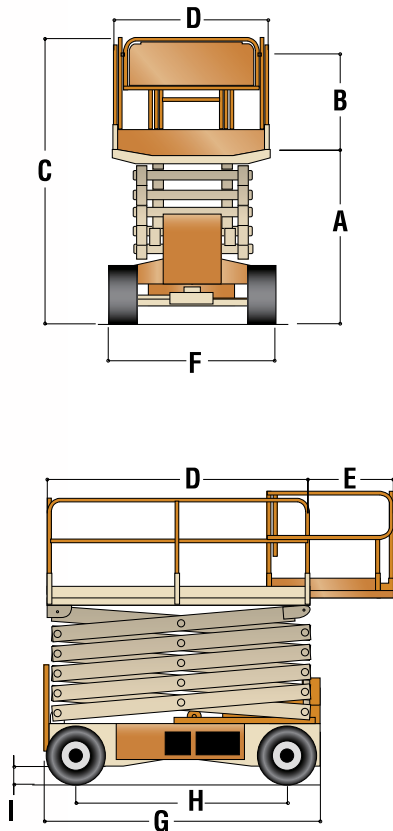

ขนาด

A. ความสูงของแท่นยืน-ยกขึ้น		
3369LE	33 ฟุต (10.06 ม.)	
4069LE	40 ฟุต (12.19 ม.)	
ความสูงของแท่นยืน-ยกลง		
3369LE	5 ฟุต 6.5 นิ้ว (1.69 ม.)	
4069LE	5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)	
B. ความสูงของราวบนแท่นยืน		
	3 ฟุต 7.5 นิ้ว (1.10 ม.)	

C. ความสูงโดยรวมเมื่อพับขาขึ้น		
3369LE	9 ฟุต (2.74 ม.)	
4069LE	9 ฟุต 2.5 นิ้ว (2.81 ม.)	
ความสูงโดยรวมเมื่อพับขาออก		
3369LE	6 ฟุต 5 นิ้ว (1.96 ม.)	
4069LE	6 ฟุต 7 นิ้ว (2.0 ม.)	
D. ขนาดของแท่นยืน		
	65 x 115 นิ้ว (1.65 x 2.92 ม.)	
E. แท่นยืนขยาย		
	3 ฟุต (91 ซม.)	
F. ความกว้างโดยรวม		
	5 ฟุต 9 นิ้ว (1.75 ม.)	
G. ความยาวโดยรวม		
	10 ฟุต 2 นิ้ว (3.1 ม.)	
H. ระยะฐานล้อ		
	7 ฟุต 6.5 นิ้ว (2.3 ม.)	
I. ระยะพื้น		
	8 ฟุต (20 ซม.)	
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน		
3369LE	1,000 ปอนด์ (454 กก.)	
4069LE	800 ปอนด์ (362 กก.)	
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืนขยาย		
	250 ปอนด์ (113 กก.)	
ระยะเวลาในการยกขึ้น/ ยกลง		
3369LE	38/42 วินาที	
4069LE	54/50 วินาที	
ความสูงสูงสุดขณะขับเคลื่อน		
3369LE	ความสูงสูงสุด	
4069LE	30 ฟุต (9.14 ม.)	
น้ำหนัก*		
3369LE	9,760 ปอนด์ (4,427 กก.)	
4069LE	10,560 ปอนด์ (4,790 กก.)	
แรงขับเคลื่อนสูงสุดของดิน		
3369LE	57 ปอนด์/นิ้ว ² (4.01 กก./ซม. ²)	
4069LE	61 ปอนด์/นิ้ว ² (4.29 กก./ซม. ²)	
แชสซี		
ความเร็วขับเคลื่อน-ยกขึ้น		
	0.4 ไมล์ต่อชั่วโมง (.64 กม.ต่อชั่วโมง)	
ความเร็วขับเคลื่อน-ยกลง		
	3.0 ไมล์ต่อชั่วโมง (4.8 กม.ต่อชั่วโมง)	
ความสามารถในการขึ้นทางชัน (2WD/4WD)		
	35%/45%	
รัศมีวงเลี้ยว (วงใน)		
	90 นิ้ว (2.29 ม.)	
รัศมีวงเลี้ยว (วงนอก)		
	186 นิ้ว (4.72 ม.)	
ขนาด/ชนิดของยาง		
	ยางไร้รอยขนาด 240/55-17.5	
เบรก		
	จานเบรกติดสปริงปล่อยด้วยไฮดรอลิก	

แหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่	8 x 6V, 370 แอมป์-ชั่วโมง
เครื่องชาร์จ	เครื่องชาร์จอัตโนมัติ SCR 21 แอมป์
มอเตอร์ปั๊มไฟฟ้า	ฟันขาดลวดแบบอนุกรม
มอเตอร์ขับเคลื่อน	ขั้นที่มอเตอร์ 5.5 แรงม้าสองตัว
ปั๊ม	ปั๊มโรตารีแบบเฟืองเดี่ยว
ถังพักน้ำมันไฮดรอลิก	8.5 แกลลอน (32.18 ลิตร)
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ตัวเลือกหลายพลังงาน)	ระบบเกียร์อัตโนมัติ
	เครื่องยนต์ดีเซล 6 แรงม้า 45 แอมป์
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	4 แกลลอน (15.14 ลิตร)

*ตัวเลือกบางอย่างหรือมาตรฐานของประเทศอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น



Optional All-Wheel Drive Provides Superior Performance On or Off Slab

การรับประกันแบบ "1 & 5" ของ เจแอลจี

เจแอลจี อินดัสทรี อิงค์ รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยการรับประกันสินค้า "1 & 5" เราคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี และคุ้มครองส่วนประกอบโครงสร้างหลักเป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและ/หรืออุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่ากฎระเบียบของ OSHA ใน 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6-2006 และมาตรฐาน CSA ที่ CAN3-B354.4-02 ตามที่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telephone 717-485-5161
Toll-free in US 877-JLG-LIFT
Fax 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Truck Corporation Company

Form No.: SS-LE-504-10M
Part No.: 3131502
R060706