

# Model 1230ES

PENGANGKAT TIANG

# JLG®

## Ciri

Kitar tugas terkemuka industri  
Sistem kawalan dan elektrik sepunya dengan pengangkat scissor Siri ES  
Joystik dengan pengangkat dan pemacu berkadar sepenuhnya  
Dek dan susur pelantar semua keluli  
Pintu masuk gaya dewan  
Pendawaian 110 V AC piawai ke pelantar  
Dulang alat sudut  
Kawalan tarikan automatik  
Pintu bateri ayun keluar keluli dengan engsel tugas berat  
Sistem Perlindungan Lubang Mekanikal  
Penggera semua gerakan  
Penggera dan lampu condong  
Penunjuk keadaan bateri  
Hon  
Meter Jam  
Saduran cat serbuk  
Titik alat tambahan lanyard  
Pengangkatan bersepadu dan titik ikat bawah  
Mesin boleh diangkat oleh fork dari mana-mana sisi  
Port pemeriksaan tekanan

## Aksesori & Pilihan

Suar kuning jingga berkelip  
1,000W – Invertor/cas AC



Pintu ayun gaya dewan untuk mudah masuk dan keluar.



Pintu bateri ayun keluar semua keluli dengan engsel tugas berat.



## Mudah Diselenggarakan, Kos Dikurangkan

- Rekaan tiang angkat tanpa penyelenggaraan—tidak perlukan rantai, kabel atau penggelek untuk menggris atau menyelaras
- Hanya empat hos—kurang penyelenggaraan, mengurangkan kemungkinan bocor

## Padat dan Boleh Dikendalikan di dalam Ruang Sempit

- Dimensi padat dan tinggi keseluruhannya rendah
- Muat pada kebanyakan lif muatan
- Jejari pusingan sempit
- Pacuan empat roda depan Elektrik Langsung
- Masukan aras tanah

# Model 1230ES

PENGANGKAT TIANG

## Spesifikasi

### Dimensi




A. Tinggi Pelantar – Dinaikkan	12 kaki (3.66 m)
B. Tinggi Pelantar – Diredahkan	1 kaki 10 in. (0.56 m)
C. Tinggi Susur Pelantar	3 kaki 7 in. (1.10 m)
D. Tinggi Keseluruhan	5 kaki 5 in. (1.66 m)
E. Saiz Pelantar	27 x 49.5 in. (0.68 x 1.25 m)
F. Panjang Keseluruhan	4 kaki 6 in. (1.36 m)
G. Lebar Keseluruhan	2 kaki 6 in. (0.76 m)
H. Dasar Roda	3 kaki 5 in. (1.04 m)
I. Kelegaan Tanah	2.6 in. (6.6 sm)
Muatan Pelantar	500 lb (227 kg)
Masa Angkat/Turun	12 / 12 saat
Tinggi Pacuan Maksimum	Tinggi Penuh
Berat	1,740 lb (790 kg)

### Casis

Kelajuan Pacuan Berkurang	3 bsj (4.8 kmj)
Kelajuan Pacuan Meningkatkan	0.5 bsj (0.8 kmj)
Kebolehgredan	25%
Jejari Pusingan – Dalam	5 in. (13 sm)
Jejari Pusingan –Luar	4 kaki 10 in. (1.46 m)
Saiz/Jenis Tayar	Pejal Tidak Bertanda 318 x 100
Brek (Pada Roda Pacuan)	Elektrik, Geseran

### Sistem Kuasa

Pengecas	20 Amp Automatik (120V/240V – 50/60 HZ)
Bateri	4 x 6V, 220 amp-jam
Pacuan	24V Elektrik, 8 hp (6kW)
Takungan Hidraulik	1.88 gelen (7.1 L)

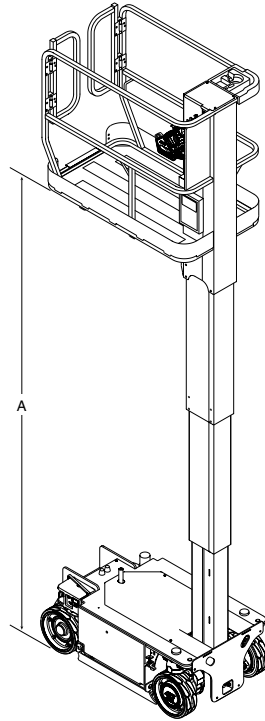

## Waranti "1 & 5" JLG

JLG Industries, Inc. menyokong Pengangkat Tiang Siri ES kami dengan Waranti "1 & 5" eksklusif kami. Kami memberikan perlindungan selama satu (1) tahun penuh, dan melindungi semua komponen struktur utama yang tertentu selama lima (5) tahun. Mesin-mesin ini memenuhi atau melebihi Peraturan OSHA yang dikenakan dalam 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6-2006 dan piawaian CSA CSA-B354.2-01, sebagaimana dikilangkan pada asalnya untuk penggunaan yang dimaksudkan. Kami berhak membuat perubahan harga, spesifikasi dan/atau peralatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



### JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telephone 717-485-5161  
Toll-free in US 877-JLG-LIFT  
Fax 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company