

TOUCAN 12E PELARLIFT

Plattform

- Stålpattform 0,70 x 1,05 m (B x L)
- Ingång bak genom skjutgrind
- Steglös joystick för körning samt integrerat tumreglage för styrningen.
- Mini joysticks för steglös manövrering av höjning/sänkning samt jibfunktionerna.
- 3.19m ledad jibb
- Tillval möjligt med större skärm (LCD)
- Lastkännande system (LSS)
- Strömkabel till plattformen (220V)
- Stor förvaringshylla

Motor och transmission

- Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift
- Borstlösa AC-drivmotorer
- 48V 260 A/hr djupladdningsbara batterier (monoblock)
- Inbyggd högfrequensbatteriladdare 110/230 V
- Elektrisk batterifyllning
- Automatiskt sparläge
- Djupurladdningsskydd
- Inbyggd diagnostik med integrerad display
- Automatiska bakhjulsbromsar
- Formtillverkade polyesterhuvor

Tillval

- Plattformrotation
- Luftslang till plattformen, 8 mm
- 48V 260 A/hr förslutna AGM batterier
- Arbetsbelysning för plattformen 70 W (LED)
- Livsmedesgodkänt smörjmedel
- Stickkontakter och uttag ¹

Funktionsutrustning och tillbehör





- Svängbar pelarmast av stål med 345° rotation
- Kedjebrytare
- Larm och lampindikering vid 2 graders lutning
- Larm och lampindikering vid 3 graders lutning
- 457 x 178 Avtrycksfria däck
- 1.20m brett chassi
- Lyft-/fästöglor
- Lägesomkopplare med nyckelspär
- Batteriladdningsindikator med djupurladdningsskydd
- Timräknare
- Signalhorn
- Indikering av körriktning
- Fästpunkter för surring av maskin
- Xenon-varningsljus
- Manuellt nödsänkningssystem



¹ Inklusive strömbrytare på växelströmskabeln till plattformen. OBS! 110 V eller 230 V måste anges.

TOUCAN 12E PELARLIFT

Arbetshöjd	11,83m
Plattformshöjd	9,83m
Räckvidd	5,10m
Upp och över	7,12m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	345°
Plattformens maxlast ¹	200 kg
Jibbens längd	3,19m
Jib – Jibrörelse	120° (+60° / -60°)
A. Plattformens yttermått, standard plattform (L x B)	0,70m x 1,05m
B. Maskinens bredd	1,20m
C. Överhäng	13cm
D. Maskinens höjd	1,99m
E. Maskinens längd	3,65m
F. Hjulbas	1,60m
G. Markfrigång	10cm
Maskinens vikt ²	4.300 kg
Maskinvikt – XL-plattform	12,5 kg/cm ²
Körhastighet - Lägsta	6,0 km/h
Körhastighet - Högsta	0,75 km/h
Svängradie - inre	2,60m
Svängradie - yttre	0,75m
Backtagningsförmåga	30%
Brytvinkel	25%
Styrvinkel	60°
Max lutningsgrad	3°
Däck (massiva)	457mm x 178mm
El-system	48V DC
Batterier	48V - 260 A/hr
Laddare	48V - 25A
Drivmotorer	Dubbla AC-motorer
Bromsar	Skivor
Elmotor	3.5kw - 48V DC
Hydrauloljetankens volym	15L
Körcykler per laddning (Peter Hird cykler)	80

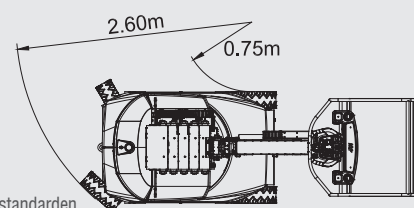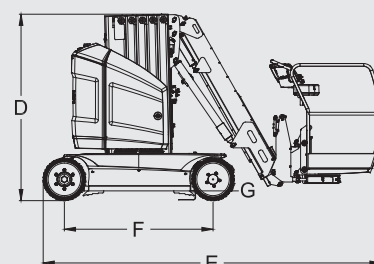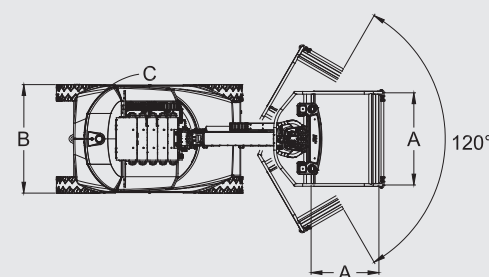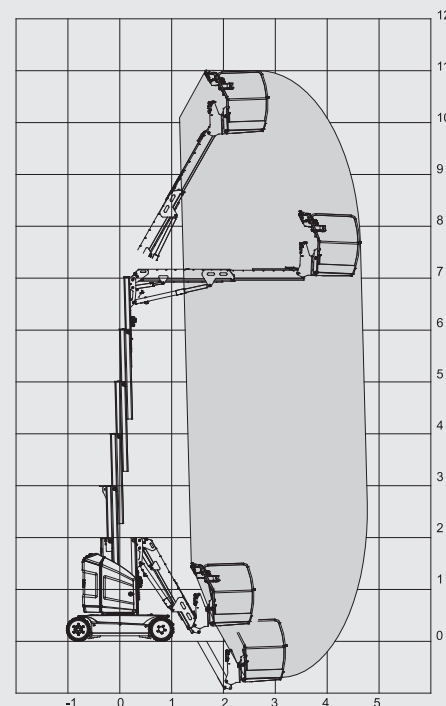

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

¹ Kapaciteten är för max två personer, inom- och utomhus (12.5 m/s vindhastighet).

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.