

TOUCAN 8E PELARLIFT

Plattform

- Stålplattform 0,85 x 0,90 m (B x L)
- Ingång bak genom skjutgrind
- Steglös joystick för körning samt integrerat tumreglage för styrningen.
- Mini joysticks för steglös manövrering av höjning/sänkning samt jibfunktionerna.
- 1.17 m ledad jibb
- Tillval möjligt med större skärm (LCD)
- Lastkännande system (LSS)
- Strömkabel till plattformen (220V)
- Stor förvaringshylla

Motor och transmission

- Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift
- Borstlösa AC-drivmotorer
- 24V 185 A/hr djupladdningsbara batterier (monoblock)
- Inbyggd högfrekvensbatteriladdare 110/230 V
- Elektrisk batterifyllning
- Automatiskt sparläge
- Djupurladdningsskydd
- Inbyggd diagnostik med integrerad display
- Automatiska bakhjulsbromsar
- Formtillverkade polyesterhuvar

Funktionsutrustning och tillbehör

- Svängbar pelarmast av stål med 345° rotation
- Kedjebrytare
- Larm och lampindikering vid 2 graders lutning
- 406 x 125 Avtrycksfria däck
 - Passivt potthållsskydd
 - 0.99 m brett chassi
 - Lyft-/fästöglor
 - Lägesomkopplare med nyckelspär
 - Batteriladdningsindikator med djupurladdningsskydd
 - Timräknare
 - Signalhorn
 - Indikering av körriktning
- Fästpunkter för surring av maskin
- Xenon-varningsljus
- Manuellt nödsänkningssystem

Tillval

- Stålplattform 1.10 m x 0.90 m (Lx W) XL
- Luftslang till plattformen, 8 mm
- 24V 180 A/hr förslutna AGM batterier
- Ljudsignal/larm
- Livsmedesgodkänt smörjmedel
- Lågtemperatursmörjning
- Stickkontakter och uttag ¹



¹ Inklusive strömbrytare på växelströmskabeln till plattformen. OBS! 110 V eller 230 V måste anges.


TOUCAN 8E PELARLIFT

Arbetshöjd	8,15 m
Plattformshöjd	6,15 m
Räckvidd	2,39 m
Räckvidd (XL-plattform)	2,65 m
Upp och över	5,10 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	345°
Plattformens maxlast ¹	200 kg
Jibbens längd	1,17 m
Jib – Jibrörelse	113° (+45°/ -68°)
A. Plattformens yttermått, standard plattform (L x B)	0,85 x 0,90 m
A. Plattformens yttermått, XL-plattform (L x B)	1,10 x 0,90 m
B. Maskinens bredd	0,99 m
C. Överhäng	17,5 cm
D. Maskinens höjd	1,99 m
E. Maskinens längd	2,09 m
E.Total längd (XL-plattform)	2,35 m
F. Hjulbas	1,20 m
G. Markfrigång	10 cm
Maskinens vikt ²	2.120 kg
Maximalt marktryck ²	2.340 kg
Maskinvikt – XL-plattform	18,2 kg/cm ²
Körhastighet - Lägsta	5,5 km/h
Körhastighet - Högsta	0,75km/h
Svängradie - inre	1,99 m
Svängradie - yttre	0,55 m
Backtagningsförmåga	25%
Brytvinkel	25%
Styrvinkel	60°
Max lutningsgrad	2°
Däck (massiva)	406 x 125 mm
El-system	24V DC
Batterier	24 V - 185 A/hr
Laddare	24V - 25A
Drivmotorer	Dubbla AC-motorer
Bromsar	Skivor
Elmotor	3kW 24V DC
Hydrauloljetankens volym	10 L
Körcykler per laddning (Peter Hird cykler)	75


¹ Kapaciteten är för max två personer, inom- och utomhus (12.5 m/s vindhastighet).

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

Toucan 8E

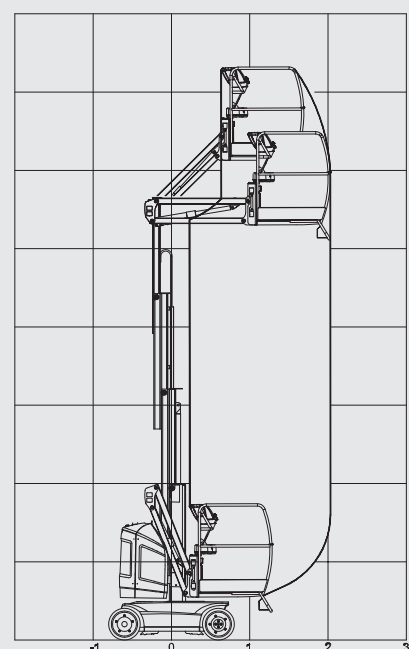

Toucan 8E XL

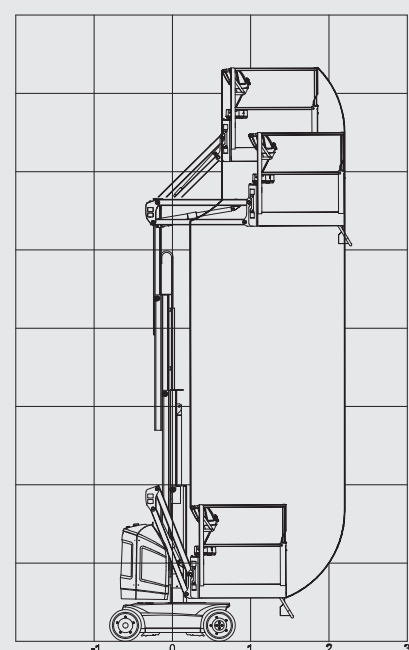

JLG Industries, Inc. is a leading designer and manufacturer of access equipment and complementary services and attachments.

JLG has manufacturing facilities in the United States, France, Romania, China and Belgium. Customers throughout Europe, Scandinavia, Africa and the Middle East benefit from a network of dedicated sales and service operations designed to deliver the highest levels of support.

JLG is an Oshkosh Corporation company.

www.jlgeurope.com

JLG is continually researching and developing products and reserves the right to make modifications without prior notice. All data in this document is indicative. Certain options or country standards will increase weight. Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.