

660SJ CON CINGOLI QUAD

SOLLEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma:

22.19 m

Sbraccio orizzontale:

17.41 m

Velocità:

4.90 km/h

Capacità di carico cestello:

340 kg
250 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Uno dei sollevatori a braccio da 18 metri di JLG più apprezzati.
- Grazie ai cingoli quad la trazione è potenziata, senza pericolo di ribaltamento.
- Comandi intuitivi per ridurre i tempi di formazione degli operatori.
- Cingoli sostituibili con ruote standard.

ACCESSORI E OPZIONI

- Piattaforme da:
 - 0.76 x 1.52 m con cancelletto basculante o barra a discesa
 - 0.76 x 1.22 m con cancelletto basculante o barra a discesa
 - 0.91 x 1.83 m con cancelletto basculante o barra a discesa
 - 0.91 x 2.44 m con cancelletto basculante o barra a discesa
 - 0.91 m x 2.44 m a tre ingressi con cancelletto basculante o barra a discesa
- Motore Diesel Deutz D2011L04 (36.4 kW)
- Marmitta anti-scintille
- Pneumatici antitraccia 15 x 19.5 a riempimento di schiuma
- Pacchetto SkyPower® con generatore integrato da 4000 Watt
- Pacchetto Nite-Bright****
- Pacchetto traino
- Allarme di movimento
- Luci di lavoro in piattaforma
- Luci di illuminazione telaio
- Luci di testa e di coda
- Faro lampeggiante arancione
- Spine e prese di tipo europeo
- Spine e prese
- Kit per ambienti difficili*****
- Refrigerante olio idraulico
- Skyguard con faro
- Sistema Skysense livello 1 e 2
- Vassoio per attrezzi
- Pacchetto clima rigido
- Olio idraulico biodegradabile
- Olio idraulico sintetico biodegradabile
- Olio idraulico a prova di fuoco
- Vernice a colore speciale
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Sensore di prossimità Soft Touch

* Allarmi per bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.

** Disponibile quando integrato con il pacchetto SkyPower®.

*** Comprende sei lampade da 40 W, di cui quattro montate sul piano girevole e due sulla piattaforma.

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	22.19 m
Altezza piattaforma	20.19 m
Sbraccio orizzontale	17.41 m
Sbraccio di lavoro**	18.06 m
Brandeggio (non continuo)	360° (rotazione continua)
Capacità di carico (limitata)	340 kg
Capacità di carico (non limitata)	250 kg
Rotazione del cestello (idraulica)	180°
Lunghezza totale del jib	1.83 m
Range di articolazione del jib	130° (+70°/-60°)
Peso macchina*	12.670 kg (2WS cingoli quad)
Pressione massima sul terreno	2.13 kg/cm ²
Peso massimo sugli pneumatici	6790 kg
Ingombro sul terreno	8.5 m ²
Velocità 4WD	4.9 km/h
Pendenza superabile 4WD	45%
Oscillazione dell'asse	0.19 m
Raggio di sterzata - interno 2WS	4.20 m
Raggio di sterzata - esterno 2WS	6.76 m

Alimentazione

Motore Diesel	DEUTZ D2.2L3 36.4 kW (Stage V) versione HRC
Capacità serbatoio carburante	117 l

Sistema idraulico

Sistema idraulico	151 l
Capacità serbatoio idraulico	129 l
Alimentazione ausiliaria	12 V CC

Cingoli

Tipologia	cingoli quad
-----------	--------------

* Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Cancelletto laterale con apertura verso l'interno
- Piattaforma a triplo ingresso 0.91 x 1.83 m con cancelletto basculante o barra a discesa
- Operatività multifunzione
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Joystick proporzionale di comando braccio principale e brandeggio
- Comando velocità multipla per movimento telescopico e rotazione piattaforma
- Velocità ridotta disponibile per funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio
- Jib articolato da 1.83 m
- Sistema di rotazione piattaforma motorizzato a 180°
- Nuovo display led a visibilità migliorata in caso di luce solare diretta*****
- Sensori di rilevamento carico
- Cavo CA collegato al cestello
- Motore Diesel Deutz TD 2.9 L4 (36.4 kW)
- Predisposizione per HVO
- Sistema di allarme/arresto in caso di problematiche al motore*
- Pannelli di copertura ad ala di gabbiano
- Supporto motore estraibile
- Sistema di controllo ADE® - Advanced Design Electronics
- Trasmissione idrostatica
- Trazione 4 ruote motrici
- Segnalatore acustico
- Allarme e spia luminosa per inclinazione oltre 5 gradi
- Telaio a larghezza fissa (assi estensibili non richiesti)
- Asse oscillante frontale
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Contaore
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- DOC (catalizzatore di ossidazione Diesel) - solo su Stage V - versione HRC
- DPF (filtro anti particolato Diesel) - solo su Stage V - versione HRC
- Skyguard senza faro
- Sistema attivo Skyline Skyguard
- Vassoio attrezzi in piattaforma

**** Comprende luci di lavoro in piattaforma e luci di testa e di coda.

***** Comprende coperchio per quadro comandi, spazzole per braccio e cuffie per cilindri.

***** Le spie segnalano anomalie sistema, scarsità carburante, stato inclinazione e stato interruttore a pedale.


660SJ CON CINGOLI QUAD

SOLLEVATORI A BRACCIO TELESCOPICO




DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono approssimative.

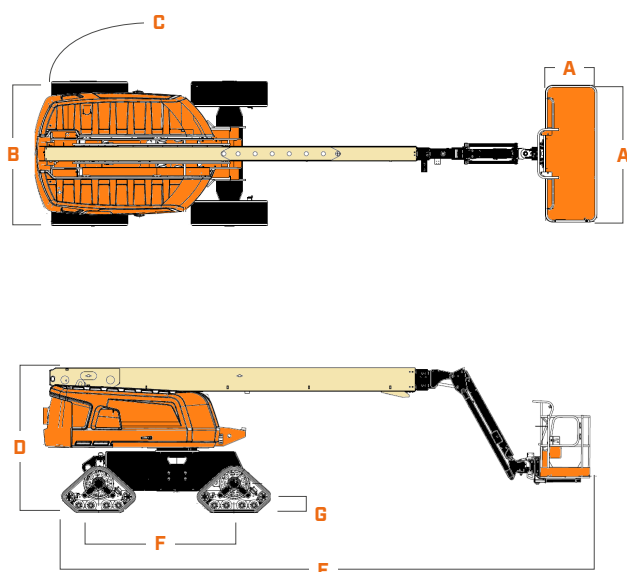

A.	Dimensioni cestello	0.91 x 1.83 m
B.	Larghezza totale	2.58 m
C.	Ingombro di coda (durante il lavoro)	1.22 m
D.	Altezza macchina ripiegata	2.67 m
E.	Lunghezza macchina ripiegata	10.01 m
F.	Passo trazione	2.50 m
G.	Luce dal suolo	0.40 m

RAGGIO DI AZIONE

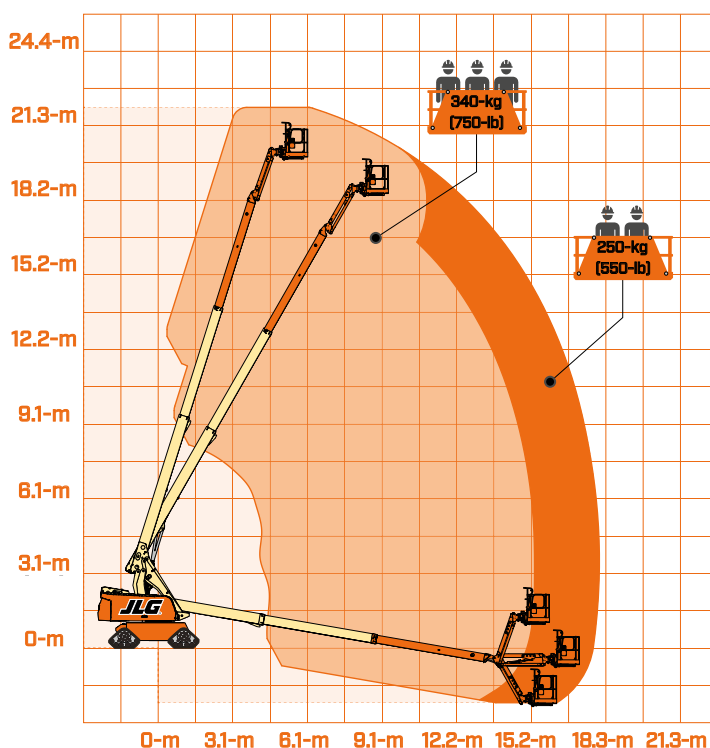

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese -MI-
Italia
Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation