

X22SJP

PLATAFORMAS DE ORUGA COMPACTAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura plataforma
20 m

Anchura sin cesta
88 cm

Alcance horizontal
11,90 m

Capacidad de carga
230 kg

CARACTERÍSTICAS IN EVIDENZA

- Efecto tijera gracias a la tecnología para adaptarse a las paredes.
- Función "Go home": un solo botón para plegar el brazo..
- Función "Back to work": un solo botón para que la máquina vuelva a la posición de trabajo memorizada.
- Tecnología Skyline

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Cesta con capacidad máxima de 230 kg para dos personas con dos entradas laterales
- Cesta estrecha de 0,60 x 0,77 m para 1 persona
- Cesta de aluminio de 0,65 x 1,31 m para dos personas con doble entrada lateral
- Motor diésel Kubota Z602 10,80 kWh (14,5 Hp) con refrigerante líquido
- Doble alimentación: eléctrica al litio + motor diésel Kubota
- Motor eléctrico 110 V 50 Hz 2,2 kWh
- Cargador de baterías integrado 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Paquete baterías de iones de litio 120 Ah 51,2 V
- Orugas de goma negra de perfil bajo 1,70 x 0,23 x 0,41 m
- Color personalizado

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	22 m
Altura de la plataforma	20 m
Alcance horizontal (plataforma estándar)**	11,90 m (230 kg)
Alcance horizontal de trabajo	12,55 m (230 kg)
Rotación horizontal (no continua)	360°
Capacidad de carga (limitada)	230 kg
Rotación de la cesta	124° (+/- 62°)
Longitud total del plumín	1,43 m
Grado de articulación del plumín	89° (+0° / -89°)
Tamaño de la cesta (estándar, 2 personas)	0,69 x 1,34 m
Tubo de aire a la plataforma	6,30 mm
Peso máquina (diésel)*	3.350 kg
Peso máquina (baterías de litio)*	3.300 kg
Peso máquina (doble alimentación)*	3.350 kg
Pendiente superable	16°
Pendiente máxima de trabajo	15°
Ángulos máx. de entrada/salida	anterior 20°/posterior 19°
Anchura del bastidor (retraído/extendido)	0,88 m / 1,30 m

* El peso y/o las dimensiones pueden variar según las opciones o las normas de ciertos países.

** Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m.

Alimentación

Motor eléctrico CA 2,2 kWh 50 Hz 220 V 1.500 rpm

Motor Kubota Z602 10,8 kWh (14,5 Hp) diésel con refrigerante líquido

Orugas

Dimensión orugas de perfil bajo que no dejan huellas 1,70 x 0,23 x 0,41 m

Sistema hidráulico

Capacidad tanque aceite hidráulico 40 l

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cesta para 2 personas (capacidad máxima de carga 230 kg) con entrada central
- Cesta de aluminio de 0,65 x 1,31 m con entrada posterior de barra deslizante
- Interruptor de pedal
- Mandos totalmente proporcionales (sistema eléctrico de control proporcional)
- Plumín articulado
- Rotación plataforma motorizada (124°)
- Control remoto (vía cable conectado a la plataforma)
- Consola extraíble en la plataforma
- Pantalla LCD multilingüe en la consola de la plataforma
- Sensores de detección de carga
- Cesta diseñada para una fácil remoción/sustitución
- Cable CA conectado a la plataforma
- Tubo de aire de 6,3 mm conectado con la plataforma
- Tubo de agua de 12,36 mm conectado con la plataforma
- Faro destellante
- Sistema activo Skyguard Skyline
- Función "Go Home"
- Función "Back to Work"
- Alojamiento para montacargas
- Compartimento para zapatas de recambio integrado
- Paquete de luces led integrado
- Doble alimentación
- Motor eléctrico 2,2 kWh 50 Hz, 220 V 1.500 RPM
- Sistema hidráulico de extensión del bastidor
- Segunda marcha de traslación
- Estabilización automática con un solo botón
- Estabilización automática en puntos de apoyo no nivelados
- Zapatas de apoyo de goma que no dejan huellas
- Protección del vástago del cilindro en los estabilizadores
- Paro automático cuando no está nivelada
- Sensor y calibrador de alineación del plano giratorio
- Sistema de descenso de emergencia
- Cojinetes sin lubricación
- Orejetas de elevación y anclaje
- Puntos de amarre
- Orugas de perfil bajo que no dejan huellas de 1,70 x 0,23 x 0,41 m




X22SJP

PLATAFORMAS DE ORUGA COMPACTAS






DIMENSIONES

Todas las dimensiones son indicativas

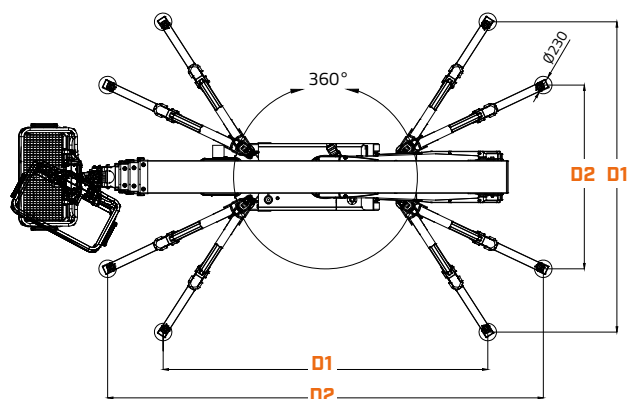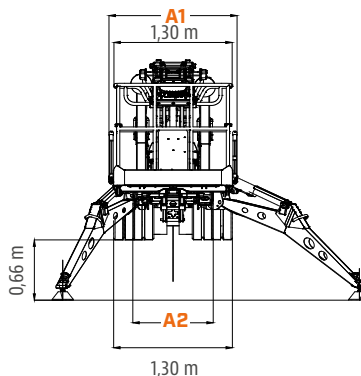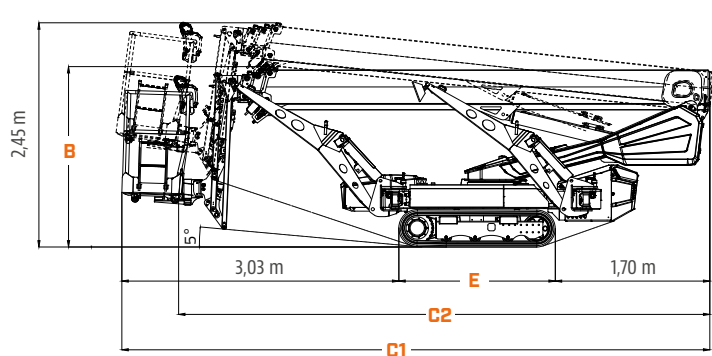

A1. Anchura máquina recogida (con cesta)	1,40 m
A2. Anchura máquina recogida (sin cesta)	0,88 m
B. Altura máquina recogida (sobre orugas)	1,98 m
C1. Longitud máquina recogida (sobre orugas) con cesta	6,44 m
C2. Longitud máquina recogida (sobre orugas) sin cesta	5,82 m
D1. Área máxima ocupada por estabilizadores en el centro de las zapatas	4,08 x 4,27 m
D2. Área reducida ocupada por estabilizadores en el centro de las zapatas	2,42 x 5,73 m
E. Longitud de las orugas	1,73 m

RADIO DE ACCIÓN

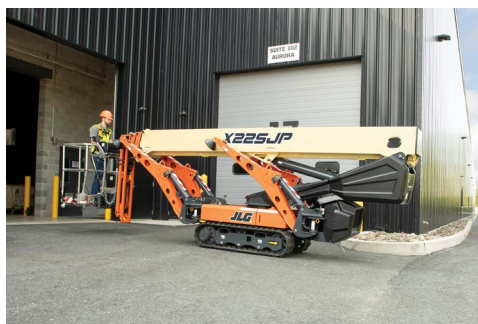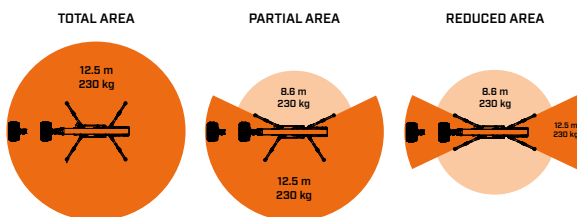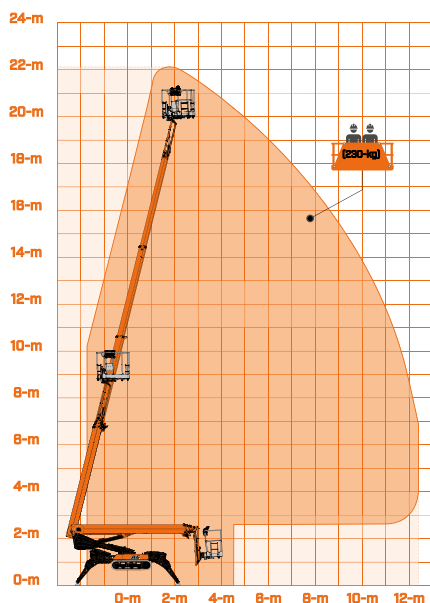

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation