

X22SJP

PIATTAFORME CINGOLATE COMPATTE



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma
20 m

Larghezza senza cestello
88 cm

Sbraccio orizzontale
11.90 m

Capacità di carico
230 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Effetto pantografo grazie alla tecnologia per adattarsi alle pareti.
- Funzione "Go Home": un solo pulsante per ripiegare la macchina.
- Funzione "Back to Work": un solo pulsante per riportare la macchina nella posizione di lavoro memorizzata.
- Tecnologia Skyline

ACCESSORI E OPZIONI

- Cestello con capacità massima di 230 kg per 2 persone con due ingressi laterali
- Cestello stretto da 0.60 x 0.77 m per 1 persona
- Cestello in alluminio da 0.65 x 1.31 m per 2 persone con doppio ingresso laterale
- Motore Diesel Kubota Z602 10.8 kWh (14.5 hp) con refrigerante liquido
- Doppia alimentazione: elettrica al litio + motore Diesel Kubota
- Motore elettrico 10 V 50 Hz 2.2 kWh
- Caricabatterie integrato 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Pacco batteria a ioni di litio 120 Ah 51.2 V
- Cingoli in gomma nera a profilo ribassato 1.70 x 0.23 x 0.41 m
- Vernice speciale

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	22 m
Altezza piattaforma	20 m
Sbraccio orizzontale (cestello standard)	11.90 m (230 kg)
Sbraccio orizzontale di lavoro (cestello standard)**	12.55 m (230 kg)
Brandeggio (non continuo)	360°
Capacità di carico (limitata)	230 kg
Rotazione del cestello	124° (+/- 62°)
Lunghezza totale del jib	1.43 m
Range di articolazione del jib	89° (+0° / -89°)
Dimensione cestello (standard 2 persone)	0.69 x 1.34 m
Linea dell'aria al cestello	6.30 mm
Peso macchina Diesel*	3350 kg
Peso macchina con batterie al litio*	3300 kg
Peso macchina a doppia alimentazione*	3350 kg
Pendenza superabile	16%
Pendenza massima di operatività	15°
Angoli massimi di avvicinamento/allontanamento	anteriore 20° / posteriore 19°
Larghezza del carro (ritratto / esteso)	0.88 m / 1.30 m

* Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

Alimentazione

Motore elettrico CA 2.2 kWh 50 Hz 220 V 1500 rpm

Motore Kubota Z602 10.8 kWh (14.5 hp) Diesel con refrigerante liquido

Cingoli

Dimensione cingoli antitraccia a profilo ribassato 1.70 x 0.23 x 0.41 m

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico dell'olio 40 l

CARATTERISTICHE STANDARD

- Cestello per 2 persone (portata max. 230 kg) a ingresso centrale
- Cestello in alluminio da 0.65 x 1.31 m a entrata posteriore con barra scorrevole
- Interruttore a pedale
- Comandi proporzionali completi (Sistema elettrico proporzionale di comando)
- Jib articolato
- Rotazione piattaforma motorizzata (124°)
- Comando remoto (via cavo alla piattaforma)
- Quadro comandi sul cestello rimovibile
- Display LCD multilingue del quadro comandi sul cestello
- Sensori di rilevamento carico
- Cestello di facile rimozione/sostituzione
- Cavo CA collegato al cestello
- Linea dell'aria al cestello da 6.30 mm
- Linea dell'acqua al cestello da 12.36 mm
- Faro lampeggiante
- Sistema attivo Skyguard Skyline
- Funzione "Go Home"
- Funzione "Back to Work"
- Alloggiamenti per forche
- Vano per piastre di scorta integrato
- Pacchetto luci a LED integrato
- Doppia alimentazione
- Motore elettrico 2.2 kWh 220 V 50 Hz 1500 rpm
- Sistema idraulico di estensione del carro
- Cambio a due marce
- Stabilizzazione automatica con unico pulsante
- Stabilizzazione automatica su punti di appoggio non livellati
- Piastre di appoggio in gomma antitraccia
- Protezione aste dei cilindri sugli stabilizzatori
- Spegnimento automatico se fuori livello
- Sensore e misuratore allineamento piano girevole
- Sistemi di discesa di emergenza
- Boccole senza lubrificazione
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Punti di ancoraggio funi
- Cingoli antitraccia a profilo ribassato da 1.70 x 0.23 x 0.41 m




X22SJP

PIATTAFORME CINGOLATE COMPATTE






DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

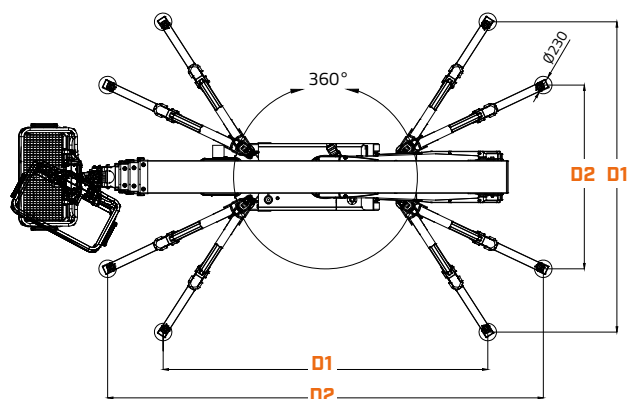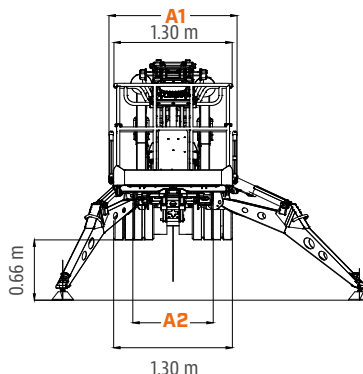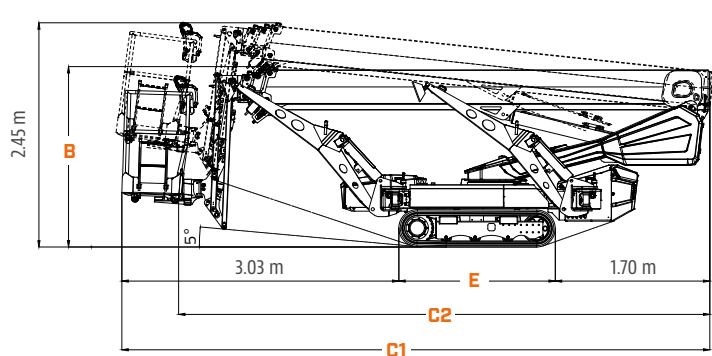

A1.	Larghezza macchina ripiegata (con cestello)	1.40 m
A2.	Larghezza macchina ripiegata (senza cestello)	0.88 m
B.	Altezza macchina ripiegata (su cingoli)	1.98 m
C1.	Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) con cestello	6.44 m
C2.	Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) senza cestello	5.82 m
D1.	Ingombro massimo degli stabilizzatori al centro delle piastre	4.08 x 4.27 m
D2.	Ingombro ridotto degli stabilizzatori al centro delle piastre	2.42 x 5.73 m
E.	Lunghezza dei cingoli	1.73 m

RAGGIO DI AZIONE

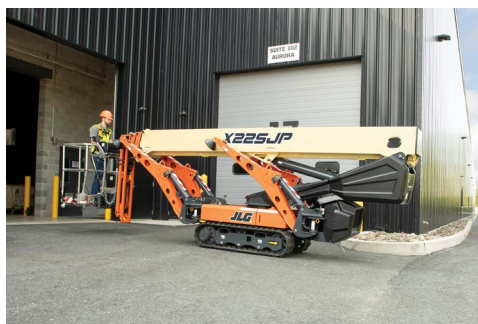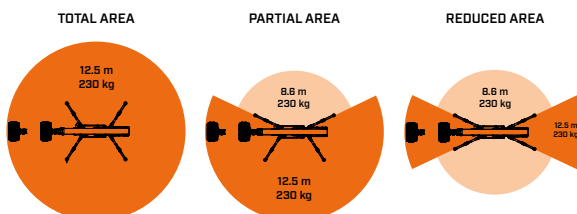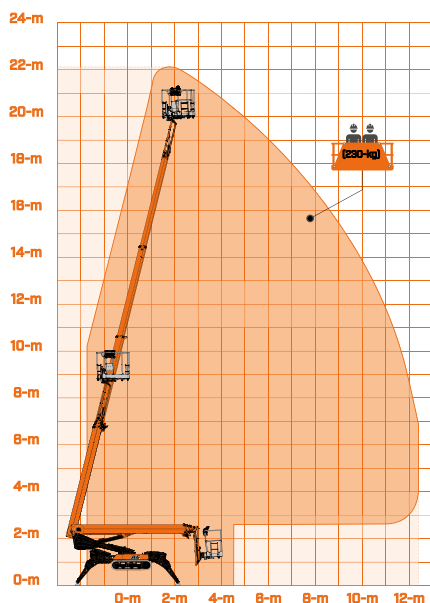

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation