

TOUCAN 8E-L

VERTIKALMASTBÜHNE



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

Plattformtragfähigkeit

200 kg innen
200 kg außen

Gesamtbreite

0,99 m

Plattformgröße (L x W)

0,85 x 0,92 m

Gesamtlänge

2,10 m

WICHTIGE MERKMALE

- Umweltfreundliches, leises und emissionsfreies Modell mit wartungsfreien AGM-Batterien
- Sofort ansprechende Drehstrom-Antriebsmotoren mit höherem Drehmoment und mehr Effizienz.
- Erreichen Sie mit der Knickpunthöhe von 5,08 m Bereiche in die andere Geräte nicht kommen.
- Sehr hohe Wendigkeit dank sehr kurzer Länge (nur 2,10 m in Grundstellung)

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- 1,10 m x 0,90 m (L x B) XL-Plattform
- 8-mm-Luftleitung zur Plattform
- Akkustischer Bewegungsalarm
- Lebensmittelverträgliches Hydrauliköl
- Hydrauliköl für niedrige Temperaturen
- Stecker und Steckdosen *
- 70-W-Arbeitsbeleuchtung auf der Plattform
- Bedienpultabdeckung

* Auch erhältlich mit Hauptschalter für Wechselstromkabel zur Plattform, Anmerkung: Spannung (110 V oder 230 V) muss angegeben werden.

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	8,20 m
Maximale Plattformhöhe	6,20 m
Arbeitsreichweite **	2,65 m
Knickpunkthöhe	5,08 m
Schwenkbereich	345°
Plattformtragfähigkeit ***	200 kg
Korbarm - Gesamtlänge	1,17 m
Korbarm - Bewegungsradius der Gelenkverbindung	112° (+45° / -67°)
Maschinengewicht *	1.860 kg
Maximaler Bodenaufgedruck	15,9 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit – Eingefahren	5,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – Ausgefahren	0,75 km/h
Wenderadius – innen	0,55 m
Wenderadius – außen	1,99 m
Steigfähigkeit	25%
Max. Rampenwinkel	25%

* Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen verändern.

** Einschl. 0,65 m Reichweite über die Plattform hinaus

*** Die angegebene Plattformtragfähigkeit bezieht sich auf maximal zwei Personen im Innenbereich und eine Person Außenbereich (bei Windgeschwindigkeit bis max. 12,5 m/s)

Antrieb

Elektrisches System	24 V Gleichstrom
AGM-Batterien	24 V – 213 Ah
Antriebsmotoren	2 Wechselstrommotoren
Batterieladegerät	24 V – 27 A

Hydraulikanlage

Kapazität	7,5 l
Elektrischer (Pumpen-)Motor	3 kW, 24 V Gleichstrom

Bereifung

Bereifung (abriebfest)	406 x 125 mm
------------------------	--------------

STANDARDMERKMALE

- Stahlplattform, 0,85 m x 0,90 m (L x B)
- Hintereinstieg mit Schieberiegel
- Voll proportionaler Joystick für Fahr- und Hubbewegung mit integrierter Wippe zur Daumenlenkung
- Mini-Joysticks ermöglichen eine proportionale Steuerung der Hub- und Senkbewegungen von Mast und Korbarm
- 1,17 m Gelenkausleger
- Funktionsfreigabe mit vergrößerter LCD-Funktionsstatusanzeige
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss
- Große Werkzeugablage
- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- Bürstenlose Wechselstrom-Antriebsmotoren
- 24 V 213 A/h versiegelte AGM-Batterien
- Integriertes 110-V-/230-V-HF-Batterieladegerät
- Automatische Stromsparfunktion bei Stillstand
- Funktionsdrosselung bei Tiefentladung
- Bordeigenes Diagnosesystem mit integriertem Display
- Automatische Hinterradbremsten
- Gewölbte Schutzhauben aus Polyester
- Hochleistungsfähiger Stahlrollen-Hubmast, um 345° schwenkbar
- Kettenspannungsüberwachung
- 2,5° Neigungsalarm mit Warnleuchte
- 406 x 125 Bereifung (abriebfest)
- Passiver Lochfahrerschutz
- Chassisbreite 0,99 m
- Hebe- und Zurr-Ösen
- Schlüsselgesicherter Wahlschalter für Bodensteuerung
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Fahrausrichtungssystem
- Gurtzeug-Ösen
- Xenon-Rundumleuchte
- Manuelle Notabsenkung
- Clearsky SMARTFLEET Telematik kompatibel. Über Online-Express buchbar.
- Aktives Skyline-Skyguardsystem




TOUCAN 8E-L

VERTIKALMASTBÜHNE



ABMESSUNGEN


Alle Abmessungen sind Richtwerte

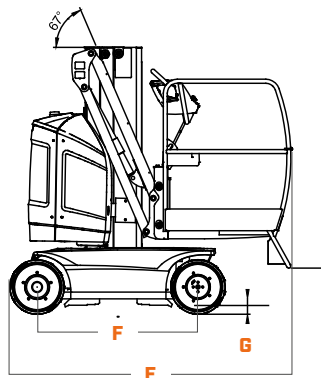

A. Plattformgröße	0,85 x 0,92 m
B. Gesamtbreite	0,99 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	17 cm

D. Höhe (eingefahren)	1,99 m
E. Länge (eingefahren)	2,10 m
F. Radstand	1,20 m
G. Bodenfreiheit	10 cm

REICHWEITENDIAGRAMM

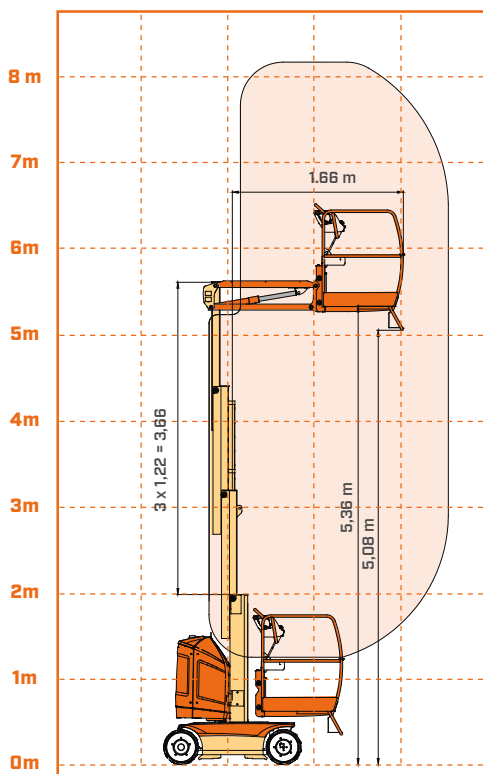

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG DEUTSCHLAND GMBH
 Max-Planck-Straße 21
 27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
 Oshkosh Corporation**