

TOUCAN 8E-L

SOLLEVATORI A COLONNA AD ALTA CAPACITÀ



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Capacità di carico

200 kg interno
200 kg esterno

Larghezza totale

0.99 m

Dimensioni cestello XL (L x l)

0.85 x 0.92 m

Lunghezza totale piattaforma XL

2.10 m

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Modello ecologico, silenzioso e privo di emissioni con batterie AGM esenti da manutenzione.
- Altezza di scavalamento fino a 5.08 m per arrivare dove altre macchine non riescono.
- Produttività portata al massimo grazie al cestello più ampio per due persone.
- Dimensioni compatte della macchina ripiegata per accedere nel maggior numero di luoghi.

ACCESSORI E OPZIONI

- Piattaforma XL 1.10 x 0.90 m (LxP)
- Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma
- Allarme acustico di movimento
- Olio idraulico compatibile con gli alimenti
- Olio idraulico a bassa temperatura
- Spine e prese *
- Luci LED di lavoro in piattaforma
- Coperchio di protezione del pannello di controllo

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	8.20 m
Altezza piattaforma	6.20 m
Sbraccio di lavoro**	2.65 m
Altezza di scavalamento	5.08 m
Rotazione (non continua)	345°
Capacità di carico ***	200 kg
Lunghezza totale del jib	1.17 m
Range di articolazione del jib	112° (+45° / -67°)
Peso macchina *	1860 kg
Pressione max sul terreno	15.9 kg/cm ²
Velocità con piattaforma abbassata	5.5 km/h
Velocità con piattaforma sollevata	0.75 km/h
Raggio di sterzata - esterno	0.55 m
Raggio di sterzata - interno	1.99 m
Pendenza superabile	25%
Angolo di rampa	25%

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

*** Portata per massimo due persone sia in interni sia in esterni (velocità massima del vento 12.5 m/s).

Alimentazione

Impianto elettrico	24 V CC
Batterie (AGM)	24 V, 213 A/h
Motori	doppi CA
Caricabatterie	24 V - 27 A

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	7.5 l
Motore elettrico a pompa	3 kW 24 V CC

Pneumatici

Pneumatici (pieni antitraccia)	406 x 125 mm
--------------------------------	--------------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma in acciaio 0.85 x 0.90 m (L x l)
- Accesso posteriore a barra scorrevole
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Comandi proporzionali con mini joystick per salita/ discesa di jib e colonna verticale (e funzione telescopica sui modelli da 12 m)
- Jib articolato da 1.17 m
- Comandi funzioni con display LCD ingrandito dello stato
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Ampio vassoio attrezzi
- Trasmissione elettrica diretta a due ruote
- Motori brushless CA
- Batterie AGM sigillate da 24 V 213 A/h
- Caricabatterie integrato HF 110 V/230 V
- Risparmio energetico automatico in folle
- Riempimento batterie ad alimentazione
- Blocco funzionamento con carica bassa
- Diagnostiche integrate con display integrale
- Freni posteriori automatici
- Cofani in poliestere sagomato
- Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- Sistema di rilevamento tensione catena
- Allarme e spia luminosa per inclinazione a 2.5°
- Pneumatici 406 x 125 (pieni antitraccia)
- Sistema passivo di protezione dalle buche
- Telaio ampio da 0.99 m
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Indicatore batteria scarica
- Contaore
- Segnalatore acustico
- Sistema di orientamento della trazione
- Punti di ancoraggio
- Lampeggiante Xenon
- Sistema di discesa manuale
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express
- Sistema attivo Skyline Skyguard

* Compresa nell'opzione con interruttore sul cavo CA alla piattaforma.
NB Deve essere specificata alimentazione da 110 V o 230 V




TOUCAN 8E-L

SOLLEVATORI A COLONNA AD ALTA CAPACITÀ



DIMENSIONI


Tutte le dimensioni sono approssimative.

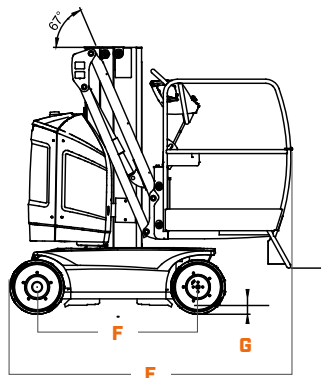

- | | |
|--|---------------|
| A. Dimensioni cestello | 0.85 x 0.92 m |
| B. Larghezza totale | 0.99 m |
| C. Ingombro di coda (durante il lavoro) | 0.17 m |

- | | |
|--|--------|
| D. Altezza macchina ripiegata | 1.99 m |
| E. Lunghezza macchina ripiegata | 2.10 m |
| F. Passo trazione | 1.20 m |
| G. Luce dal suolo | 0.10 m |

RAGGIO DI AZIONE

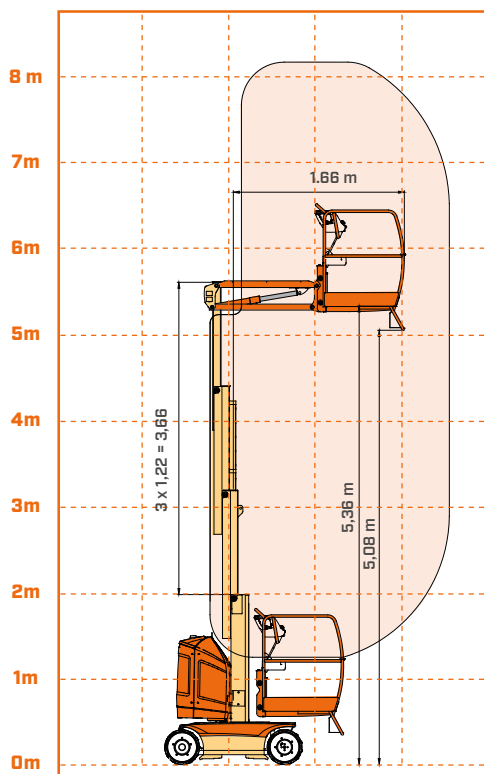

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation