

TOUCAN 8E-L

PLATAFORMA DE MÁSTIL VERTICAL DE GRAN CAPACIDAD



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de la plataforma

200 kg Interno
200 kg Externo

Anchura total
0,99 m

Tamaño de la plataforma XL (L x A)

0,85 x 0,92 m

Longitud total de la plataforma XL
2,10 m

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Modelo respetuoso con el medio ambiente, silencioso y sin emisiones con baterías AGM sin mantenimiento.
- Altura de articulación de hasta 5,08 m para llegar donde otras máquinas no pueden.
- Máxima productividad gracias a la cesta más grande para dos personas.
- Dimensiones compactas en reposo para acceder al mayor número de lugares.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Plataforma XL de 1,10 x 0,90 m (L x A)
- Tubo de aire de 8 mm hacia la plataforma
- Alarma acústica de movimiento
- Aceite hidráulico compatible con alimentos
- Aceite hidráulico para baja temperatura
- Enchufes y tomas de corriente *
- Luces de trabajo LED en la plataforma
- Cubierta de protección del panel de control

* Incluido en la opción con disyuntor en el cable de CA a la plataforma.
Nota: Debe especificarse la alimentación de 110 V o 230 V.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	8,20 m
Altura de la plataforma	6,20 m
Alcance de trabajo**	2,65 m
Altura de articulación	5,08 m
Rotación (no continua)	345°
Capacidad de la plataforma ***	200 kg
Plumín - Longitud total	1,17 m
Plumín - Rango de articulación	112° (+45° / -67°)
Peso total de la máquina *	1.860 kg
Presión máxima sobre el suelo	15,9 kg/cm ²
Velocidad - Plataforma recogida	5,5 km/h
Velocidad - Plataforma elevada	0,75 km/h
Radio de giro - Externo	0,55 m
Radio de giro - Interno	1,99 m
Pendiente superable	25%
Ángulo de ataque	25%

* Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.

** Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m.

*** Capacidad para máximo dos personas tanto en interiores como en exteriores (velocidad del viento 12,5 m/s)

Fuente de alimentación

Sistema eléctrico	24 V CC
Baterías (AGM)	24 V 213 Ah
Motores de tracción	dobles CA
Cargador	24 V - 27 A

Sistema hidráulico

Capacidad tanque hidráulico	7,5 l
Motor (bomba) eléctrico	3 kW 24 V CC

Neumáticos

Neumáticos (macizos que no dejan huella)	406 x 125 mm
--	--------------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Plataforma de acero 0,85 x 0,90 m (L x A)
- Entrada trasera de barra deslizante
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Mandos proporcionales con mini joystick para elevación/descenso del mástil y del plumín (y del telescopio en los modelos de 12 m)
- Plumín articulado de 1,17 m
- Mandos funciones con visualización del estado en pantalla grande LCD
- Sistema detector de carga
- Cable CA hacia la plataforma
- Amplia bandeja para herramientas
- Tracción eléctrica directa a dos ruedas
- Motores de tracción CA sin escobillas
- Baterías AGM selladas de 24 V 213 Ah en lugar de las estándar
- Cargador de batería integrado HF 110 V / 230 V
- Llenado mecanizado de la batería
- Ahorro de energía automático en reposo
- Función de interrupción por carga insuficiente
- Sistema de diagnóstico con pantalla integral
- Frenos automáticos en las ruedas traseras
- Cubierta modelada de poliéster
- Mástil rotatorio de acero de alta resistencia con rotación de 345°
- Sistema de detección de cadena floja
- Luz indicadora y alarma de inclinación a 2,5 grados
- Neumáticos 406 x 125 macizos que no dejan huellas
- Sistema de protección pasivo contra baches
- Estructura de 0,99 m de ancho
- Orejetas para elevación y anclaje
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- Indicador de batería descargada
- Contador de horas
- Señalador acústico
- Sistema de orientación de tracción
- Puntos de amarre
- Luces estroboscópicas de xenón
- Sistema de descenso manual
- Módulo de conectividad Clearsky SMART FLEET - Suscripción a través de On Line Express
- Sistema activo Skyline Skyguard




TOUCAN 8E-L

PLATAFORMA DE MÁSTIL VERTICAL DE GRAN CAPACIDAD



DIMENSIONES


Todas las dimensiones son aproximadas.

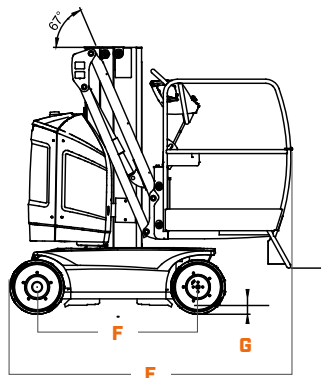

A. Tamaño de la plataforma (L x A)	0,85 x 0,92 m
B. Anchura total	0,99 m
C. Giro de cola (en condiciones de trabajo)	17 cm

D. Altura recogida	1,99 m
E. Longitud recogida	2,10 m
F. Distancia entre ejes	1,20 m
G. Distancia al suelo	10 cm

RADIO DE ACCIÓN

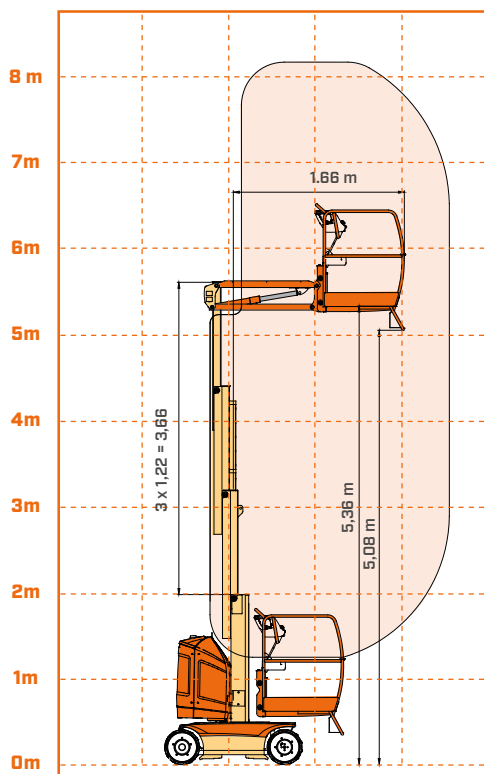

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Las especificaciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones seleccionadas por el cliente.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation