

660SJ + QUAD TRACKS

TELESKOPARBEITSBÜHNE



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Plattformhöhe
22,19 m

Seitliche Reichweite
17,41 m

Fahrgeschwindigkeit
4,9 km/h

Plattformtragfähigkeit
340 kg
250 kg

WICHTIGE MERKMALE

- Eine der beliebtesten 60-ft-Arbeitsbühnen von JLG.
- QUAD TRACKS bieten verbesserte Traktion und verhindern den „Überschlageffekt“.
- Verwendet eine intuitive Plattformsteuerung, um die Schulungszeit der Bediener zu verringern.
- QUAD TRACKS können mit STD-Rädern ausgetauscht werden.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- 0,76 m x 1,52 m Schwingtür oder Plattform mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- 0,76 m x 1,22 m Schwingtür oder Plattform mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- 0,91 m x 1,83 m Schwingtür oder Plattform mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- 0,91 m x 2,44 m Schwingtür oder Plattform mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- 0,91 m x 2,44 m Schwingtür mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- Deutz D2011L04 (36,4 kW) Dieselmotor
- Schalldämpfer mit Funkenfänger
- 15 x 19,5 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
- SkyPower®-Paket mit 4.000-W-Generator an Bord
- Nite-Bright®-Paket ***
- Abschleppausrüstung
- Bewegungswarnsignal
- Plattform-Arbeitsscheinwerfer
- Fahrgestellleuchten
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Euro-Stecker und -Steckdosen
- Stecker und Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ****
- Hydraulischer Ölkühler
- SkyGuard mit Rundumleuchte
- SkySense-System Stufe 1 und Stufe 2
- Behälterablage
- Paket für kaltes Wetter
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Synthetisches, biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Brandbeständiges Hydrauliköl
- Sonderlackierung
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Soft-Touch-Annäherungssystem

* Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analysier.

** Erhältlich sofern im SkyPower® Paket integriert.

*** Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten, vier am Drehtisch und zwei an der Plattform.

**** Umfasst Arbeitsleuchten an der Plattform sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

***** Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbalg.

***** Umfasst Anzeigelampen am Bedienpult auf der Plattform für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung, Fußschalterstatus und Arbeitsbereich.

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Arbeitshöhe	22,19 m
Plattformhöhe	20,19 m
Seitliche Reichweite	17,41 m
Arbeitsreichweite **	18,06 m
Schwenken (kontinuierlich)	Endlos-Drehung um 360°
Plattformtragfähigkeit (eingeschränkt)	340 kg
Plattformtragfähigkeit (uneingeschränkt)	250 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,83 m
Korbarm – Arbeitsbereich	130° (+70°/-60°)
Maschinengewicht *	12.670 kg (Zweiradlenkung + Quad Track)
Maximaler Bodenaufdruck	2,13 kg/cm ²
Maximale Radlast	6.790 kg
Eingenommene Bodenfläche	8,5 m ²
Fahrgeschwindigkeit Allradantrieb	4,9 km/h
Steigfähigkeit Allradantrieb	45 %
Pendelachse	0,19 m
Wenderadius – innen Zweiradlenkung	4,20 m
Wenderadius – außen Zweiradlenkung	6,76 m

Leistung

Dieselmotor	DEUTZ D2.2L3 36,4 kW (Stufe V) – HRC-Version
Treibstofftankkapazität	117 l

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem	151 l
Hydrauliktankkapazität	129 l
Hilfsversorgung	12 V DC

Reifen

Reifen	QUAD TRACKS
--------	-------------

* Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

** Einschl. 0,65 m Reichweite über die Plattform hinaus

STANDARDMERKMALE

- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 0,91 m x 1,83 m Schwingtür mit Einstieg von drei Seiten oder Plattform mit Einstiegssicherung durch Fallstab
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für den Antrieb mit daumenbetätigtem Lenkschalter
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktionen
- Multiple Steuerungsgeschwindigkeit für Teleskop- und Plattform-Schwenkfunktionen
- Auswählbarer Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktionen
- 1,83 m langer Korbarm
- Um 180 Grad drehbarer Plattformrotor
- Neues LED-Display mit besserer Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung *****
- Lastüberwachungssystem
- Wechselstromkabel zur Plattform
- Deutz TD 2.9 L4 (36,4 kW) Dieselmotor
- Verfügbarer HVO-Kraftstoff
- Warn-/Abschaltssystem für Motorstörungen *
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Control ADE® – Advanced Design Electronics System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Allradantrieb
- Hupe
- 5-Grad-Neigungsalarm und Warnleuchte
- Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)
- Pendelvorderachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- 12-V-Gleichstrom-Hilfsversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wahlschalter
- DOC (Dieseloxidentationskatalysator) – nur bei Stufe V – HRC-Version
- DPF (Dieselpartikelfilter) – nur bei Stufe V – HRC-Version
- SkyGuard ohne Rundumleuchte
- Aktives SkyGuard SkyLine-System
- Werkzeugtablett auf der Plattform


660SJ + QUAD TRACKS

TELESKOPARBEITSBÜHNE




ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen sind Richtwerte

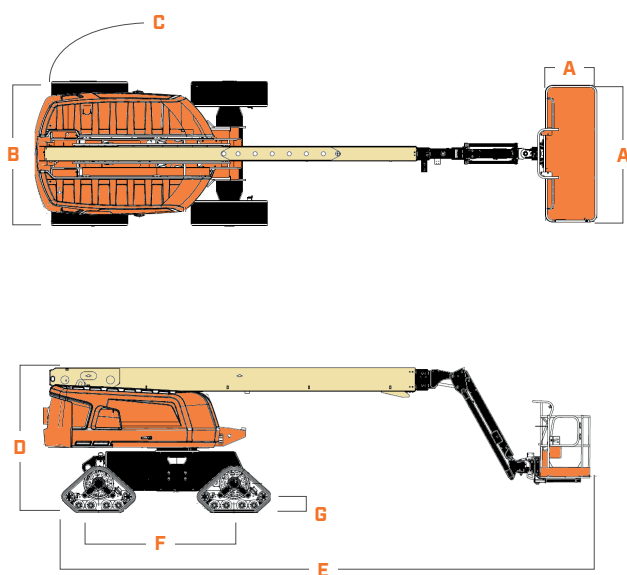

A.	Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B.	Gesamtbreite	2,58 m
C.	Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung)	1,22 m
D.	Maschinenhöhe	2,67 m
E.	Maschinenlänge	10,01 m
F.	Radstand	2,5 m
G.	Bodenfreiheit	0,40 m

REICHWEITENDIAGRAMM

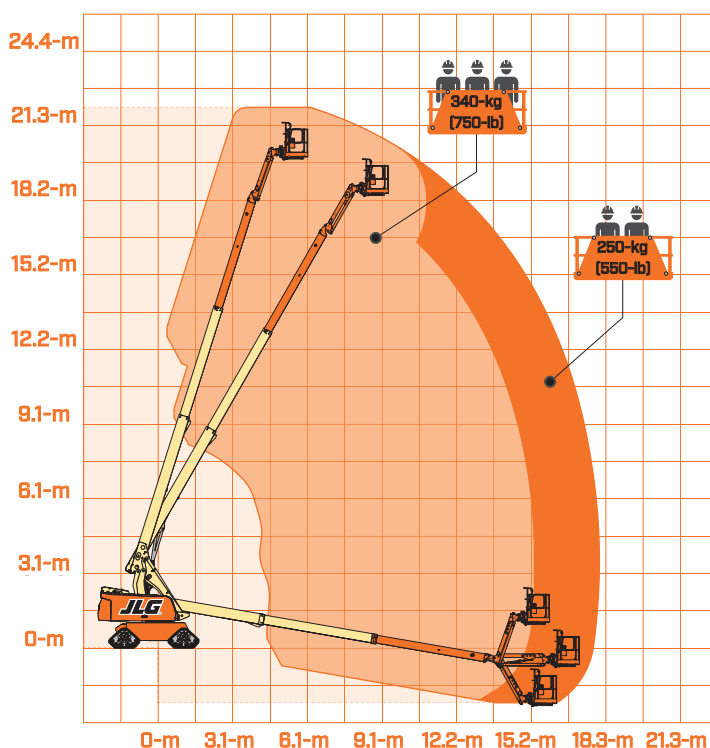

WICHTIG

JLG betreibt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG DEUTSCHLAND GMBH
 Max-Planck-Straße 21
 27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
 Oshkosh Corporation**