

EC600SJP

NACELLES À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de travail
20,39 m

Capacité plate-forme
230 kg

Déport horizontal
13,54 m

Vitesse de translation
4,8 km/h

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteurs électriques et batteries pour ZERO émission et peu de nuisance sonore
- Partez à la conquête des terrains accidentés avec un essieu oscillant monté en standard optimisant adhérence et stabilité,
- Zéro émission permettant de travailler en Zone Faible Emission (ZFE) - Intérieur et extérieur
- Réduisez la maintenance grâce à la protection optimale des composants et des batteries

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Portillon pivotant/basculant à accès latéral 0,76 m x 1,22 m
- Aide à la conduite (4WD)
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- 0,76 m x 0,91 m barre de baisse, entrée arrière ***
- Feux de travail pour plate-forme
- Huile hydraulique (VG15)
- Portillon pivotant ou basculant à triple entrée de 0,91 m x 1,83 m
- Feux avant et arrière
- Kit environnement hostile ****
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- Kit éclairage **
- 220V Power Inverter
- Batteries haute capacité 8 x 6V 415 A/hr
- Fiches et prises
- SkySense niveau 1
- SkyGuard™ avec gyrophare
- Écran de console acrylique
- SkySense niveau 2
- SkyGuard™ sans gyrophare
- Soufflets de vérin
- Plateau de rangement de conteneur (garde-corps)

* Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, dévers, état de l'interrupteur à pédale.

** Inclus les phares avant et arrière et les phares de travail de la plate-forme.

*** Disponible uniquement avec l'entrée de type « drop bar ».

**** Protège-console, joints racleurs de flèche et soufflets de vérin inclus.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

Performances

Hauteur de travail	20,39 m
Hauteur plate-forme	18,39 m
Déport horizontal	13,54 m
Déport de travail **	14,14 m
Rotation (non continue)	400°
Capacité de la plate-forme (sans restrictions)	230 kg
Rotation de plate-forme (hydraulique)	180°
Bras pendulaire – Longueur totale	1,24 m
Bras pendulaire – Étendue d'articulation	145° vertical (+89° / -56°)
JibPLUS® - Range of Articulation	180° horizontal
Poids de la machine *	7.807 kg
Pression au sol maximale ***	3,9 kg/cm²
Superficie occupée au sol	8,9 m²
Vitesse de translation	4,8 km/h
Gradabilité	30% (2WD) / 45% (4WD)
Oscillation d'essieu	0,20 m
Rayon de braquage – Intérieur	1,23 m (2WD) / 1,22 m (4WD)

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

** Avec un déport de 0,65 m au-delà de la plate-forme.

*** Avec pneus de série.

Alimentation

Système de commande	12 V DC
Système de puissance	48 V DC
Batteries	Batteries AGM 8 x 6 V 390 Ah
Moteurs d'entraînement	2 x AC Motors (4 moteurs AC avec option 4WD)

Pneus

Rempli de mousse/non marqué	36/14LL-22,5
Freins	Application automatique du ressort

Système hydraulique

Hydraulic Motor	DC Moteur électrique
Moteur de la pompe hydraulique	Gear Pump
Système hydraulique	80 L

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Portillon pivotant à accès latéral 0,76 m x 1,83 m
- Possibilité de mouvements simultanés
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de flèche principale et de rotation par manipulateur entièrement proportionnelle
- Commande de vitesse multiple pour la flèche inférieure, du télescope, jib et rotation de la plate-forme
- Possibilité de sélectionner le mode petite vitesse pour les fonctions de translation/levage et de rotation
- Bras pendulaire articulé de 1,24 m
- Flèche JibPLUS® avec bras pendulaire à 4 axes de 1,22 m
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé sur 180°
- Tableau lumineux d'état de la machine sur la console de la plate-forme *
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Entraînement électrique direct sur 2 roues
- Batteries AGM 8 x 6 V 390 Ah
- Commande de traction automatique
- Réglages personnalisés programmables
- Système de commande ADE® (Advanced Design Electronics)
- Batterie/compartiment électrique fermé(e)
- Chargeur de batterie automatique de 23 A
- arrière
- Capots ABS sculpté
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 3°
- Pneus non marqués à remplissage mousse 36/14LL - 22.5
- Essieu avant oscillant
- Anneaux de levage et de fixation
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Indicateur de l'état de charge de la batterie
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Alarme tous mouvements
- Feu à éclats orange
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Plateau de rangement de conteneur (centre)
- Système de descente manuelle
- Module de connectivité Clearsky SMART FLEET - Abonnement via On Line Express
- Système d'interverrouillage de position de transport


EC600SJP

NACELLES À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE




DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives

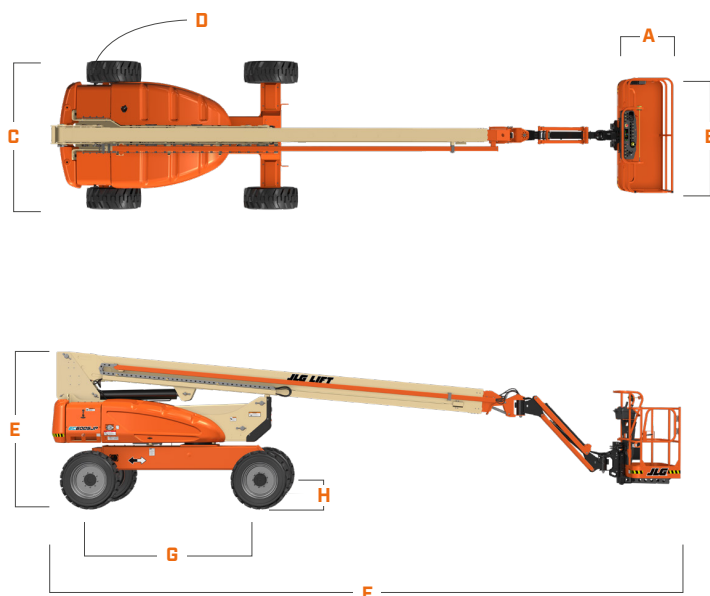

A. Largeur de la plate-forme	0,76 m
B. Longueur de la plate-forme	1,83 m
C. Largeur hors-tout	2,42 m
D. Déport du contrepoids (en fonctionnement)	1,23 m
E. Hauteur repliée	2,54 m
F. Longueur repliée	10,15 m
G. Empattement	2,74 m
H. Garde au sol	0,30 m

REPRÉSENTATION SCHEMATIQUE DE LA PORTÉE

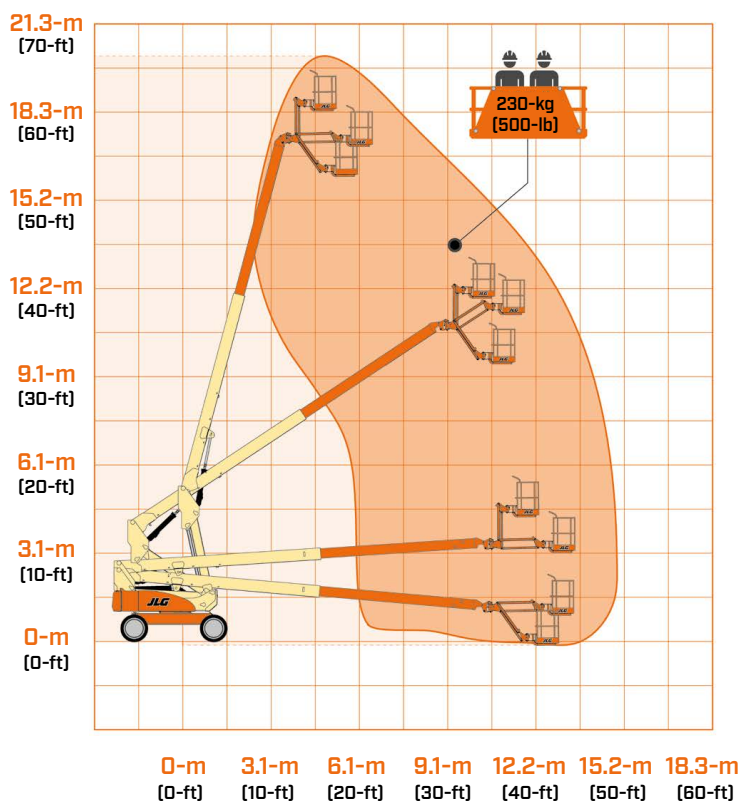

IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.



JLG FRANCE SAS
3 Rue Albert Einstein
CS 30204
47 400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh