

# PLATAFORMAS DE TRABALHOS AÉREOS

Guia de Referência



**JLG**  
reachingout®



## **PLATAFORMAS DE TRABALHOS AÉREOS JLG®. ELEVANDO A PRODUTIVIDADE.**

No canteiro de obras, os dias são medidos pela produtividade. Sua produtividade. Isto significa que você precisa de equipamentos capazes de enfrentar os desafios diários. A JLG tem o que você precisa para obter a máxima produtividade possível a cada dia. Plataformas de lança articulada e telescópica que chegam mais alto e mais longe. Tesouras que comportam mais trabalhadores e materiais de uma só vez. Plataformas de mastro vertical que o aproximam de seu trabalho. E plataformas verticais que permitem que você deixe as escadas para trás.

Seja sobre áreas pavimentadas ou não, as plataformas de trabalhos aéreos JLG® oferecem envelopes de trabalho maiores, dupla capacidade e alcançam alturas para encarar qualquer desafio. Os exclusivos acessórios Workstation in the Sky® proporcionam maior versatilidade para enfrentar mais desafios no canteiro de obras.



## ÍNDICE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Platafs. de Lança Articulada... 2  | Tesouras..... 16                      |
| 450AJ/340AJ..... 2                 | Tesouras LRT ..... 16                 |
| Série 600..... 3                   | Tesouras Elétricas ..... 17           |
| 740AJ ..... 4                      | Tesouras Série R ..... 18             |
| Série 800..... 5                   | Tesouras Elétricas Grandes.. 19       |
| 1250AJP/1500AJP ..... 6            | Platafs. de Mastro Vertical ... 20    |
| Platafs. de Lança Telescópica.. 7  | Plataformas de Lança                  |
| Série 400..... 7                   | Compactas sobre Esteiras ..... 21     |
| Série 600..... 8                   | Platafs. de Lança Rebocáveis... 22    |
| Série 800..... 9                   | Platafs. Verticais Autoprop. ... 23   |
| Série Ultra..... 10                | Plataformas Verticais..... 24         |
| Platafs. de Lança Elétricas ... 11 | Platafs. Vert. Desloc. Manual. ... 25 |
| Série E300..... 11                 | LiftPod® ..... 26                     |
| H340AJ & H800AJ..... 12            | Suporte JLG® ..... 27                 |
| Série E/M 400 ..... 13             | Acessórios                            |
| Série E/M 450..... 14              | WorkStation in the Sky ... 28–29      |
| Série E/M 600 ..... 15             |                                       |

# Plataformas de Lança Articulada

## MODELO 340AJ E SÉRIE 450

### Vá Além Com Uma Gama Maior de Movimentos.

Quando se está trabalhando com edificações estilizadas ou em espaços com acesso limitado, a 450AJ ajuda você a chegar lá. Com um envelope de trabalho maior e capacidade multifuncional melhorada, você pode estender seu alcance e elevar a sua produtividade. O exclusivo Sistema de Controle ADE® (Advanced Design Electronics) melhora o desempenho e facilita a manutenção. Nosso sistema de controle unificado, utilizado em outras plataformas de lança a combustão JLG®, significa menos tempo com treinamento e mais tempo trabalhando.



### Modelo 450AJ Articulado

#### VANTAGENS

- Maior envelope de trabalho.
- Jib articulado permite entrar e sair de espaços confinados.
- Desempenho em terrenos irregulares melhorado com rampa máxima de 45%.
- Oferece maior economia de combustível para diminuir custos e aumentar o tempo sem paradas.

### Modelo 340AJ e Série 450

#### Platafs. de Lança Articulada

|                                        | 340AJ    | 450A     | 450AJ    |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                   | 10,31 m  | 13,72 m  | 13,72 m  |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg   | 250 kg   | 250 kg   |
| Alcance Horizontal                     | 6,06 m   | 7,5 m    | 7,62 m   |
| Largura Total                          | 1,93 m   | 2,35 m   | 2,35 m   |
| Peso                                   | 4.400 kg | 5.783 kg | 5.738 kg |

# Plataformas de Lança Articulada

## SÉRIE 600

### 18 m de Puro Desempenho.

A Série 600 de plataformas de lança articulada dispõe de opção de chassi estreito para acesso a áreas confinadas e o melhor envelope de trabalho da indústria — 8,1 m de altura “para cima e por cima” e até 12,12 m de alcance horizontal. E com 18,46 m de altura da plataforma e dupla capacidade de 227 kg e 454 kg, você terá toda potência e capacidade de alcance para qualquer trabalho.

#### DESEMPENHO E VERSATILIDADE

Um eixo oscilante

padrão e

tração nas

4-rodas

opcional

proporcionam

excelente mobilidade

em terrenos irregulares.

Direção opcional nas 4-rodas

com interruptor de três posições permite agilidade inigualável em pequenos espaços.

Os controles aperfeiçoados da plataforma foram redesenhados para maior suavidade, controle na operação e produtividade no canteiro de obras.



#### Série 600 Articulada

##### VANTAGENS

- Melhor envelope de alcance com mais de 8,1 m de altura “para cima e por cima” e até 12,12 m de alcance horizontal.
- Até 454 kg de capacidade.
- Modelos com jib articulado proporcionam acesso a locais difíceis.
- O chassi estreito de 2,13 m de largura passa por locais justos.
- Excelente desempenho de deslocamento com eixo oscilante padrão e tração opcional nas 4-rodas.

#### Série 600 Plataformas de Lança Articulada

|                                       | 600A      | 600AJ     | 600A-N    | 600AJ-N   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Altura da Plataforma                  | 18,42 m   | 18,46 m   | 18,42 m   | 18,46 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg    | 227 kg    | 454 kg    | 227 kg    |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg    | 227 kg    | 227 kg    | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                    | 12,07 m   | 12,12 m   | 12,07 m   | 12,12 m   |
| Largura Total                         | 2,48 m    | 2,48 m    | 2,13 m    | 2,13 m    |
| Peso                                  | 10.047 kg | 10.455 kg | 10.931 kg | 10.977 kg |

# Plataformas de Lança Articulada

## MODELO SÉRIE 740AJ

### Elevando a Segurança na Manutenção Aeronáutica.

A máquina ideal para trabalhar em aeronaves de qualquer porte, o Modelo 740AJ oferece 22,6 m de altura, mais de 15 m de alcance e inclui itens de segurança necessários para execução de manutenções. Adicione a plataforma antiqueda, que permite sair e mover-se 270 graus ao redor da plataforma em um raio de 1,83 m, enquanto ainda mantém a proteção antiqueda.

#### Modelo 740AJ Articulado

##### VANTAGENS

- Jib articulado permite posicionamento preciso e acesso a todas superfícies externas.
- Compressor de ar opcional a bordo permite o uso de ferramentas manuais pneumáticas.
- Proteção antiqueda para maior segurança na execução de manutenção fora da plataforma.



O Modelo 740AJ é capaz de alcançar todas as superfícies externas da maioria das aeronaves produzidas atualmente, mesmo o A380 e o C5B militar.



O Sistema Soft Touch opcional conta com gradil acolchoado suspenso que circunda o cesto da plataforma. Sensores de proximidade desativam as funções de movimento da plataforma e alertam o operador se o cesto aproximar-se demais da superfície da aeronave.

#### 740AJ Plataforma de Lança Articulada

|                                        | 740AJ     |
|----------------------------------------|-----------|
| Altura da Plataforma                   | 22,56 m   |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                     | 15,8 m    |
| Largura Total                          | 2,48 m    |
| Peso                                   | 16.420 kg |

## Melhor Desempenho — Desde o Solo.

Você pode ir mais alto e chegar ao local de trabalho mais rápido com a Série 800. Nossa exclusiva lança QuikStik® vai do solo a 24,38 m em menos de 50 segundos. Deslocando-se sobre terrenos irregulares ou não, a Série 800 oferece toda potência e versatilidade que você precisa.

### EXTRA ALCANCE E MELHOR DESEMPENHO

Com o melhor envelope de alcance da indústria de 9,75 m de altura “para cima e por cima” e 15,54 m de alcance, não há obstáculo para detê-lo. Supere os terrenos irregulares com a excelente tração proporcionada pelo eixo oscilante e pela rampa máxima de 45%.



Você pediu ciclos de trabalho mais rápidos, para cima e para baixo — então, inventamos a exclusiva lança QuikStik. Este desenho de lança permite que a plataforma seja baixada ao solo, enquanto a lança da torre está totalmente elevada e estendida.

### Série 800 Plataformas de Lança Articulada

|                                       | 800A      | 800AJ     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Altura da Plataforma                  | 24,38 m   | 24,38 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg    | N/A       |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg    | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                    | 16,15 m   | 15,8 m    |
| Largura Total                         | 2,48 m    | 2,48 m    |
| Peso                                  | 15.558 kg | 15.558 kg |



### Série 800 Articulada

#### VANTAGENS

- Melhor envelope de alcance da indústria — 9,75 m “para cima e por cima” e 15,54 m de alcance horizontal.
- Sistema de Controle ADE® (Advanced Design Electronics) proporciona funções mais suaves, economia de combustível e emissões reduzidas.
- 45% de rampa máxima e eixo oscilante para melhor tração.

# Plataformas de Lança Articulada

## SÉRIE ULTRA



### Modelo 1250AJP

#### VANTAGENS

- Ótima manobrabilidade com direção nas 4-rodas.
- Nivelamento automático da plataforma proporciona conforto ao operador na altura máxima.
- Capacidade dupla para mais trabalhadores, ferramentas ou materiais.

### Série Ultra Plataformas de Lança Articulada

|                                       | 1250AJP   | 1500AJP   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Altura da Plataforma                  | 38,1 m    | 45,72 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg    | 454 kg    |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrита) | 227 kg    | 272 kg    |
| Alcance Horizontal                    | 19,25 m   | 22,86 m   |
| Largura Total (Eixos Retraídos)       | 2,49 m    | 2,5 m     |
| Largura Total (Eixos Estendidos)      | 3,81 m    | 5 m       |
| Peso¹                                 | 19.958 kg | 29.039 kg |

1. Certos opcionais ou itens padrão para certos países aumentam o peso.

## Insuperável Altura, Alcance e Potência.

Quando seu trabalho exige tanto altura quanto alcance, conte com a Série Ultra de plataformas articuladas. A nova 1500AJP proporciona 18,28 m de altura "para cima e por cima" e 22,86 m de alcance, enquanto que a 1250AJP oferece 19,20 m de alcance, tornando-as ideais para aplicações que demandam versatilidade de alto alcance. O exclusivo desenho da lança QuikStik® oferece maiores velocidades dos ciclos do solo até a elevação máxima — 115 seg. para a 1250AJP e 180 seg. para a 1500AJP. Além disso, a 1250AJP é a única da categoria com eixo oscilante, proporcionando mobilidade surpreendente em uma máquina "ultragrande".

### INIGUALÁVEL ABRANGÊNCIA DE MOVIMENTOS

Um imenso envelope de trabalho — até 73.623,80 m³ de envelope de trabalho significa que você pode acessar locais que de outra maneira não seriam acessíveis.





### Série 400 Telescópica

#### VANTAGENS

- Alcança até 1,07 m a mais que modelos concorrentes.
- Tração nas 4-rodas e eixo oscilante melhoram sua performance em terrenos irregulares com rampa máxima de 45%.
- Sistema de Controle ADE® permite que a velocidade das funções e as opções sejam personalizadas na preferência do cliente.
- 20% mais capacidade da plataforma que modelos concorrentes (454 kg restrita e 272 kg irrestrita).

### Série 400 Plataformas de Lança Telescópica

|                                       | 400S     | 460SJ    |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                  | 12,19 m  | 14,02 m  |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg   | N/A      |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 272 kg   | 272 kg   |
| Alcance Horizontal                    | 10,13 m  | 12,07 m  |
| Largura Total                         | 2,31 m   | 2,31 m   |
| Peso                                  | 6.090 kg | 7.425 kg |

## Termine o Serviço de Forma Mais Rápida

Experimente um salto de produtividade com a Série 400. Você chega ao local de trabalho de forma rápida e eficiente com até 1,07 m a mais de alcance. Personalize as velocidades das funções com o sistema de Controle ADE®.

### FIQUE NO CONTROLE

Os controles preferidos dos operadores têm menos botões e interruptores para posicionar a plataforma e demandam menor tempo para aprender a usá-los. Nosso exclusivo sistema de Controle ADE® e a eliminação de pontos de lubrificação na traseira facilitam a manutenção do equipamento, enquanto a bandeja retrátil do motor proporciona melhor acesso para manutenção. Para trabalhos que demandam soldagem, opte por um modelo com um sistema de soldas Miller® a bordo.



# Plataformas de Lança Telescópica

## SÉRIE 600

### Supere Desafios Mais Altos e Terrenos Mais Difíceis.

Com a poderosa combinação de desempenho e confiabilidade da Série 600, você pode superar mais desafios no canteiro de obras. A alta capacidade da plataforma e o amplo envelope de trabalho da Série 600 da JLG® melhoram o acesso e a produtividade. Lama, areia e terrenos irregulares não são páreo para o eixo oscilante padrão e 45% de rampa máxima. Características adicionais incluem um jib opcional de 1,83 m, para maior amplitude de movimentos; bandeja retrátil do motor, para facilitar o acesso nas manutenções de rotina e funções mais suaves de operação.



#### ROLE SOBRE TRABALHOS PESADOS

Para melhor mobilidade sobre terrenos irregulares, escolha a Série 600 com Esteiras. Um trem de rolamento de esteiras, capacidade de 454 kg, melhor manobrabilidade em superfícies macias e raio de giro zero colocam você em posição mais rápido.



#### Série 600 Telescópica

##### VANTAGENS

- Mais de 17,06 m de alcance horizontal com o jib de 1,83 m opcional, para maior acesso.
- Jib opcional de 1,83 m proporciona maior amplitude de movimentos.
- Melhor capacidade de plataforma da indústria de 454 kg.
- 45% de rampa máxima e eixo oscilante para melhor tração.

#### Série 600 Plataformas de Lança Telescópica

|                                       | 600S      | 660SJ     | 600SC    | 660SJC    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Altura da Plataforma                  | 18,36 m   | 20,32 m   | 18,36 m  | 20,32 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg    | 340 kg    | 454 kg   | 227 kg    |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 272 kg    | 249 kg    | 227 kg   | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                    | 15,09 m   | 17,30 m   | 15,09 m  | 17,30 m   |
| Largura Total                         | 2,49 m    | 2,49 m    | 2,49 m   | 2,49 m    |
| Peso                                  | 10.319 kg | 12.519 kg | 9.888 kg | 12.293 kg |

# Plataformas de Lança Telescópica

## SÉRIE 800

### Maior Alcance. Controle Seguro.

Não desperdice tempo no trabalho. Vá do solo a 24,38 m em menos de 67 segundos—40% mais rápido que os concorrentes. Estas máquinas de 24,38 m oferecem uma variedade de características de alto desempenho—até 22,86 m de alcance horizontal e dupla capacidade da plataforma de até 454 kg. Seu estreito chassi de largura fixa permite entrar e sair de espaços confinados, enquanto o jib articulado opcional de 1,83 m proporciona o acesso adicional que você precisa.



#### CONTROLES AVANÇADOS

O mesmo conjunto de controles pode ser encontrado instalado em toda família de plataformas de lança JLG®. O sistema de Controle ADE® (Advanced Design Electronics) proporciona funções mais suaves, maior economia de combustível e emissões reduzidas.

#### Série 800 Plataformas de Lança Telescópica

|                                       | 800S      | 860SJ     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Altura da Plataforma                  | 24,38 m   | 26,21 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)   | 454 kg    | 340 kg    |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrита) | 227 kg    | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                    | 21,64 m   | 22,86 m   |
| Largura Total (Eixos Retraídos)       | 2,49 m    | 2,49 m    |
| Peso                                  | 15.060 kg | 16.511 kg |



#### Série 800 Telescópica

##### VANTAGENS

- Dupla capacidade da plataforma de até 454 kg.
- 45% de rampa máxima e eixo oscilante para melhor tração.
- Bandeja retrátil do motor facilita o acesso para manutenções de rotina.
- Maiores velocidades da lança.

# Plataformas de Lança Telescópica


## SÉRIE ULTRA

### Produtividade Elevada ao Máximo.

Domine o canteiro de obras com a Série Ultra da JLG. Quando o desafio está nos locais mais altos, você precisa de um equipamento sólido, que vá acima e além das exigências do dia-a-dia. A lança extra forte fornece a confiança e o suporte que você precisa. O exclusivo arco controlado regula a velocidade nos limites do envelope de trabalho, de forma que você sente a mesma velocidade em todas as posições.

#### MAIS CAPACIDADE

Com dupla capacidade de 454 kg/227 kg, a plataforma pode suportar mais trabalhadores, ferramentas ou materiais.



### Série Ultra Telescópica

#### VANTAGENS

- Tração nas 4-rodas em tempo integral supera terrenos irregulares.
- Sistema de monitoramento do envelope regula a velocidade nos limites do envelope de trabalho para aumentar o seu conforto.
- Lança JibPLUS® permite chegar com a plataforma ao redor de quinas.\*

\*Capacidade restrita a 227 kg quando o jib estiver em modo de giro lateral.

### Série Ultra Plataformas de Lança Telescópica

|                                        | 1200SJ    | 1350SJ    | 1500SJ    | 1850SJ    |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Altura da Plataforma                   | 36,58 m   | 41,15 m   | 45,7 m    | 56,56 m   |
| Capacidade da Plataforma (Restrita)    | 454 kg    | 454 kg    | 454 kg    | 454 kg    |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg    | 227 kg    | 227 kg    | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                     | 22,86 m   | 24,38 m   | 24,38 m   | 24,38 m   |
| Largura Total (Eixos Retraídos)        | 2,49 m    | 2,49 m    | 2,49 m    | 2,49 m    |
| Largura Total (Eixos Estendidos)       | 3,81 m    | 3,81 m    | 3,81 m    | 5,04 m    |
| Peso <sup>1</sup>                      | 18.552 kg | 20.411 kg | 21.772 kg | 27.184 kg |

1. Certos opcionais ou itens padrão para certos países aumentam o peso.

# Plataformas de Lança Elétricas

## SÉRIE E300

### Dobre a Esquina da Produtividade.

As plataformas de lança da Série E300 são ambientalmente corretas com o melhor desempenho da indústria. Com o jib articulado você terá ainda maior acesso aos pontos difíceis de alcançar. O JibPLUS® opcional permite que o jib seja manobrado de um lado ao outro para acessos ao redor de quinas.

#### MANOBRABILIDADE.

#### ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

O Controle Automático de Tração da Série E300 melhora a tração sobre superfícies desniveladas ou escorregadias, além de melhorar a manobrabilidade. Ambas as rodas motrizes trabalham independentemente para melhorar a tração sobre superfícies desniveladas e reduzir a fricção do pneu durante curvas fechadas.



### Série E300

#### VANTAGENS

- 227 kg de capacidade da plataforma.
- Exclusiva lança opcional JibPLUS® oferece movimento com abrangência de 180 graus de um lado ao outro.
- 9,19 m de altura da plataforma.
- Usufrua de maior produtividade com ciclos de trabalho mais longos.
- Ecologicamente correta com emissão zero e baixo nível de ruídos.

#### SÉRIE E300 PLATAFORMAS DE LANÇA ELÉTRICAS

|                                        | E300AJ   | E300AJP  |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                   | 9,19 m   | 8,96 m   |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal                     | 6,17 m   | 6,12 m   |
| Largura Total                          | 1,22 m   | 1,22 m   |
| Peso                                   | 6.831 kg | 6.985 kg |

# Plataformas Híbridas de Lança Articulada

## H340AJ & H800AJ

### Desempenho Similar ao Diesel. Versatilidade de Híbrido.

A H340AJ e a H800AJ são plataformas de lança 4WD que combinam o desempenho similar ao diesel com a eficiência do híbrido, para que você possa encarar trabalhos internos e externos. Pela redução do consumo de combustível e diminuição dos custos de manutenção, estes modelos oferecem um menor custo total de propriedade.

#### USO INTERNO E EXTERNO

Menos ruído e baixas emissões abrem acesso a canteiros de obras onde as tradicionais máquinas a diesel não são permitidas de operar. Em instalações internas, isto significa um ambiente de trabalho menos intrusivo e mais produtivo.



#### MESMA POTÊNCIA E DESEMPENHO

Os novos modelos híbridos têm componentes similares aos seus equivalentes diesel; portanto, você obtém desempenho sólido com os benefícios da tecnologia híbrida.

#### H340AJ & H800AJ Plataformas de Lança Articulada

|                                        | H340AJ   | H800AJ    |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| Altura da Plataforma                   | 10,28 m  | 24,38 m   |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg   | 227 kg    |
| Alcance Horizontal                     | 6,06 m   | 15,8 m    |
| Largura Total                          | 1,93 m   | 2,44 m    |
| Peso                                   | 4.472 kg | 16.057 kg |



#### H340AJ & H800AJ

##### VANTAGENS

#### ■ Melhor Aproveitamento de Combustível

Usando até 40% menos combustível\*, estas versáteis plataformas de lança combinam potência elétrica e mecânica para superar terrenos irregulares e deslocar-se por inclinações.

■ Com baterias AGM livres de manutenção e um motor Tier 4 Final menor, a necessidade de serviços e manutenção são reduzidas.

#### ■ Baixas Emissões

Usufrua de baixos níveis de consumo de combustível\*, emissões, ruído e manutenção.

\* Comparada a uma JLG 340AJ com motor diesel sob condições de teste similares. Resultados práticos podem variar.

# Plataformas de Lança Elétricas

## SÉRIE E/M400

### Desempenho Ininterrupto.

A Série E400 pode trabalhar por até 50% mais tempo que as concorrentes, com os melhores ciclos de trabalho da indústria. A opção multipropulsada proporciona operação ininterrupta e recarga mais rápida da bateria com o Sistema de Recarga Automática QuikCharge GenSet. Além disso, você pode escolher opções com ou sem jib e duas larguras de chassi para se adequar em qualquer ambiente de trabalho; elétrica ou multipropulsada.

#### DISPLAY DE CÓDIGO DE FALHAS EMBARCADO

Obtenha informações imediatas do status de sua máquina.



### SÉRIE E/M400

#### VANTAGENS

- 227 kg de capacidade da plataforma.
- Exclusiva opção de lança JibPLUS® oferece movimento com abrangência de 180 graus de um lado ao outro.
- 12,19 m de altura da plataforma.
- Usufrua de maior produtividade com ciclos de trabalho mais longos.
- Ecologicamente correta com emissão zero e baixo nível de ruídos.

### SÉRIE E400/M400 PLATAFORMAS DE LANÇA ELÉTRICAS

|                                       | E400A Narrow | E400AJP<br>E400AJP Narrow | M400AJP<br>M400AJP Narrow |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Altura da Plataforma                  | 12,19 m      | 12,19 m                   | 12,19 m                   |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg       | 227 kg                    | 227 kg                    |
| Alcance Horizontal                    | 6,45 m       | 6,83 m                    | 6,83 m                    |
| Largura Total                         | N/A          | 1,75 m                    | 1,75 m                    |
| Largura Total (Modelos Narrow)        | 1,50 m       | 1,50 m                    | 1,50 m                    |
| Peso                                  | N/A          | 6,214 kg                  | 6,214 kg                  |
| Peso (Modelos Narrow)                 | 5.942 kg     | 6.759 kg                  | 6.759 kg                  |

# Plataformas de Lança Elétricas

## SÉRIE E/M450

### Plataformas de Lança Elétricas.

#### ACESSO MAIS FÁCIL, MAIOR PRODUTIVIDADE.

Gaste menos tempo posicionando e mais tempo trabalhando com as maiores velocidades das funções da Série E450. Com a lança mais rápida da categoria e operação multifunções, você realiza mais, tanto em áreas internas como externas. Um jib articulado opcional permite chegar mais próximo do trabalho, proporcionando abrangência de 141 graus de movimento vertical. O sistema multipropulsado de Recarga Automática QuikCharge GenSet recarrega as baterias automaticamente para operação contínua da máquina, otimizando a produtividade.

#### DESEMPENHO COM OU SEM PAVIMENTO

Sensores nas rodas informam o sistema de controle avançado, assegurando que ambas as rodas motrizes funcionem independentes para melhorar a tração em superfícies irregulares e em aplicações onde não há pavimento.



#### Série E/M450

##### VANTAGENS

- 227 kg de capacidade da plataforma.
- Exclusiva opção de lança com jib oferece abrangência de 141 graus de movimento vertical.
- 13,72 m de altura da plataforma.
- Controle Automático de Tração para maior mobilidade.
- Obtenha maior produtividade com ciclos de trabalho mais longos.
- Ecologicamente correta: emissão zero e baixo nível de ruídos.

#### SÉRIE E450/M450 PLATAFORMAS DE LANÇA ARTICULADA

|                                        | E450A    | E450AJ   | M450AJ   |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                   | 13,72 m  | 13,72 m  | 13,72 m  |
| Capacidade da Plataforma (Irrrestrita) | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal                     | 7,04 m   | 7,24 m   | 7,24 m   |
| Largura Total                          | 1,75 m   | 1,75 m   | 1,75 m   |
| Peso                                   | 5.715 kg | 6.532 kg | 6.667 kg |

# Plataformas de Lança Elétricas

## SÉRIE E/M600



### Máquina de 18 m, Limpa e Verde.

A Série E600 oferece o máximo em altura em uma plataforma de lança elétrica. Em quatro configurações, você pode escolher entre elétrica ou multipropulsada, articulada padrão ou articulada com JibPLUS®.

Você pode trabalhar em áreas com ou sem pavimento, sem preocupação, com os pneus não-marcantes para todo-terreno. Com Controle Automático de Tração, tração nas 4-rodas opcional e eixo oscilante padrão, você não vai se intimidar ao deslocar-se em terrenos irregulares.

Seja o seu trabalho em aplicações industriais, manutenção, construção ou qualquer serviço correlato, a Série E600 pode fazê-lo com emissão zero e baixos níveis de ruído.

### Série E/M600

#### VANTAGENS

- Mais de 13,10 m de alcance horizontal.
- Emissão zero e operação silenciosa.
- Rápido tempo de recarga com sistema multipropulsão.
- Baixo peso bruto veicular de 6.894 kg.
- Eixo oscilante padrão e tração nas 4-rodas opcional.

### E/M600 SÉRIE LANÇA ELÉTRICA

|                                       | E600J    | M600J    | E600JP   | M600JP   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                  | 18,39 m  | 18,39 m  | 18,39 m  | 18,39 m  |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal                    | 13,18 m  | 13,18 m  | 13,54 m  | 13,54 m  |
| Largura Total                         | 2,41 m   | 2,41 m   | 2,41 m   | 2,41 m   |
| Peso                                  | 6.895 kg | 7.756 kg | 7.144 kg | 7.200 kg |

# Tesouras Para Terrenos Irregulares

## SÉRIE LRT

### Maiores Capacidades. Plataformas Mais Amplas.

A poderosa Série LRT permite trabalhar com maior eficiência em diversas aplicações, com maiores capacidades de elevação e plataformas mais amplas. Isto é crítico em aplicações com múltiplas folhas de drywall ou painéis. Quando você quer terminar o serviço dentro do prazo e do orçamento, coloque a Série LRT para trabalhar para você.



### Tesouras Para Terrenos Irregulares.

#### TAMANHO COMPACTO, GRANDE AGILIDADE

Vá com a 260MRT onde outras tesouras não chegam. Seu chassi estreito de 1,75 m passa por espaços apertados, enquanto que a tração nas 4-rodas padrão e 35% de rampa máxima chegam lá. Uma ampla plataforma de trabalho com uma extensão deslizante de 1,22 m e a capacidade da plataforma de 567 kg acomodam mais materiais e aumentam sua produtividade.



#### Série LRT

##### VANTAGENS

- Capacidade máxima de 1.020 kg para mais trabalhadores e materiais.
- Até 45% de rampa máxima.
- Capacidade de nivelamento mais rápido com os estabilizadores de nivelamento de um toque - opcional.
- A força da bomba de pistão, tração nas 4-rodas e eixo oscilante proporcionam mobilidade incomparável.

#### Tesouras para Terrenos Irregulares

|                                    | 260MRT                                  | 330LRT                                | 430LRT                                | 530LRT                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Altura da Plataforma               | 7,92 m                                  | 10,06 m                               | 13,11 m                               | 16,2 m                                |
| Capacidade da Plataf. (Irrestrita) | 567 kg                                  | 1.020 kg                              | 680 kg                                | 680 kg                                |
| Tamanho da Plataf.                 | 1,65 x 2,59 m                           | 1,95 x 3,92 m                         | 1,95 x 3,92 m                         | 1,87 x 3,96 m                         |
| Largura Total                      | 1,75 m                                  | 2,36 m                                | 2,36 m                                | 2,31 m                                |
| Trem de Força                      | Bicombustível 18,3 kW<br>Diesel 17,5 kW | Bicombustível 23 kW<br>Diesel 18,5 kW | Bicombustível 23 kW<br>Diesel 18,5 kW | Bicombustível 23 kW<br>Diesel 18,5 kW |
| Peso                               | 3.338 kg                                | 5.372 kg                              | 6.914 kg                              | 7.711 kg                              |

## Prontas Para Fazer Hora Extra.

Usufrua dos benefícios de menores tempos de recarga e maiores tempos de operação com as tesouras da Série ES. Você pode trabalhar por mais tempo, realizando mais a cada dia.

Com apenas duas mangueiras e quatro conexões, você trabalha com uma máquina mais limpa, que diminui a necessidade de manutenções preventivas e reduz a chance de vazamentos.



Até 454 kg de capacidade, controles proporcionais para facilidade de operação e kits de acessórios opcionais proporcionam o que você precisa para executar seu trabalho.



### Série ES

#### VANTAGENS

- Menor custo de propriedade.
- Exclusivos kits de acessórios para aplicações específicas.
- Modelo de 76 cm de largura passa por portas e corredores estreitos.
- Tração "posi-traction" automática.

### Série ES

#### Tesouras Elétricas

|                                       | 1930ES               | 2032ES               | 2632ES               | 2646ES               | 3246ES               |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Altura da Plataforma                  | 5,72 m               | 6,10 m               | 7,77 m               | 7,92 m               | 9,68 m               |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg               | 363 kg               | 227/363 kg           | 454 kg               | 318/454 kg           |
| Tamanho da Plataforma                 | 0,76 x 1,87 m        | 0,76 x 2,3 m         | 0,76 x 2,3 m         | 1,12 x 2,5 m         | 1,12 x 2,5 m         |
| Largura Total                         | 76 cm                | 81 cm                | 81 cm                | 1,17 m               | 1,17 m               |
| Trem de Força                         | 4 x 6V<br>220 amp-hr | 4 x 6V<br>220 amp-hr | 4 x 6V<br>220 amp-hr | 4 x 6V<br>220 amp-hr | 4 x 6V<br>220 amp-hr |
| Peso                                  | 1.218 kg             | 1.737 kg             | 2.155 kg             | 2.243 kg             | 2.243 kg             |

# Tesouras Elétricas

## SÉRIE R

### Seu Novo Modelo de Custo Acessível.

A Série R foi totalmente redesenhada com características como proteção antiburacos ativa para torná-la uma tesoura robusta, pronta para locação. Uma plataforma e portas dos componentes inteiramente em aço e pneus de borracha mais espessos proporcionam maior durabilidade.



Escolha entre dois modelos com alturas da plataforma de 5,8 m a 11,97 m.



### Série R

#### VANTAGENS

- Proteção antiburacos ativa proporciona maior vão livre do solo.
- Menos peças, um recarregador de baterias aperfeiçoado e bandeja de componentes retrátil para maior facilidade de manutenção.

### Série R

#### Tesouras Elétricas

|                                                    | 1932R                | 4045R                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Altura da Plataforma (Áreas Internas/Externas)     | 5,8 m                | 11,97 m/8,8 m         |
| Capacidade da Plataforma (Áreas Internas/Externas) | 250 kg               | 350 kg/250 kg         |
| Tamanho da Plataforma                              | 1,59 m x 0,64 m      | 2,43 x 1,05 m         |
| Largura Total                                      | 0,81 cm              | 114,3 cm              |
| Trem de Força                                      | 4 x 6V<br>220 amp-hr | 4 x 12V<br>220 amp-hr |
| Peso                                               | 1.225 kg             | 3.175 kg              |

# Tesouras Elétricas Grandes

## SÉRIE LE

### Excelente Desempenho, Com ou Sem Pavimento.

Trabalhe sobre uma diversidade de terrenos, com baixo ruído e sem fumaça. Com eixo oscilante padrão, 35% de rampa máxima, pneus todo-terreno reforçados e disponibilidade de tração nas 4-rodas, você poderá sair do pavimento para a lama com as tesouras da Série LE.



O eficiente sistema de deslocamento elétrico direto gera a força necessária para os trabalhos mais desafiadores; e, com as baterias de ciclo profundo, você ainda conta com o dobro dos ciclos de trabalho que outras tesouras elétricas.

O controle de tração automático em período integral certamente dará um impulso na produtividade em terrenos irregulares.



### Série LE

#### VANTAGENS

- O dobro dos ciclos de trabalho que tesouras elétricas concorrentes.
- 454 kg de capacidade (3369LE) na plataforma e 113 kg na extensão da plataforma.
- Emissão zero e operação silenciosa para ambientes sensíveis.
- Opção multipropulsada apresenta um gerador a diesel a bordo, com baixo consumo de combustível, para reduzir custos e recarregar as baterias automaticamente.

### Série LE

#### Tesouras Elétricas Grandes

|                                       | 3369LE               | 4069LE               |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Altura da Plataforma                  | 10,06 m              | 12,19 m              |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 454 kg               | 363 kg               |
| Tamanho da Plataforma                 | 1,65 x 2,92 m        | 1,65 x 2,92 m        |
| Largura Total                         | 1,75 m               | 1,75 m               |
| Trem de Força                         | 8 x 6V<br>370 amp-hr | 8 x 6V<br>370 amp-hr |
| Peso                                  | 1.247 kg             | 4.790 kg             |


# Plataforma de Lança de Mastro Vertical SÉRIE TOUCAN®

## Coloca o Difícil de Alcançar ao Seu Alcance.

As plataformas de lança de mastro vertical Toucan® permitem que você trabalhe acima, por cima e ao redor de linhas de montagem, prateleiras, dutos e partições, de forma mais prática e sem interferências. Sua capacidade de 227 kg e o deslocamento elétrico de longa duração elevam a produtividade.

### FEITAS PARA OS DESAFIOS DE SUAS INSTALAÇÕES

Manutenção e mudanças de layout de chão de fábrica, estocagem, inspeções e reformas, empreitadas em geral — você pode contar com a Série Toucan para ajudar a manter a produção sem paradas.

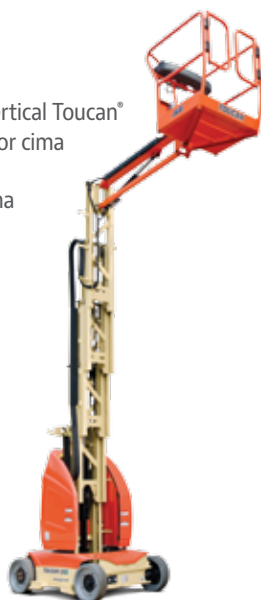

### Série Toucan® VANTAGENS

- Versátil jib articulado proporciona até 9,83 m de alcance "para cima e por cima" e até 4,60 m de alcance horizontal.
- Mastro rotacionável de 360 graus para inigualável capacidade de posicionamento.
- Capacidade para dois trabalhadores e suprimentos.

### Série Toucan Plataformas de Lança de Mastro Vertical

|                                       | T20E     | T26E     | T32E     |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                  | 6,14 m   | 8,05 m   | 9,83 m   |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal                    | 1,99 m   | 2,64 m   | 4,60 m   |
| Largura Total                         | 99 cm    | 114 cm   | 120 cm   |
| Peso                                  | 2.431 kg | 3.100 kg | 4.300 kg |

# Plataformas Elétricas de Lança Articulada

## SÉRIE COMPACTA SOBRE ESTEIRAS

### Alcance o Que os Outros Não Conseguem Com as Lanças Compactas sobre Esteiras.

Agora você pode ir a mais locais no canteiro de obras graças ao baixo peso e às esteiras de borracha das novas Lanças Compactas sobre Esteiras. Com quatro modelos disponíveis e alturas de trabalho de 15,24 m a 25,60 m, as Lanças Compactas sobre Esteiras JLG apresentam um carro de esteiras que sobrepõe degraus e um chassi estreito para acesso através de portões, canteiros, portas tamanho padrão e prédios públicos.



### Série Compacta sobre Esteiras

#### VANTAGENS

- Desenho compacto facilita o transporte.
- Melhor acesso e manobrabilidade.
- Ecologicamente correta — combinação de força elétrica e combustão para uso eficiente de energia.
- Os estabilizadores necessários para operação oferecem capacidade de nivelamento.
- Baixo peso: menor carga sobre o solo e fácil de transportar.



### Série Compacta sobre Esteiras

|                                       | X430AJ   | X500AJ   | X600AJ   | X770AJ   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                  | 13,30 m  | 14,95 m  | 18,05 m  | 23,60 m  |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal                    | 6,60 m   | 7,00 m   | 9,1 m    | 13,1 m   |
| Largura Total                         | 0,77 m   | 0,77 m   | 0,77 m   | 0,99 m   |
| Peso                                  | 1.992 kg | 2.230 kg | 2.880 kg | 4.384 kg |

# Plataformas Elétricas de Lança Articulada

## SÉRIE TOW-PRO®

### Tow-Pro® Vai Onde Você For.

A Série Tow-Pro® permite que você encare os mesmos trabalhos que as outras plataformas de lança elétricas JLG® com a opção de ser mais fácil de transportar. Com o engate combinado padrão, maior velocidade de rebocamento da indústria e estabilizadores hidráulicos autonivelantes, você pode estar com a Tow-Pro no canteiro de obras e pronta para trabalhar em um instante.

Você pode executar uma variedade de trabalhos, incluindo manutenção residencial, construção, lavagens pressurizadas, poda de árvores, pinturas externas e serviços de manutenção. Dois modelos oferecem alturas da plataforma de 10,67m ou 15,24 m e ambas com capacidade de 227 kg para você e suas ferramentas.



#### FÁCIL ACESSO

O jib articulado coloca você nos pontos mais difíceis de alcançar.

### Série Tow-Pro

#### VANTAGENS

- Modelos de 10,67 m e 15,24 m.
- Melhor velocidade de rebocamento da indústria: 105 km/h.
- 24V DC elétrica ou motor a gasolina.
- Linhas de ar e de água padrão até a plataforma.

### Plataformas de Lança Rebocáveis

|                          | T350     | T500J    |
|--------------------------|----------|----------|
| Altura da Plataforma     | 10,50 m  | 15,30 m  |
| Capacidade da Plataforma | 227 kg   | 227 kg   |
| Alcance Horizontal       | 6,14 m   | 9,6 m    |
| Largura Total            | 1,50 m   | 1,7 m    |
| Peso                     | 1.542 kg | 2.177 kg |

# Plataformas Verticais Autopropulsadas

## SÉRIE MVL



## Eleve Sua Produtividade.

Seja o seu trabalho em fábricas, centros comerciais, aeroportos ou edifícios públicos, as Plataformas Verticais Autopropulsadas JLG® permitem que você trabalhe por mais tempo. O confiável deslocamento elétrico direto despeja potência, enquanto as baterias livres de manutenção de ciclo longo mantêm sua carga. O recarregador automático embarcado tem capacidade para recarga em 5 horas. Três opções de plataformas com o exclusivo sistema de "troca rápida de um minuto" tornam mais eficientes seus serviços de manutenção.

### FÁCIL DE OPERAR E MANOBRAR

Vá direto ao ponto com o joystick de controle único Point & Go®. Ele opera deslocamento e direção, bem como elevação e descida, com velocidade variável subindo e descendo.

### Série MVL

#### VANTAGENS

- Deslocável em altura máxima sem estabilizadores.
- Baterias de longos ciclos de trabalho.
- O mastro anodizado mais rígido da indústria.



### RAIO DE GIRO ZERO

O desenho compacto permite que a MVL gire sobre seu próprio eixo, proporcionando maior acesso a áreas com espaço limitado.

### Série MVL Plataformas Verticais Autopropulsadas

|                                                  | 15MVL    | 20MVL    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Altura da Plataforma                             | 4,67 m   | 5,97 m   |
| Largura Total da Base                            | 75 cm    | 75 cm    |
| Capacidade da Plataforma                         | 227 kg   | 159 kg   |
| Raio de Giro                                     | Zero     | Zero     |
| Velocidade de Deslocamento (Plataforma Abaixada) | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
| Velocidade de Deslocamento (Plataforma Elevada)  | 1 km/h   | 1 km/h   |

# Plataforma Vertical

## MODELO SÉRIE 1230ES

### Compacta. Potente. Produtiva.

A plataforma vertical 1230ES é pequena o suficiente para caber em um elevador de carga e leve o bastante para ser usada sobre pisos sensíveis. Seu sistema de deslocamento elétrico super eficiente permite turnos mais longos, aumentando tempos operacionais e produtividade. Com capacidade para 227 kg, a 1230ES tem a força para transportar o operador e seus suprimentos, mesmo na altura máxima.



#### FÁCIL MANUTENÇÃO

- Portas articuladas das baterias, em puro aço, têm dobradiças reforçadas.
- Desenho robusto e mastro reforçado de 3,66 m proporcionam durabilidade.

#### 98% MAIS LIMPA

Menor número de mangueiras e conexões reduz a chance de vazamentos.



#### Série 1230ES

##### VANTAGENS

- Raio de giro de 12,7 cm para pequenas áreas de trabalho.
- Tempo de elevação/ descida —14/18 segundos para maior produtividade.
- Sem correntes, cabos ou roldanas para manter ou substituir.

#### 1230ES PLATAFORMA ELÉTRICA DE MASTRO

##### 1230ES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Altura da Plataforma                  | 3,66 m        |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita) | 227 kg        |
| Tamanho da Plataforma                 | 0,68 x 1,25 m |
| Largura Total                         | 76 cm         |
| Peso                                  | 790 kg        |

## Dê Uma Força Aos Seus Serviços de Manutenção.

As plataformas verticais de deslocamento manual AccessMaster® oferecem um novo nível de valor e desempenho. De sua portabilidade até sua manobrabilidade, as plataformas AccessMaster resolvem.

A Série AM apresenta seis modelos com alturas de plataformas de 5,79 m a 12,50 m; e um modelo dispensa estabilizadores, mesmo na altura máxima. Do uso industrial, manutenção, entretenimento ao institucional, a capacidade de 159 kg da plataforma permite trabalhar com folga.

### Série AM

#### VANTAGENS

- Alturas de plataformas de 5,79 a 12,50 m.
- Guarda-corpo reforçado em aço em perfil quadrado.
- Mastro anodizado é mais forte, rígido e jamais requer manutenção.
- Kit de Extensão do Suporte disponível em todos os modelos AM.



#### FÁCIL TRANSPORTE

Todos os modelos AM possuem um dispositivo de rodízios que facilita seu carregamento.

### Série AMI Plataforma Vertical Deslocamento Manual

19AMI

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Altura de Trabalho       | 7,62 m     |
| Largura Total da Base    | 86 cm      |
| Altura Total Recolhida   | 1,98 m     |
| Capacidade da Plataforma | 160 kg     |
| Tamanho da Plataforma    | 71 x 66 cm |

### Série AM Plataformas Verticais - Desloc. Manual

|                          | 20AM       | 25AM       | 30AM       | 36AM       | 41AM       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Altura de Trabalho       | 7,92 m     | 9,45 m     | 10,97 m    | 12,8 m     | 14,33 m    |
| Largura Total da Base    | 74 cm      | 74 cm      | 74 cm      | 74 cm      | 74 cm      |
| Altura Total Recolhida   | 1,97 m     | 1,97 m     | 1,97 m     | 2,64 m     | 2,64 m     |
| Capacidade da Plataforma | 159 kg     | 159 kg     | 159 kg     | 136 kg     | 136 kg     |
| Tamanho da Plataforma    | 66 x 65 cm | 66 x 65 cm | 66 x 65 cm | 66 x 65 cm | 66 x 65 cm |

## Elevando Produtividade Em Toda Instalação.

Qualquer que seja o serviço, segurança no local de trabalho é vital. A plataforma de trabalho aéreo LiftPod® JLG oferece uma plataforma fechada, segura e que habilita trabalhar 360 graus com ambas as mãos a alturas de até 6,1 m. Eleve a produtividade e ajude a manter os custos com segurança baixos.

### PRODUTIVIDADE

A LiftPod não requer operação por duas pessoas, conforme norma OSHA. Ao invés disso, um trabalhador pode entrar na plataforma e ir direto ao serviço.

### LEVE-A A TODO LUGAR

De caminhonetes a vans e SUVs, você pode levar a LiftPod onde quer que precise. Leve e fácil de transportar, a LiftPod é fácil de montar e pode ser guardada em um armário quando não está em uso.



**Kit PowerPack Opcional**



### LiftPod

#### VANTAGENS

- Os modelos FT são leves e podem ser levados virtualmente a qualquer local que você precise trabalhar!
- Bandeja acessória acoplável suporta até 14,97 kg de materiais.
- Eleve e abaixe a plataforma de trabalho com uma parafusadeira sem fio 18V ou com o Kit PowerPack opcional (vendido separadamente—apenas FT70).



| <b>LiftPod</b>           | <b>FT70</b> | <b>FT140</b> |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Altura da Plataforma     | 2,16 m      | 4,11 m       |
| Altura de Trabalho       | 3,99 m      | 5,94 m       |
| Altura Recolhida         | 1,64 m      | 1,99 m       |
| Capacidade da Plataforma | 150 kg      | 150 kg       |
| Peso Total               | 94,5 kg     | 142,7 kg     |
| Largura da Base          | 0,76 m      | 1,63 m       |



## Colocando seu Trabalho Acima de Tudo.

O Suporte JLG® faz tudo pensando em você. Sua produtividade. Sua lucratividade. Seu tempo operacional. Da compra de seu primeiro equipamento diretamente para o treinamento, as peças e a manutenção que acompanham.

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Você pode ter certeza que estaremos fazendo tudo para ajudá-lo. Pense na JLG como sendo seu completo time de suporte particular. Fazemos acontecer. Ponto final.

### SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Maximizar seus lucros. Preservar seu fluxo de caixa. Deixe nossos especialistas financeiros ajudá-lo a escolher o programa desenhado especificamente para suas necessidades.

### PEÇAS

Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho máximo com peças de reposição genuínas, acessórios, opcionais e peças competitivas, tudo isso de uma única fonte — JLG.

### TREINAMENTO

Conhecer seu equipamento de “trás para frente” resulta em maior produtividade no trabalho. Nossos cursos e instrutores disponibilizam o conhecimento que você precisa para operar o equipamento com sucesso.

### EQUIPAMENTOS SEMINOVOS

Como uma alternativa de alto valor à aquisição de um equipamento novo, você pode consultar nosso estoque de equipamentos usados JLG e de outras marcas.



## Acessórios para Plataformas de Lança

Escolha entre uma variedade de acessórios desenhados para maximizar eficiência, produtividade e segurança.

### **SKYAIR®**

Com um compressor de ar a bordo integrado, o kit SkyAir fornece 9,3 CFM a pressões de até 125 psi.

### **SKYGLAZIER®**

A primeira e única bandeja para vidros e painéis aprovada pela fábrica. Os painéis são protegidos de danos e a produtividade aumentada, enquanto a fadiga do operador é reduzida.

### **SKYPOWER®**

O sistema SkyPower inclui um gerador embarcado de 7.500W de saída contínua com um cabo de força e uma linha de ar/água instalada na esteira porta-cabos (powertrack). Além disso, fornece força AC autogerada para alimentar ferramentas manuais.

### **SKYGUARD®**

Padrão em todas as plataformas de lança. Operadores de plataformas de lança podem ter maior proteção no painel de controle com este acessório de pós-venda. Quando ativado por aproximadamente 23 kg de força, o SkyGuard para todas as funções em uso no momento.

### **SKYWELDER®**

Com um soldador Miller® CST—280 alojado na plataforma de lança SkyPower, o espaço é mantido, enquanto fornece capacidade para eletrodo e TIG.

### **NITE BRIGHT®**

Este kit consiste de luzes de 40 watt para iluminar seu local de trabalho além da área ao redor do chassi, para maior visibilidade.

### **PORTA-PAINÉIS**

Não há necessidade de ocupar sua plataforma com chapas de drywall ou de compensado. Com o porta-painéis aprovado pela fábrica, você pode carregar os painéis fora do guarda-corpo até a hora de utilizá-los.

### **ACESSÓRIO PORTA-TUBOS**

Aprovado pelo fabricante, o porta-tubos fornece retenção positiva de materiais, enquanto que mantê-los fora da plataforma ajuda a evitar danos ao guarda-corpo e otimiza o espaço.

### **MORSA**

Aprovada pelo fabricante, uma morsa montada no guarda-corpo oferece um método conveniente e seguro de prender um objeto para você trabalhar nele.

### **WORKSTATION IN THE SKY®**

Abriga uma serra vaivém, furadeira, serra circular, recarregador de bateria e caixas porta-itens de 15,24 x 15,24 cm. Uma bandeja retrátil é inclusa para fornecer uma superfície de trabalho plana próxima ao guarda-corpo. Disponível com e sem plugue de 12V.



## Acessórios para Tesouras

Transforme sua tesoura em uma versátil e produtiva máquina com os exclusivos produtos Workstation in the Sky®. Nossos acessórios são feitos para conservar o espaço da plataforma, melhorar as condições de trabalho e tornar sua plataforma em uma enorme ferramenta de trabalho.

### KIT ELETRICISTA

Para aplicações de eletricitas que requerem ferramentas alimentadas por bateria, a estação de trabalho JLG mantém suas ferramentas ao alcance e fora do piso da plataforma. Uma bancada de trabalho retrátil e caixas porta-itens fornecem ampla armazenagem, enquanto deixam a área de trabalho livre para você trabalhar.

- Estação de Trabalho
- Porta-cabos elétricos, que pode suportar seis carretéis de cabos de 152,4 m
- Porta-Tubos
- Plugue 12V opcional
- Morsa

### KIT DE MANUTENÇÃO FABRIL

O Kit de Manutenção Fabril combina os populares elementos dos Kits de Eletricista e de Encanador para ajudar os profissionais de manutenção de instalações executar tarefas, desde reparos gerais até instalações elétricas e mecânicas.

- Estação de Trabalho
- Plugue 12V
- Porta-Tubos
- Quik Welder, um soldador autocontido alimentado por arame
- Morsa

### QUIK WELDER®

Ideal para soldagem de pontos, este soldador autocontido alimentado por arame da Miller® economiza tempo por eliminar a necessidade de mover grandes tanques e emaranhados terminais de solda. Os terminais são integrados na plataforma da tesoura e as baterias da tesoura alimentam o soldador.



**JLG Industries, Inc.**

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533

Telefone: 717-485-5161

Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT

Fax: 717-485-6417

**[www.jlg.com](http://www.jlg.com)**

**An Oshkosh Corporation Company**

Peça Nº: 8181011

R041720

Impresso nos E.U.A.

