

JLG® - ACIONAMENTO ELÉTRICO

Plataformas de Trabalhos Aéreos



JLG®

PLATAFORMAS DE TRABALHOS AÉREOS JLG® **REACHING OUT**

Atualmente, mais pessoas estão procurando equipamentos ambientalmente corretos. Mais municípios estão demandando prédios "verdes" para novas construções ou reformas. A linha de plataformas de trabalhos aéreos com acionamento elétrico JLG® são as máquinas "verdes" da indústria de elevação.

As plataformas de trabalhos aéreos com acionamento elétrico JLG oferecem maiores tempos operacionais, um número menor de paradas e maior produtividade. O deslocamento elétrico com alto aproveitamento de energia aumenta sua produtividade com os maiores ciclos de trabalho da indústria.

Estas máquinas são especificamente desenhadas para que você tenha menos manutenções programadas, uma área de trabalho mais silenciosa, menor dependência de óleos hidráulicos e emissão zero.

Do início ao final do trabalho, de 3,66 m a 12,29 m, tesouras, plataformas de lança ou plataformas de mastro vertical, a JLG tem a plataforma elétrica que atende suas necessidades e mantém seu trabalho "verde".

TRABALHANDO POR MAIS TEMPO COM MENOS EMISSÕES

"Com as máquinas JLG, posso fazer meu trabalho mais rápido e com menor impacto ao meio ambiente."



**QUANDO A PRODUTIVIDADE
PRECISA DE UM IMPULSO**



TOUCAN 32E

jlg.com



PRONTAS PARA FAZER HORA EXTRA

Usufrua dos benefícios de menores tempos de recarga e maiores tempos de operação com as Tesouras Série ES. Você pode trabalhar por mais tempo, realizando mais a cada dia. E os kits opcionais de acessórios para aplicações específicas melhoram a produtividade.

Com apenas duas mangueiras e quatro conexões, você trabalha com uma máquina mais limpa que diminui a necessidade de manutenções programadas e reduz a chance de vazamentos.

Até 454 kg de capacidade, controles proporcionais para operação mais fácil e kits de acessórios opcionais proporcionam exatamente o que você precisa para executar o trabalho.

“Sempre me impressiono com o tempo de operação que temos antes de recarregar.”

DUPLA CAPACIDADE

As 2632ES e 3246ES oferecem dupla capacidade. A capacidade restrita na 2632ES é 227 kg e a irrestrita é 363 kg. A 3246ES apresenta 318 kg de capacidade restrita e 454 kg de irrestrita.

PLATAFORMAS ESTREITAS OU LARGAS

As 2032ES e 2632ES apresentam plataformas estreitas de 81 cm para acesso por portas padrão. As 2646ES e 3246ES oferecem uma plataforma de 1,17 m para mais ferramentas de trabalho ou suprimentos.

SÉRIE ES



Maior Tempo de Operação

Numa única recarga, o deslocamento elétrico proporciona mais que o dobro de vida das baterias das máquinas com deslocamento hidráulico.



Operação com Uma Mão

O controle de deslocamento e elevação totalmente proporcional é mais suave e eficiente.

VERSÁTIL O BASTANTE PARA QUALQUER CANTEIRO DE OBRAS

De construções comerciais a hospitais, escolas e aplicações de manutenção de instalações, a Série R pode ser utilizada virtualmente em qualquer local onde houver trabalho a ser feito. A robustez dos pneus de borracha espessos, a bandeja de componentes e a plataforma, ambas inteiramente em aço, tornam-nas extremamente confiáveis. As tesouras Série R entregam o valor que você precisa sem sacrificar em desempenho e qualidade.

Com capacidades da plataforma de até 350 kg, os operadores podem reduzir o número de idas ao solo para pegar materiais e ferramentas adicionais. Uma tela MDI opcional e um aprimorado recarregador de baterias melhoram os tempos sem paradas por auxiliar na resolução de problemas.

BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE

Com um sistema simplificado de proteção antiburacos que minimiza o número de partes móveis e o custo dos reparos associados, a Série R é uma solução valiosa para as necessidades do dia-a-dia no canteiro de obras.

MAIOR FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Sem componentes sobrepostos, a Série R torna fácil para o pessoal de serviços resolver a tarefa à mão sem ter que remover outros componentes



SÉRIE R



Proteção Antiburacos Ativa

A proteção antiburacos ativa proporciona maior vão livre do solo.



Maior Facilidade na Manutenção

Recarregador de baterias aprimorado e bandeja de componentes escamoteável toda em aço facilitam a manutenção.



EXCELENTE DESEMPENHO, COM OU SEM PAVIMENTO

Trabalhe sobre uma diversidade de terrenos em ambientes internos ou externos, sem ruído e gases de exaustão, graças à operação silenciosa e emissão zero da Série LE. Com o eixo oscilante padrão, 35% de rampa máxima, pneus reforçados para todo-terreno e a disponibilidade de tração nas 4-rodas, você poderá sair do pavimento para entrar na lama com as tesouras da Série LE.

Há quatro modelos disponíveis com alturas de trabalho de até 14,02 m e uma capacidade máxima da plataforma de 454 kg. Todos os modelos passam por portas duplas padrão para entrar e sair das áreas de trabalho.

O eficiente sistema de deslocamento elétrico direto gera a força necessária para os trabalhos desafiadores; e você terá o dobro dos ciclos de trabalho que outras tesouras elétricas com as baterias de ciclo profundo. Além disso, os modelos M oferecem a característica de serem Multipropulsados, sendo que possuem um gerador diesel a bordo com melhor aproveitamento de combustível para custos reduzidos.

SÉRIE LE



Mobilidade em Terrenos sem Pavimento

Controle de tração automático em período integral e um eixo oscilante aumentam a produtividade em terrenos sem pavimento.



Extensão da Plataforma

Uma característica padrão, a extensão da plataforma oferece 113 kg de capacidade.

COMPACTA. POTENTE. PRODUTIVA.

A ultra compacta plataforma vertical 1230ES é compacta o suficiente para caber em um elevador de carga e leve o bastante para ser usada sobre pisos sensíveis. Seu raio de giro de 12,7 cm navega por áreas de trabalho apertadas, enquanto que suas rodas de aço para serviços pesados com borracha não-marcante proporcionam um deslocamento mais macio.

Carregada e pronta para trabalhar, o deslocamento elétrico super eficiente aumenta seu tempo sem paradas e eleva a sua produtividade. Com 227 kg de capacidade, a 1230ES tem a força para transportar você e seus suprimentos, mesmo na altura máxima.

Sem correntes, cabos ou roldanas para lubrificar ou ajustar no mastro significa que você tem menos necessidade de manutenção e menores custos operacionais. Além disso, a 1230ES ajuda a manter seu ambiente de trabalho limpo; com apenas quatro mangueiras, você reduz muito a chance de vazamentos hidráulicos.

PORTÃO VAIVÉM

Portão com giro tipo vaivém para facilitar entrada e saída.



98% MAIS LIMPA

Menos mangueiras e conexões significam menor potencial para pontos de vazamento.



SÉRIE 1230ES



Bandeja de Ferramentas

A estação de trabalho inclui uma bandeja para ferramentas e parafusos, tomada 110V AC e controle de operação de uma mão.



Facilidade de Manutenção

Inteiramente em aço, as portas articuladas da bateria possuem dobradiças reforçadas. Desenho robusto e mastro forte de 3,66 m proporcionam durabilidade.



COLOCA O DIFÍCIL DE ALCANÇAR AO ALCANCE

Com a plataforma Toucan® de mastro vertical da JLG, você pode encarar de frente seus desafios em alturas. Trabalhe acima, por cima e ao redor de linhas de montagem, prateleiras, dutos e partições de forma mais fácil e sem interferências. O posicionamento é mais fácil com mastro rotacionável de 360°, até 9,75 m de altura de elevação e mais de 4,57 m de alcance do jib. Com sua capacidade de 227 kg e deslocamento elétrico de longa duração ambientalmente correto, a Toucan ajudará você a melhorar sua produtividade a cada hora, ano após ano.

FEITA PARA RESOLVER SEUS DESAFIOS EM INSTALAÇÕES

Manutenção fabril, reorganização e mudanças de layout, estocagem, inspeções e reformas, empreitadas em geral — você pode contar com a Série Toucan para ajudar a manter a produção sem paradas.

TÃO VERSÁTIL QUANTO SUAS NECESSIDADES

Com pneus de borracha espessa não-marcante, energia elétrica limpa e eficiente e 25% de rampa máxima, você está melhor equipado do que nunca para superar seus desafios de acesso.

Controles proporcionais suaves, um chassi estreito e maior alcance horizontal são apenas algumas das características que vêm padrão e ajudam você a terminar o trabalho com maior velocidade e eficiência.

SÉRIE TOUCAN®



Trabalho Mais Limpo

Pneus de borracha espessa não-marcante deixam os pisos da instalação intactos.



Maior Acesso

Dimensões compactas para entrar em áreas de difícil acesso.

ALCANCE MAIS PRODUTIVIDADE

As plataformas de lança Série E são ambientalmente corretas com o melhor desempenho da indústria. Você pode escolher entre três alturas de plataforma e larguras de chassi — todas com 227 kg de capacidade da plataforma — que melhor atendam seu ambiente de trabalho.

A exclusiva opção da lança articulada JibPLUS® tem abrangência de movimento de 180° de um lado ao outro, oferecendo um alcance ainda maior a áreas difíceis de acessar.

DESEMPENHO DIA E NOITE

A Série E vai mantê-lo trabalhando por mais tempo que os concorrentes, com os melhores ciclos de trabalho da indústria. A opção Multipropulsada proporciona operação dia e noite e recarga da bateria mais rápida com o Sistema de Recarga Automático QuikCharge GenSet.

MANOBRABILIDADE. ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

Com o controle automático de tração, ambas as rodas de deslocamento trabalham independentemente para melhor tração sobre superfícies irregulares.



SÉRIE ELÉTRICAS



Lança JibPLUS® Opcional

Ganhe mais alcance com abrangência de 180 graus de movimento de um lado ao outro.



Estreita

Faça mais com maior manobrabilidade em espaços confinados.

DESEMPENHO SIMILAR AO DIESEL. VERSATILIDADE DE HÍBRIDO.

Os modelos H340AJ e H800AJ são plataformas de lança 4WD que combinam desempenho similar ao do diesel com os benefícios da eficiência do híbrido, para que você possa encarar trabalhos internos e externos. Pela redução do consumo de combustível e diminuição dos custos de manutenção, estas híbridas oferecem um custo total de propriedade mais baixo.

MESMA POTÊNCIA E DESEMPENHO

Os novos modelos híbridos têm componentes similares aos seus equivalentes a diesel; portanto, você obtém desempenho sólido com os benefícios da tecnologia híbrida.

USO INTERNO E EXTERNO

Menos ruído e baixas emissões dão acesso a canteiros de obras onde as tradicionais máquinas a diesel não são permitidas de operar. Para instalações internas, isto significa um ambiente de trabalho menos intrusivo e mais produtivo.

MELHOR APROVEITAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Usando até 40% menos combustível*, estas versáteis plataformas de lança combinam potência elétrica e mecânica para superar terrenos irregulares e deslocar-se por inclinações.



H340AJ & H800AJ



Manutenção Reduzida

Com baterias AGM livres de manutenção e um motor Tier 4 Final menor, a necessidade de serviços e manutenção são reduzidas.



Baixa Emissão

Usufrua de baixos níveis de consumo de combustível*, emissões, ruído e manutenção.

MÁQUINA DE 18 M, LIMPA E VERDE

A Série E600 oferece o máximo em altura em uma plataforma de lança de acionamento elétrico e mais de 13,10 m de alcance horizontal. Com quatro configurações, você pode escolher entre elétrica ou multipropulsada, jib padrão ou jib horizontalmente pivoteado, com o JibPLUS.®

Um baixo peso bruto veicular de 6.804 kg e pneus todo-terreno não-marcantes permitem que você trabalhe em áreas com ou sem pavimento, sem hesitar. Com o Controle Automático de Tração, tração nas 4-rodas opcional e eixo oscilante padrão, você não vai se intimidar para deslocar-se em terrenos irregulares.



Se o seu trabalho inclui aplicações industriais, manutenção, construção ou qualquer trabalho correlato, a Série E600 proporciona emissão zero e níveis de ruído reduzidos.



SÉRIE E600



Tração nas 4-Rodas Opcional

Supere os terrenos difíceis no canteiro de obras.



Ambientalmente Correta


Sistema de força elétrico torna possível emissão zero.

ALCANÇE O QUE OS OUTROS NÃO CONSEGUEM

Agora você pode ir a mais locais no canteiro de obras, graças ao baixo peso e às esteiras de borracha das Plataformas de Lança Compactas sobre Esteiras JLG®. Disponíveis em quatro modelos com alturas de trabalho de 15,24 m a 25,60 m, as lanças compactas sobre esteiras apresentam um carro de esteiras que sobe degraus e um chassi estreito para acesso através de portões, corredores, portas padrão e prédios públicos. Seu baixo peso e desenho compacto permitem menor carga sobre o solo e facilitam o transporte.



Você também obtém a vantagem do primeiro sistema de energia ambientalmente correto do mercado nestas máquinas - elas são equipadas com um inovador sistema elétrico opcional de Íon-Lítio que gera emissão zero e proporciona maiores tempos operacionais, de forma que a lança compacta sobre esteiras funcione de forma limpa e "verde".

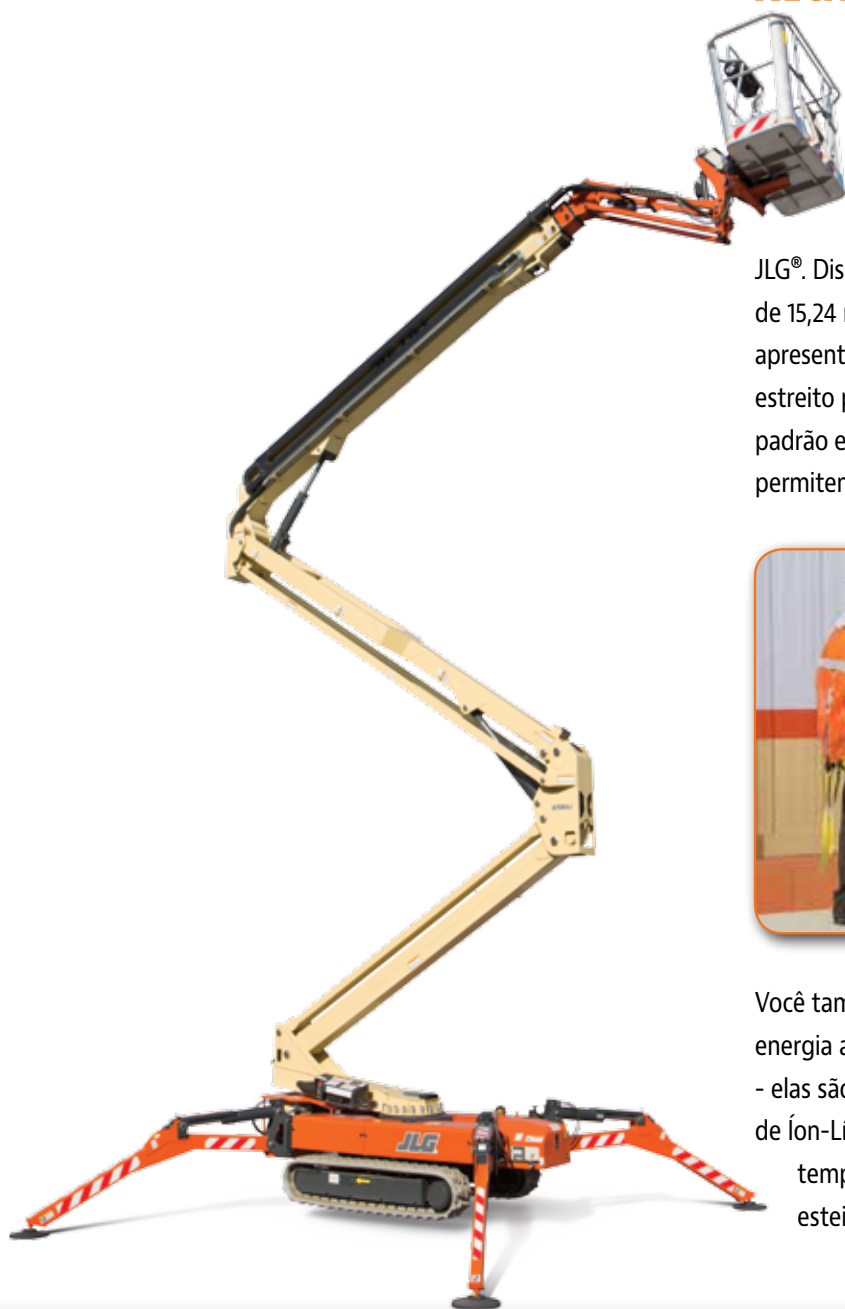

SÉRIE COMPACTA SOBRE ESTEIRAS



Painel de Controle Aperfeiçoado

Controles fáceis para o operador contam com nivelamento de estabilizadores de um toque e tela interativa na plataforma.



Fácil de Transportar

Cabe em um reboque ou caminhão-prancha (leve, boa rampa máxima e compacta).

TOW-PRO® VAI ONDE VOCÊ FOR

A Série Tow-Pro® permite que você encare os mesmos trabalhos que as outras plataformas de lança elétrica da JLG®, mas com a opção de ser mais fácil de transportar. Você também tem a escolha entre 24V DC elétrico ou motor a gasolina. E com o engate combinado padrão, velocidade de rebocamento líder na indústria de 104 km/h e estabilizadores hidráulicos autonivelantes, você pode estar com a Tow-Pro no canteiro de obras e pronta para trabalhar em um instante.

Linhas de ar e água padrão até a plataforma permitem você encarar uma variedade de trabalhos, incluindo manutenção residencial, construção, lavagens pressurizadas, podas de árvores, pinturas externas e serviços de manutenção, de forma ainda mais fácil. Dois modelos oferecem alturas de plataforma de 10,67 m ou 15,24 m e ambos oferecem 227 kg de capacidade para você e suas ferramentas.



ACESSO FÁCIL

O jib articulado da T500J coloca você nos pontos mais difíceis de alcançar.



GERADOR OPCIONAL

Uma bandeja para acessórios acomoda um gerador, um compressor de ar ou uma lavadora de pressão.



SÉRIE TOW-PRO



Controles Inovadores

Controle da plataforma removível proporciona posicionamento da lança mais rápido e eficiente com operação de uma mão para todas as funções da lança.



Fácil de Transportar

Um engate combinado padrão e acoplador de altura ajustável tornam a Tow-Pro fácil de rebocar na maioria dos veículos.



COLOCANDO SEU TRABALHO ACIMA DE TUDO

O Suporte JLG® faz tudo pensando em você. Sua produtividade. Sua lucratividade. Seu tempo operacional. Da compra de seu primeiro equipamento diretamente para o treinamento, as peças e a manutenção que acompanham.



■ Serviço de Atendimento ao Cliente

Você pode ter certeza que estaremos fazendo tudo para ajudá-lo. Pense na JLG como sendo seu completo time de suporte particular. Fazemos acontecer. Ponto final.

■ Soluções Financeiras

Maximizar seus lucros. Preservar seu fluxo de caixa. Deixe nossos especialistas financeiros ajudá-lo a escolher o programa desenhado especificamente para suas necessidades.

■ Peças


Mantenha seu equipamento funcionando com desempenho máximo com peças de reposição genuínas, acessórios, opcionais e peças competitivas, tudo isso de uma única fonte — JLG.

■ Treinamento

Conhecer seu equipamento "de trás para frente" resulta em maior produtividade no trabalho. Nossos cursos e instrutores disponibilizam o conhecimento que você precisa para operar o equipamento com sucesso.

■ Equipamentos Seminovos

Como uma alternativa à aquisição de um equipamento novo, você pode consultar nosso estoque de equipamentos usados JLG e de outras marcas.

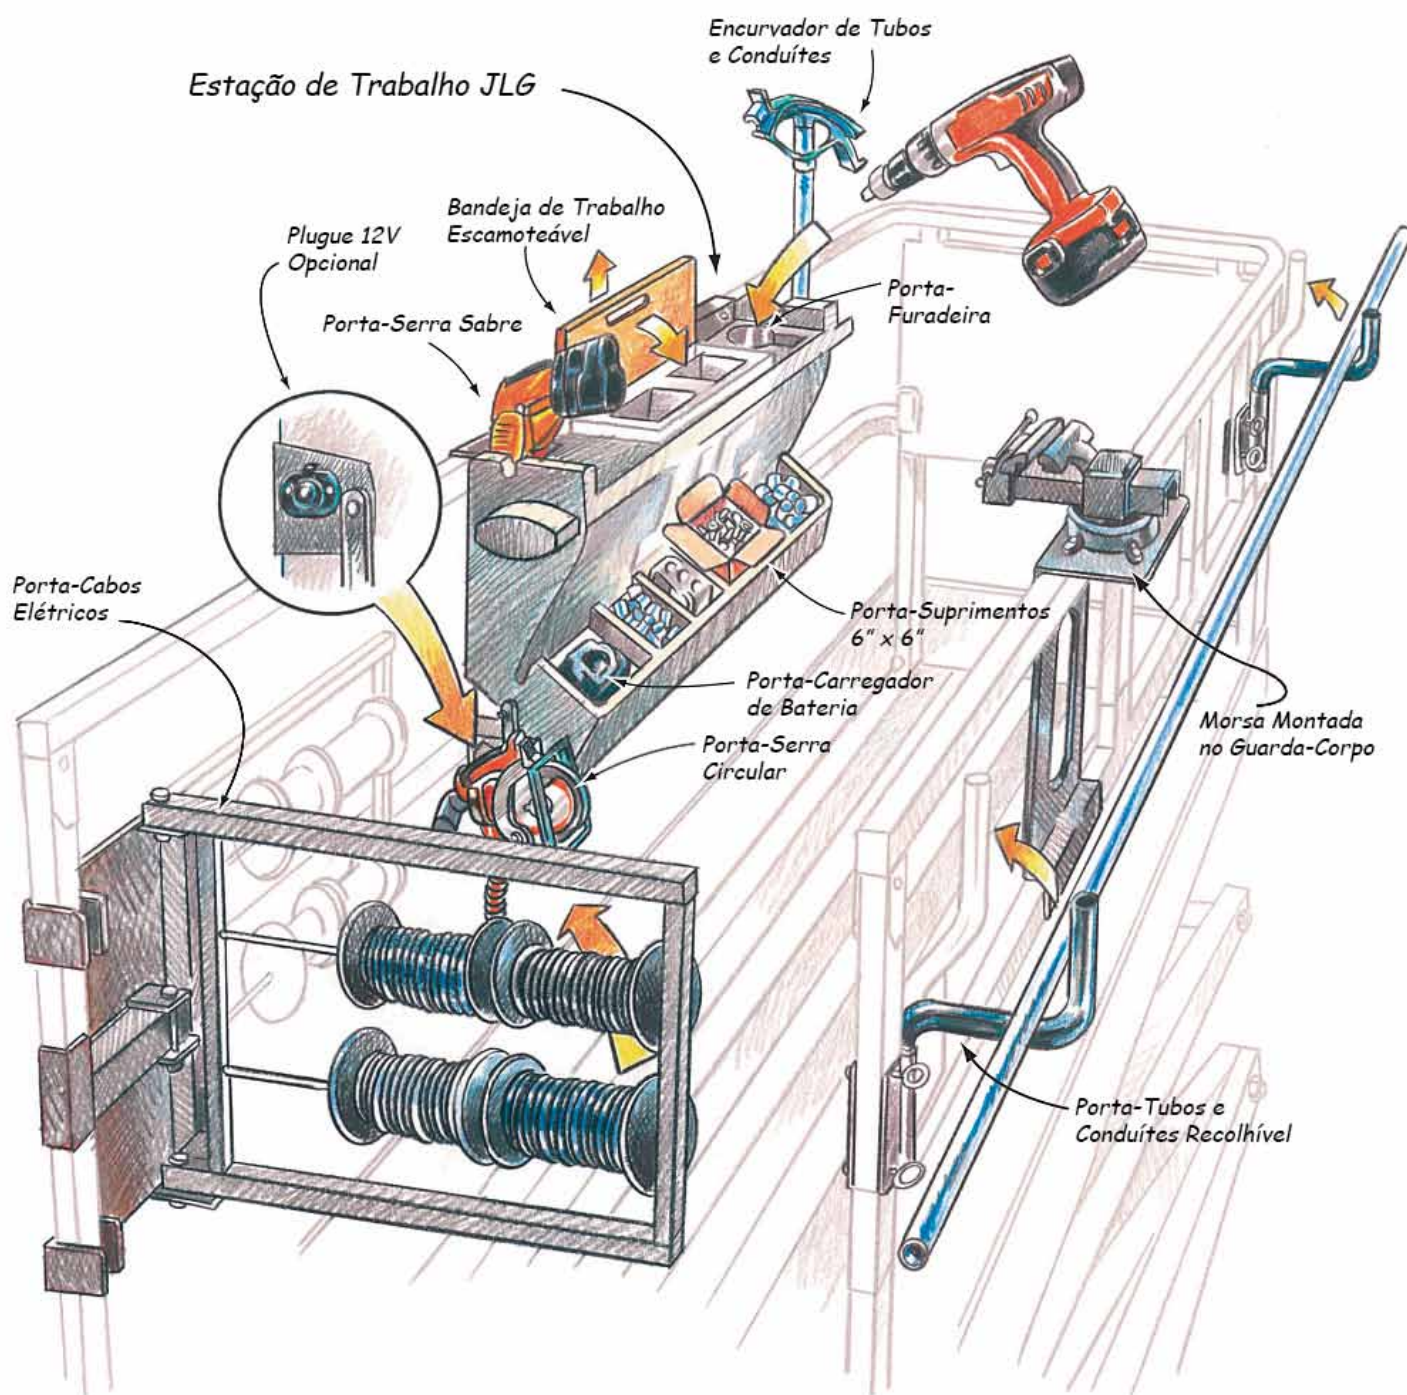

Os kits opcionais dos acessórios Workstation in the Sky® são desenhados para necessidades específicas de eletricitas, encanadores, empreiteiros e profissionais de manutenção de instalações.

ACESSÓRIOS QUE ESTENDEM A VERSATILIDADE DE SUA TESOURA

Os kits de acessórios Workstation in the Sky® são desenhados para manter suas ferramentas e suprimentos ao alcance de suas mãos. Escolha dentre kits que oferecem uma estação de trabalho removível que otimize o espaço da plataforma com compartimentos para ferramentas, tais como serra sabre, furadeira, serra circular, recarregador de bateria e compartimentos de 15,24 cm x 15,24 cm para componentes. Além disso, uma bandeja retrátil é inclusa para fornecer uma superfície de trabalho plana próxima à parte superior do guarda-corpo.

KIT ENCANADOR

Porta-tubos aprovado pela fábrica proporciona uma retenção positiva de materiais para encanadores, enquanto que, por estar fora da plataforma, ajuda a prevenir danos ao guarda-corpo e otimiza espaço.

KIT ELETRICISTA

Para aplicações de eletricitas que necessitem de ferramentas com baterias, a estação de trabalho da JLG® mantém suas ferramentas ao seu alcance e fora do piso da plataforma. Uma bancada de trabalho recolhível e compartimentos moldados proporcionam fácil acondicionamento, enquanto deixam a área de trabalho livre para realizar o trabalho. Um porta-cabos suporta seis carretéis de fios de 152,4 m para aumentar a velocidade ao esticar os fios e evitar o atrito associado com os porta-cabos de solo.

KIT DE MANUTENÇÃO FABRIL

O Kit de Manutenção Fabril combina elementos populares dos kits Eletricista e Encanador para ajudar os profissionais de manutenção fabril a realizar tarefas, desde reparos gerais até instalações elétricas e mecânicas. Além disso, um pequeno soldador acionado pelas baterias da máquina é incluso para reparos leves.


ACESSÓRIOS SÉRIE ES

	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Kit Eletricista	N/A	N/A	N/A	•	•
Kit Encanador	N/A	N/A	N/A	•	•
Kit Fabril	N/A	N/A	N/A	•	•
Estação de Trab. s/ Plugue 12V	•	•	•	•	•
Estação de Trab. c/ Plugue 12V	•	•	•	•	•
Porta-Painel	N/A	•	•	•	•
Quik Welder® Miller®	•	•	•	•	•
Porta-Tubos	N/A	•	•	•	•
Morsa	N/A	N/A	N/A	•	•
Porta-Cabos	•	•	•	•	•




Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico

ESPECIFICAÇÕES



Principais Características

- Melhor desempenho no trabalho—Ciclos duplos de trabalho para períodos mais longos de operação, pequeno raio de giro para manobrabilidade e posicionamento e design robusto.
- Modelos para corredores estreitos —Acesse de forma eficiente as áreas difíceis de alcançar para projetos de manutenção mais produtivos.
- Novos e revolucionários opcionais e acessórios Workstation in the Sky®.



	1930ES	2032ES	2632ES	2646ES	3246ES
Tesouras Elétricas Série ES					
Altura da Plataforma	5,72 m	6,10 m	7,77 m	7,92 m	9,68 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	363 kg	227/363 kg	454 kg	318/454 kg
Tamanho da Plataforma	0,76 x 1,87 m	0,76 x 2,3 m	0,76 x 2,3 m	1,12 x 2,5 m	1,12 x 2,5 m
Largura Total	76 cm	81 cm	81 cm	1,17 m	1,17 m
Peso	1.230 kg	1.638 kg	2.103 kg	2.257 kg	2.257 kg
Trem de Força	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr

Opcionais Disponíveis

Inversor/Recarreg. AC—1.000 Watt	•	•	•	•	•
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•	•	•	•	•
Portão Acionado por Mola	•	•	•	•	•
Baterias de 245 Amp-Hora	•	•	•	•	•
Baterias AGM	•	•	•	•	•
Olhais de Lçamento	•	•	•	•	•
Classificação UL® EE	•	•	•	•	•
Acolchoamento da Plataforma	•	•	•	•	•
Acolchoam. da Plataforma com Interruptores de Proximidade	•	•	•	•	•
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataf.	•	•	•	•	•
Nite Bright	•	•	•	•	•


	1932R	4045R
Tesouras Elétricas Série R		
Altura da Plataforma	5,8 m	11,97 m/8,8 m
Área Interna/Externa		
Capacidade da Plataforma	250 kg	350 kg/250 kg
Área Interna/Externa		
Tamanho da Plataforma	0,64 m x 1,59 m	2,43 x 1,05 m
Largura Total	0,81 m	114,3 cm
Peso*	1.193 kg	3.175 kg
Trem de Força	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 12V 220 amp-hr

Opcionais Disponíveis

Luz Âmbar de Alerta Intermit.	•	•
Baterias AGM	•	•
Portão Acionado por Mola	•	•

Principais Características

- Até 350 kg de capacidade para mais ferramentas e materiais para executar o serviço.
- Controles fáceis de usar e rampa máxima de 25 por cento permitem que o operador trabalhe com confiança em uma variedade de canteiros de obras.
- Sistema de proteção antiburacos simples e confiável reduz serviços e aumenta tempo sem paradas.



	1230ES
Plataforma Elétrica Vertical 1230ES	
Altura da Plataforma	3,66 m
Capacidade da Plataforma	227 kg
Tamanho da Plataforma	0,68 x 1,25 m
Largura Total	76 cm
Peso	790 kg
Trem de Força	4 x 6V 220 amp-hr

Opcionais Disponíveis


Inversor/Recarreg. AC—1.000 Watt	•
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•

Principais Características

- Desenho do mastro elevatório dispensa necessidade de manutenção — Sem correntes, cabos ou roldanas para lubrificar ou ajustar.
- Apenas quatro mangueiras hidráulicas — Menor manutenção, minimiza potencial de vazamento.
- Dimensões compactas e baixo PBV — Cabe na maioria dos elevadores.

Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico

ESPECIFICAÇÕES



Principais Características

- O dobro dos ciclos de trabalho que as tesouras elétricas concorrentes.
- Desempenho superior em áreas sem pavimento — Sistema de controle de tração automático tempo integral, eixo oscilante padrão e pneus todo-terreno.
- Opcionais poderosos — QuikCharge GenSet e tração nas 4-rodas.
- Guarda-corpo dobrável.

	3369LE	M3369LE	4069LE	M4069LE
Tesouras Elétricas Grandes Série LE				
Altura da Plataforma	10,06 m	10,06 m	12,19 m	12,19 m
Capacidade da Plataforma	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg
Tamanho da Plataforma	1,65 x 2,92 m	1,65 x 2,92 m	1,65 x 2,92 m	1,65 x 2,92 m
Largura Total	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Peso	4.247 kg	4.563 kg	4.790 kg	4.926 kg
Trem de Força	8 x 6V 370 amp-hr	8 x 6V 370 amp-hr	8 x 6V 370 amp-hr	8 x 6V 370 amp-hr
Conjunto Gerador — modelos M		45 amp Diesel Kubota		45 amp Diesel Kubota

Opcionais Disponíveis

Kit de Força Inversor 110V-AC	•		•	
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•	•	•	•
Estabilizadores Hidráulicos de Nivelamento	•	•	•	•
Luzes de Trabalho na Plataforma	•	•	•	•
Portão de Acesso Autofechante	•	•	•	•
Pneus p/ Areia/Grama Preench. Espuma	•	•	•	•
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataf.	•	•	•	•
Acolchoam. p/ Parte Sup. do Guarda-Corpo	•	•	•	•
Acolchoam. p/ Deck e Guarda-Corpo	•	•	•	•
Óleo Hidráulico Biodegradável	•	•	•	•



Principais Características

- Modelos de 10,4 m e 15,2 m.
- Estabilizadores autonivelantes hidráulicos para preparação mais rápida e fácil.
- 24V DC elétrico ou motor a gasolina.
- Controles da plataforma com operação a uma mão das funções da lança.
- Bandeja para Acessórios acomoda gerador, compressor de ar ou pressurizador de água provido pelo cliente.
- Linhas de ar e água padrão até a plataforma.
- Opção de Deslocamento e Preparação a partir da plataforma.

	T350	T500J
Plataformas de Lança Rebocáveis		
Altura da Plataforma	10,5 m	15,3 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	6,14 m	9,6 m
Largura Total	1,5 m	1,7 m
Peso	1.542 kg	2.177 kg
Trem de Força—Elétrico	24V DC, 4 x 6V 220 amp-hr	24V DC, 4 x 6V 220 amp-hr
Motor a Gasolina—Opcional	Honda GX 270	Honda GX 270

Opcionais Disponíveis

Rotacionador da Plataforma	•	•
Gancho p/ Materiais—capacidade 227 kg	•	•
Bandeja p/ Vidros/Painéis Montada na Plataforma	•	•
Sapatos dos Estabilizadores Não-Marcantes	•	•
Estepe Completo—Tamanho Original	•	•
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•	•
Olhais de Içamento	•	•
Gerador 2.500 Watt	•	•


Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico

ESPECIFICAÇÕES

	E300AJ	E300AJP
Plataformas Elétricas de Lança Série E300		
Altura da Plataforma	9,19 m	8,96 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	6,17 m	6,14 m
Altura Para Cima e Por Cima	4,01 m	4,01 m
Largura Total	1,22 m	1,22 m
Peso	6.831 kg	6.985 kg
Trem de Força	48V DC 8 x 6V 305 amp-hr	48V DC 8 x 6V 305 amp-hr
Opcionais Disponíveis		
Luzes de Trabalho na Plataforma	•	•
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo	•	•
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataf.	•	•
Inversor de 1.000 Watt	•	•
Classificação UL® EE	•	•
Baterias de 375 amp-hr	•	•


	H340AJ	H800AJ
Plataformas de Lança Articulada H340AJ & H800AJ		
Altura da Plataforma	10,28 m	24,38 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	6,06 m	15,8 m
Altura Para Cima e Por Cima	5,17 m	9,78 m
Largura Total	1,93 m	2,44 m
Peso	4.472 kg	16.057 kg
Trem de Força-Elétrico	8 x 12V 100 amp-hr	8 x 12V 100 amp-hr
Motor Diesel	Kubota Z482 8,3 kW	Kubota Tier 4 Final 22,3 kW

Opcionais Disponíveis		
Plataforma de 0,76 x 1,22 m	•	
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo	•	•
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataforma	•	•
Pneu Lameiro Preenchido de Espuma 9 x 20	•	
Pneu a Ar Não-Marcante 9 x 20	•	
Pneu Preench. de Espuma Não-Marcante 9 x 20	•	
Pneu Lameiro de Acolchoamento Sólido 7 x 18	•	
Pneu Lameiro de Acolchoamento Sólido Não-Marcante 7 x 18	•	
Gerador AC	•	•
Luzes de Iluminação no Chassi	•	•
Luzes de Trabalho na Plataforma	•	•
Kit para Ambientes Hostis	•	•
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•	•
Óleos Hidráulicos Especiais	•	•
Portão Autofechante	•	•



Principais Características

- Jib articulado de 1,22 m com JibPLUS® opcional.
- ATC (Controle Automático de Tração) melhora o desempenho em terrenos irregulares.
- Largura ultra compacta de apenas 1,22 m.
- Tempos de ciclos rápidos.




Principais Características

- Gerador a diesel Tier 4 Final produz menos emissões.
- 8 baterias AGM 12V 100 amp-hora proporcionam maiores tempos operacionais.
- Quatro motores de deslocamento direto-elétricos produzem ótima produtividade em terrenos sem pavimento com força suficiente para rampa máxima de 45%.
- Tração nas 4-rodas para terenabilidade excepcional.

Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico


ESPECIFICAÇÕES



Principais Características

- Modelos com JibPLUS® permitem acesso dentro e ao redor de áreas de trabalho confinadas.
- Modelo de chassi estreito de 1,5 m para manobrabilidade em corredores estreitos e áreas confinadas.
- ATC (Controle Automático de Tração) melhora o desempenho sobre terrenos irregulares.
- O opcional QuikCharge GenSet fornece recarga automática para operação contínua da máquina.

	E400A Narrow	E400AJP M400AJP	E400AJP Narrow M400AJP Narrow
Plataformas Elétricas de Lança Série E400/M400			
Altura da Plataforma	12,19 m	12,19 m	12,19 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	6,45 m	6,83 m	6,83 m
Altura Para Cima e Por Cima	6,55 m	6,55 m	6,55 m
Largura Total	1,50 m	1,75 m	1,50 m
Peso—Modelos M, adicione 136 kg	5.942 kg	6.214 kg	6.759 kg
Trem de Força	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr
Conjunto Gerador—modelos M	45 amp Kubota	45 amp Kubota	45 amp Kubota
Opcionais Disponíveis			
Acolchoamento p/ Plataforma	•	•	•
Kit de Luzes	•	•	•
Classificação UL® EE	•	•	•
Inversor de 1.200 Watt	•	•	•
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo	•	•	•



Principais Características

- As maiores velocidades de lança da categoria.
- ATC (Controle Automático de Tração) melhora o desempenho sobre terrenos irregulares.
- O opcional QuikCharge GenSet fornece recarga automática para operação contínua da máquina.
- Modelos com Jib permitem acesso dentro e ao redor de áreas de trabalho confinadas.

	E450A	E450AJ	M450AJ
Plataformas de Lança Articulada Série E450			
Altura da Plataforma	13,72 m	13,72 m	13,72 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	7,04 m	7,24 m	7,24 m
Altura Para Cima e Por Cima	7,49 m	7,7 m	7,7 m
Largura Total	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Peso	5.715 kg	6.532 kg	6.667 kg
Trem de Força	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr
Conjunto Gerador—modelos H	45 amp Kubota	45 amp Kubota	45 amp Kubota
Opcionais Disponíveis			
Plataf. Antiqueda 0,91 x 1,83 m	•	•	•
Acolchoamento p/ Plataforma	•	•	•
Pneus Sólidos Não-Marcantes	•	•	•
Classificação UL® EE	•	•	•
Inversor de 1.200 Watt	•	•	•

Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico


ESPECIFICAÇÕES

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Lanças Elétricas Série E/M600				
Altura da Plataforma	18,39 m	18,39 m	18,39 m	18,39 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	13,18 m	13,18 m	13,54 m	13,54 m
Largura Total	2,41 m	2,41 m	2,41 m	2,41 m
Peso	6.895 kg	7.031 kg	7.144 kg	7.280 kg
Trem de Força	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr
Conjunto Gerador—modelos M	45 amp Diesel Kubota		45 amp Diesel Kubota	
Opcionais Disponíveis				
Plataforma de 0,76 x 1,22 m	•	•	•	•
Plataf. Antiqueda 0,91 x 1,83 m	•	•		
Tela de Alumínio Aparafusável ao Guarda-Corpo	•	•	•	•
Sistema Soft Touch de Acolch. da Plataf. de 1,83 m (Plataforma de 0,76 x 1,83 m)	•	•		
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataforma	•	•	•	•
Pneus Preenchidos de Espuma	•	•	•	•
Inversor de 1.200 Watt	•	•	•	•
Kit p/ Ambientes Hostis ¹	•	•	•	•
Classificação UL® EE	•	•	•	•
Kit de Engate ²	•	•	•	•
Kit de Luzes ³	•	•	•	•
Luzes de Trabalho na Plataforma	•	•	•	•
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	•	•	•	•

1. Inclui cobertura do console, limpa-lanças e coifas p/ os cilindros.

2. Somente 2WD.

3. Inclui faróis, lanternas e luzes de trabalho na plataforma.




Principais Características

- A primeira lança elétrica de 18,29 m do mundo — Versatilidade em áreas internas e externas.
- Vantagens em áreas internas — Emissão zero, melhor redução de ruído da indústria, pneus não-marcantes e menor peso da categoria.
- Vantagens em áreas externas — Desenho robusto com tração nas 4-rodas, controle automático de tração e eixo oscilante.
- Disponível com gerador diesel de 45 amp Kubota para manter o nível de carga da bateria durante uso externo prolongado.

Plataformas de Trabalhos Aéreos JLG® - Acionamento Elétrico


ESPECIFICAÇÕES

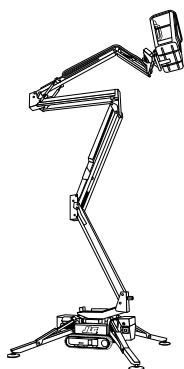

Principais Características

- Baixo peso e esteiras de borracha para maior manobrabilidade e acessibilidade.
- Desenho compacto aumenta facilidade de transporte.
- Combinação de força elétrica e a combustão para uso eficiente de energia.

	X430AJ	X500AJ	X600AJ	X770AJ
Plataformas de Lança Série Compacta sobre Esteiras				
Altura da Plataforma	13,30 m	14,95 m	18,05 m	23,60 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	6,60 m	7,0 m	9,1 m	13,1 m
Largura Total	0,75 m	79 cm	79 cm	0,99 m
Peso	1.992 kg	2.300 kg	2.980 kg	4.384 kg
Trem de Força				
Motor a Gasolina	Honda IxG390 8,7 kW	Honda IxG390 8,7 kW	Honda iGX440 9,5 kW	
Motor Diesel				Kubota D902 16,1 kW
Motor Elétrico	100Ah 36V Ion-Lítio	100Ah 48V Ion-Lítio	100Ah 72V Ion-Lítio	100Ah 83V Ion-Lítio



Principais Características

- Jib articulado versátil permite alcance "para cima e por cima" de até 4,42 m.
- Mastro rotacionável de 360° para inigualável capacidade de posicionamento.
- Capacidade para dois trabalhadores e suprimentos.
- Desloque-se através de portas e corredores estreitos.
- Navegue ao redor de inúmeros obstáculos aéreos e no solo.

	T20E	T26E	T32E
Plataformas de Lança de Mastro Vertical Série Toucan			
Altura da Plataforma	6,14 m	8,1 m	9,83 m
Capacidade da Plataforma—Irrestrita	227 kg	227 kg	227 kg
Alcance Horizontal	1,99 m	2,64 m	4,6 m
Largura Total	99 cm	114 cm	120 cm
Peso	2.431 kg	3.100 kg	4.300 kg
Trem de Força	24V 225 amp-hr	24V 240 amp-hr	48V 260 amp-hr
Opcionais Disponíveis			
Linha de Ar de 1,27 cm até a Plataf.	•	•	•
Luzes de Trabalho na Plataforma	•	•	•

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533

Telefone: 717-485-5161

Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT

Fax: 717-485-6417

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

Peça N°: 8181007
R041718
Impresso nos E.U.A.

