



ESPECIFICACIONES CLAVES

Capacidad
3500 lb

Altura de elevación
13 pies y 1 pulg.

Velocidad de desplazamiento
20 km/h/12,4 MPH

CARACTERÍSTICAS CLAVES

- Compacto y maniobrable: El ancho estrecho y el radio de giro de 134 pulg. permiten mayor maniobrabilidad al trabajar en lugares de trabajo congestionados.
- Cabina cómoda: Diseñada pensando en el operador, la cabina cuenta con una pantalla electrónica integrada, mejor visibilidad, asiento con suspensión ajustable y apoyabrazos integrado.
- Capacidad y versatilidad: Diseñada para manejar cargas hasta de 3500 lb y con capacidad para adaptarse a los terrenos más difíciles.
- Accesorios e implementos auxiliares estándar: Carro de 41 pulg. con espaldar atomillable, horquillas para estiba de 48 pulg. y acoplador mecánico universal de dirección deslizante.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Bloqueo del brazo
- Cabina cerrada
- Protección delantera contra ladrillos
- Caudal auxiliar alto (3045 psi/10,5 GPM)
- Acoplador universal hidráulico de dirección deslizante
- Luces de carretera
- Paquete de limpiaparabrisas
- Luces de trabajo

IMPLEMENTOS AUXILIARES

Horquillas para estibas	1,4 x 3,9 x 40 pulg.	35 x 100 mm x 1,0 m
Cuchara de propósito general	63 pulg.	1,6 m

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Modos 2WD y 4WD
- Carro de 41 pulg. con espaldar atomillable
- Horquillas para estiba de 48 pulg.
- Sistema hidráulico auxiliar
- Alarma de reversa
- Contador de horas
- Pantalla electrónica integrada
- Movimiento LED/baliza color ámbar
- Sistema indicador de estabilidad longitudinal (LSI)
- Dirección en el pivote trasero
- Enganche del cinturón de seguridad y aseguramiento del operador
- Enganche de remolque
- Acoplador universal de dirección deslizante (mecánico)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Rendimiento

Capacidad nominal	1600 kg / 3500 lb
Altura máxima de elevación	4 m / 13 pies y 1 pulg.
Carga a altura máxima	815 kg / 1800 lb
Alcance máximo hacia delante	1,74 m / 5 pies y 8 pulg.
Carga a alcance máximo	640 kg / 1415 lb
Velocidad de elevación (brazo retraído) hacia arriba	11 s
Velocidad de elevación (brazo retraído) hacia abajo	8 s
Velocidad de extensión del brazo	7,0 s
Velocidad de retracción del brazo	4,6 s
Máxima velocidad de desplazamiento (4 velocidades)	12,4 mph / 20 km/h
Capacidad de la barra de tiro (cargada)	17,64 kN / 3966 lb-pie
Radio de giro exterior	3,4 m/134 pulg.
Peso operativo	3370 kg/7430 lb

Motor

Marca y modelo	Kubota V1505-E4B
Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento	1,5 L (91,4 pulg. ³)
Potencia bruta básica	18,5 kW (24,8 hp) – Par de torsión máximo 92,6 N-m (68 lb-pie)
Capacidad del tanque de combustible	55 L (14,5 galones EE. UU.)

Transmisión

Transmisión hidrostática de 2 velocidades

Ejes

en el eje delantero. Planetario en los ejes delanteros y traseros.

Frenos

Los frenos de servicio son frenos de disco húmedo interno en el eje delantero. Los frenos de estacionamiento son discos húmedos accionados por resorte de liberación hidráulica.

Llantas

Estándar	Llantas neumáticas con banda de rodamiento Ag de 10.0/75-15.3
Opcional	Llantas rellenas de espuma con banda de rodamiento Ag de 10.0/75-15.3 Llantas para césped 10-16.5

Cabina

- Asiento con suspensión ajustable
- Estructura con certificación ROPS/FOPS
- Bocina
- Apoyabrazos integrado
- Controles proporcionales en una palanca tipo joystick individual
- Espejos retrovisores

Dirección en las cuatro ruedas

El operador puede seleccionar círculo de 4 ruedas, cangrejo de 4 ruedas o 2 ruedas delanteras.

Hydraulic System-Implement

Capacidad	33 L/8,72 galones EE. UU.
Caudal auxiliar máximo al cabezal del brazo	2610 psi/7,6 GPM


- Bomba de engranajes de tres secciones
- El sistema hidráulico auxiliar se utiliza para todos los implementos auxiliares que tiene cilindros u otros componentes hidráulicos.

DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

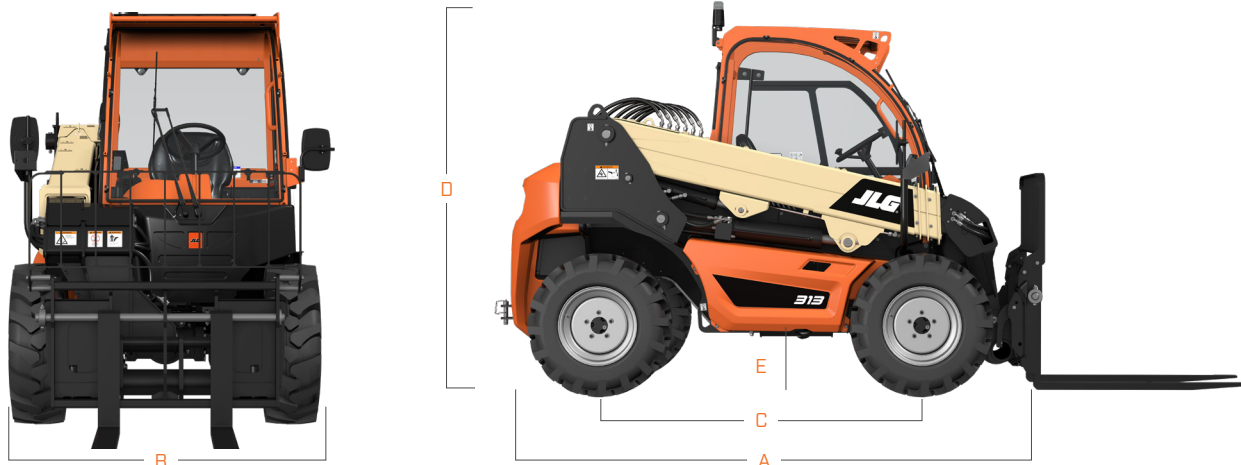


- A. Longitud de la máquina
- B. Ancho de la máquina
- C. Distancia entre ejes

3,08 m/10 pies y 1 pulg.
1,48 m/4 pies y 10 pulg.
1,75 m/5 pies y 9 pulg.

- D. Altura de la máquina
- E. Espacio libre al suelo

2,03 m/6 pies y 8 pulg.
277 mm/10,9 pulg.

CUADRO DE CARGA

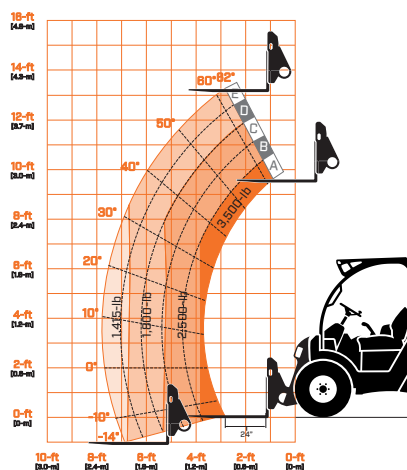

Ofrecemos cobertura durante un (1) año completo para toda la máquina, dos (2) años completos o 2000 horas en la transmisión y cobertura de todos los principales componentes estructurales especificados durante cinco (5) años. Debido a la constante mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho de hacer cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.



JLG INDUSTRIES, INC.
Número gratuito en EE. UU.: 1 877 JLG-LIFT (1-877-554-5438)

JLG.com

Una empresa de Oshkosh Corporation