

ES1330L

PLATAFORMAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS
DE TIJERA LIGERAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura plataforma

En interiores: 3,8 m
En exteriores: 3,8 m

Capacidad de carga sobre la extensión opcional

115 kg

Capacidad de carga

En interiores 227 kg
En exteriores 227 kg

Velocidad con cesta recogida

3,8 km/h

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Ligera para trabajos en interiores sobre suelos delicados, como los de los centros informáticos, aunque también se puede utilizar en exteriores.
- Reducción de los costes de funcionamiento gracias a la alimentación eléctrica y los componentes integrados con un número limitado de tubos y accesorios hidráulicos. Esto significa tiempos de trabajo más largos con fugas y mantenimiento reducidos al mínimo.
- Dimensiones compactas para una mejor maniobrabilidad, gracias al exclusivo radio de giro que permite trabajar en espacios reducidos.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Alarma de reversa de ruido blanco
- Aceite hidráulico sintético biodegradable
- Faro destellante intermitente ámbar (doble)
- Panel MDI (en la base)
- Cubiertas del motor
- Cable CA conectado a la plataforma
- Paquete para condiciones adversas
- Paquete antivandalismo
- SkySense nivel 1
- Pestillo para puerta
- Cargador de batería (DELTA-Q, 1200 W, CAN) - disponible solo con opciones de batería de litio
- LITIO: Batería de litio de 24 V / 90 Ah
- LITIO+: Batería de litio de 24 V / 180 Ah

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo (en interiores y en exteriores)	5,8 m / 5,8 m
Altura plataforma – Elevada (en interiores y en exteriores)	3,8 m / 3,8 m
Capacidad plataforma – En interiores	227 kg
Capacidad plataforma – En exteriores	227 kg
Capacidad de carga sobre la extensión opcional	115 kg
Tiempo de elevación/descenso (sin carga)	17/11 segundos
Tiempo de elevación/descenso (carga nominal)	14/20 segundos
Altura máxima de traslación	Completamente elevada
Peso de la máquina *	934 kg +/- 25 kg
Presión máxima sobre el suelo	8,8 kg/cm ²
Velocidad – Plataforma recogida	3,8 km/h
Velocidad – Plataforma elevada	0,8 km/h
Pendiente superable	25% (14°)
Radio de giro - Interno	0
Radio de giro - Externo	1,4 m
Inclinación máxima entre lado y lado	1,75° en interiores / 1,5° en exteriores
Inclinación máxima entre la parte anterior y la posterior	3°

* Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.

Alimentación

Motores	CC 24 V con imán permanente
Baterías	AGM 2 x 12 V 115 Ah
Cargador, (120/240 V – 50/60 Hz)	27 A (algoritmo universal)

Neumáticos

Neumáticos macizos que no dejan huella	255 x 76 mm
--	-------------

Frenos

eléctricos/de fricción

Sistema hidráulico

Capacidad tanque hidráulico	5 l
Bomba hidráulica	Bomba de engranajes

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador del estado de la batería
- Cargador universal de 27 A multifunción
- Bocina
- Contador de horas
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Puntos de amarre
- Controles de la plataforma móviles/extraíbles
- Sistema de inclinación variable
- Pernos placados en níquel
- Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación
- Puntal para el mantenimiento de las tijeras
- Cable en espiral del panel de mandos en la plataforma
- Extensión motorizada de la plataforma de 55 cm
- Escalera extraíble
- 2 baterías AGM de 12 V 115 Ah
- Sistema activo de protección anti baches
- Alojamiento para montacargas
- Puertas batientes de acero
- Cable de descenso manual
- Orejetas para elevación y anclaje
- Junta del pivote de acoplamiento sin lubricación
- Puerto del analizador para diagnóstico
- Sistema de frenado dinámico
- Sensores de detección de carga con parada automática
- Módulo de conectividad Clearsky SMART FLEET - Suscripción a través de On Line Express


ES1330L

PLATAFORMAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS
DE TIJERA LIGERAS



DIMENSIONES

Todas las dimensiones son indicativas

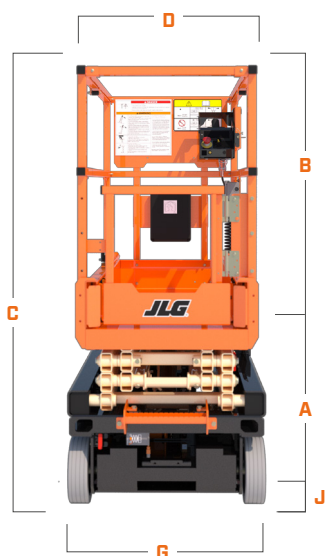

A.	Altura con la plataforma retraída	0,71 m
B.	Altura de las barandillas	1,1 m
C.	Altura en reposo (barandillas plegadas)	1,8 m (barandillas fijas)
D.	Anchura total	0,61 m
E.	Longitud total	1,26 m



F.	Tamaño de la extensión	0,55 m
G.	Anchura máquina	0,76 m
H.	Longitud máquina	1,46 m
I.	Distancia entre ejes	1,08 m
J.	Distancia al suelo	60 mm

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation