

X33JP

PIATTAFORME CINGOLATE COMPATTE



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma

30.50 m

Sbraccio orizzontale

16.00 m

Altezza di lavoro

32.50 m

Capacità di carico cestello

300 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Capacità di carico non limitata da 230 kg (2 persone) e limitata da 300 kg (2 persone)
- Braccio articolato per un'altezza di lavoro oltre i 32 m e di scavalcamento di 17.2 m
- Possibilità di stabilizzatori multi posizione e allargamento dei cingoli
- Brandeggio non continuo di 360°

ACCESSORI E OPZIONI

- Cestello stretto da 0.61 x 0.78 m per 1 persona
- Cestello in alluminio da 0.79 x 1.40 m per 2 persone con doppio ingresso laterale
- Doppia alimentazione: elettrica al litio 300 A/h + motore Diesel Kubota D902 16.1 kW
- Caricabatterie integrato 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Controllo remoto per cingoli e stabilizzatori
- Pacchetto batterie a ioni di litio 300 A/h, 64 V
- Sistema di alimentazione monofase 110 V, 50 Hz
- Cingoli in gomma nera a profilo alto 2.10 x 0.23 x 0.38 m
- Vernice speciale

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	32.50 m
Altezza piattaforma	30.50 m
Sbraccio orizzontale (cestello standard)	16.00 m
Sbraccio orizzontale di lavoro (cestello standard)**	16.65 m
Altezza di scavalcamento	17.20 m
Brandeggio (non continuo)	360°
Capacità di carico (non limitata)	230 kg
Capacità di carico (limitata)	300 kg
Rotazione del cestello	180° (+90°/-90°)
Lunghezza totale del jib	1.3 m
Range di articolazione del jib	180° (+85°/-95°)
Dimensioni cestello (standard 2 persone)	0.70 m x 1.6 m
Raggio di sterzata - esterno	2.2 m
Peso macchina (Diesel)*	7815 kg
Peso macchina (con batterie al litio)*	7835 kg
Peso macchina (a doppia alimentazione)*	7955 kg
Pressione massima sul terreno (sugli stabilizzatori)	4 daN/cm ²
Pressione massima sul terreno (sui cingoli)	0.79 daN/cm ²
Velocità massima (con motore elettrico a 2 marce)	1.3 km/h
Velocità massima (con motore standard a 2 marce)	1.8 km/h ***
Pendenza superabile	28.7%
Pendenza massima di operatività	16°
Angoli massimi di avvicinamento / allontanamento	ant. 18° / post. 20°
Larghezza del carro (ritratto / esteso)	1.20 m / 1.70 m

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

*** Relativa all'opzione Diesel.

Alimentazione

Motore elettrico CA	380 V, 50 Hz - 11 kW
Motore Diesel	Kubota D902 - E3B
Batterie	al litio 19.2 kW - 64 V / 300 A/h
Caricabatterie integrato	110 V-230 V +/- 30 V 50-60 Hz
Tempo di ricarica	0-80%: SOC 7.2 h - 0-100% SOC: 9.5 h

Cingoli

Antiraccia a profilo alto; dimensioni	2.10 x 0.23 x 0.38 m
---------------------------------------	----------------------

Sistema idraulico




Capacità serbatoio idraulico	82 l
------------------------------	------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Cestello per 2 persone (portata max. 300 kg) con due ingressi laterali
- Cestello in alluminio da 0.70 x 1.60 m a entrata posteriore con barra scorrevole (2 persone)
- Comando a pedale
- Comandi proporzionali completi (Sistema elettrico proporzionale di comando)
- Jib articolato
- Rotazione piattaforma motorizzata (180°)
- Comandi remoti (via cavo al cestello)
- Quadro comandi sul cestello rimovibile
- Display LCD multilingue del quadro comandi sul cestello
- Sensori di rilevamento carico
- Cestello di facile rimozione/sostituzione
- Cavo CA collegato al cestello
- Linea dell'aria al cestello da 6.30 mm
- Linea dell'acqua al cestello da 12.36 mm
- Faro lampeggiante
- Sistema attivo Skyguard Skyline
- Funzione "Go Home"
- Alloggiamenti per forche
- Doppia alimentazione
- Cambio a due marce
- Stabilizzazione automatica con area di appoggio variabile degli stabilizzatori
- Piastre di appoggio antiraccia
- Protezione aste dei cilindri sugli stabilizzatori
- Spegnimento automatico se fuori livello
- Sensore e misuratore allineamento torretta
- Boccole senza lubrificazione
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Punti di ancoraggio
- Sistema Quick Stick

DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono approssimative.

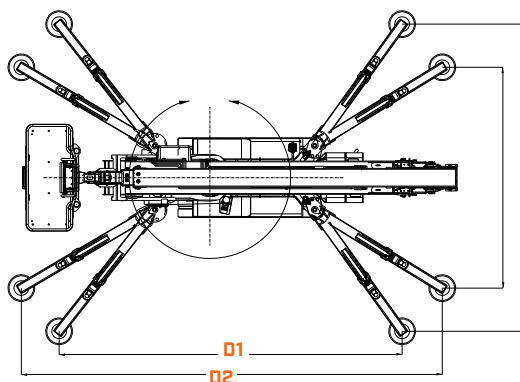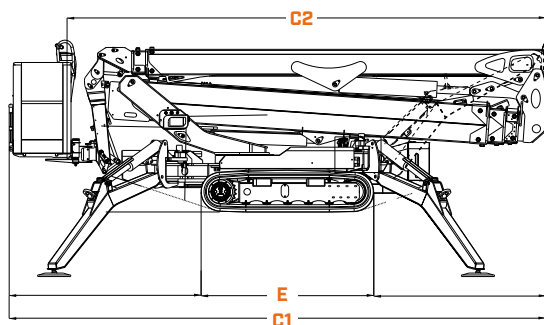

- | | | |
|------------|---|---------------|
| A1. | Larghezza macchina ripiegata (con cestello) | 1.70 m |
| A2. | Larghezza macchina ripiegata (senza cestello) | 1.20 m |
| B. | Altezza macchina ripiegata (su cingoli) | 1.99 m |
| C1. | Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) con cestello | 6.50 m |
| C2. | Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) senza cestello | 5.80 m |
| D1. | Ingombro massimo degli stabilizzatori al centro delle piastre | 5.13 x 4.60 m |
| D2. | Ingombro ridotto degli stabilizzatori al centro delle piastre | 6.30 x 3.30 m |
| E. | Lunghezza dei cingoli | 2.10 m |

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.

RAGGIO DI AZIONE

