



JLG®

**PLATAFORMAS
AÉREAS DE TIJERA**
ELÉCTRICAS Y MOTORIZADAS

“JLG® OFRECE LA LÍNEA
DE PRODUCTOS DE
PLATAFORMAS AÉREAS
DE TIJERA MÁS MODERNA
DE LA INDUSTRIA.”



MÁS ALLÁ DE LA VANGUARDIA

Como el principal diseñador y fabricante de equipo de acceso, JLG® está a la altura para satisfacer cualquier necesidad, en las o fuera de ellas, al elevar constantemente el nivel de nuestra línea de soluciones de plataformas aéreas de tijera.

Explore nuestras plataformas aéreas de tijera eléctricas ecológicas específicamente diseñadas para que necesiten menos mantenimiento, para ofrecer un área de trabajo más silenciosa, para tener menos dependencia en aceites hidráulicos y cero emisiones. O vea a nuestros titanes todoterreno que conquistan los desafíos cotidianos con facilidad, equipados con lo necesario para afrontar los obstáculos que están por venir.

Ha llegado el momento de que descubra por qué JLG es el punto de referencia definitivo en innovación en plataformas aéreas de tijera.



LÍNEA DE CATEGORÍA MUNDIAL

Cada modelo de plataforma aérea de tijera de JLG ha sido diseñado, fabricado y probado para ofrecer un nivel de calidad y seguridad sin concesiones. Pero, cuando usa JLG, tendrá a sus pies más que una plataforma firme. También tendrá acceso a un equipo de apoyo de producto de renombre en la industria, preparado para poner su éxito por encima de todo.



LA PLATAFORMA AÉREA COMPLETAMENTE ELÉCTRICA DAVINCI®

La AE1932 es la primera plataforma aérea de tijera de la industria que verdaderamente es completamente eléctrica. Sin sistema hidráulico para que no haya fugas, sin remplazo de batería, sin pérdida de tiempo.

- + Se alimenta con una sola batería de iones de litio, con una vida útil esperada de 10 años
- + Tiene la mejor capacidad de elevación de su categoría; 275 kg (606 lb), a una altura en interiores y exteriores de hasta 5,8 m (19 pies)



SERIE ES

PLATAFORMAS DE TIJERA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA

Logre hacer más con el mejor rendimiento en el trabajo del sector y dos veces los ciclos de servicio que se obtienen con otras plataformas aéreas de tijera eléctricas.

- + Galardonadas con el premio "Lowest Cost of Ownership Award™" (menor costo de propiedad) en 2021
- + Incluye dos de nuestros modelos más ligeros, ideales para centros de datos y pisos delicados



SERIE R

PLATAFORMAS AÉREAS DE TIJERA ELÉCTRICAS CON IMPULSIÓN HIDRÁULICA

Diseñadas con menos piezas y dimensiones compactas, estas plataformas aéreas están construidas para ofrecer confiabilidad y facilidad en todo tipo de lugares de trabajo.

- + Valor que va más allá del costo, debido al servicio y operación intuitivos
- + Plataforma totalmente de acero y puertas oscilantes con componentes de acero



SERIE ERT

PLATAFORMAS DE TIJERA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA PARA TODO TERRENO

Con propulsión eléctrica mediante baterías y un motor CA, esta serie ofrece mayor eficiencia y productividad para una gama más amplia de lugares de trabajo.

- + La primera caja de control con pantalla de cristal líquido (LCD) de la industria
- + Capacidad de desplazamiento cuando la plataforma se encuentra a la altura máxima



SERIE RT

PLATAFORMAS DE TIJERA MOTORIZADAS PARA TODO TERRENO

Nuestras poderosas plataformas aéreas de tijera pueden con cualquier trabajo, con alturas de la plataforma hasta de 16,5 m (53 pies) y capacidad de carga hasta de 1134 kg (2500 lb)

- + Incluye los modelos de 1,75 m (69 pulg.) y 2,39 m (94 pulg.) de ancho
- + Algunos modelos tienen la tecnología QuikLevel Advanced que permite trabajar en lugares de trabajo inclinados

9,8 M
5,8 M
[32 A 19 PIES]

DURABILIDAD ROBUSTA:

Construidas con plataforma y puertas de componentes totalmente de acero, con llantas de caucho más gruesas para afrontar el terreno.

PLATAFORMA AÉREA DE TIJERA ELÉCTRICA CON IMPULSIÓN HIDRÁULICA

LA SOLUCIÓN LISTA PARA EL ALQUILER

Cuando la durabilidad premium se une a la asequibilidad basada en el valor, obtiene plataformas aéreas de tijera eléctricas de la Serie R. Las máquinas de la Serie R son económicas, ideales para construcción comercial, escuelas, mantenimiento de instalaciones, y todo lo demás. Diseñadas con menos piezas, dimensiones compactas y componentes de bandejas oscilantes totalmente de acero; están construidas para ir a dondequiera que haya un trabajo que hacer. Cuando necesite una plataforma de tijera lista para alquilar, piense en la Serie R de JLG.

**DISEÑADAS PARA OFRECER VALOR**

Tienen un cantidad mínima de piezas móviles, además de facilidad de servicio y operación intuitiva, lo que ofrece máquinas que reducen los costos totales de reparación.

**MAYOR FACILIDAD DE MANTENIMIENTO**

No tiene componentes apilados, lo que facilita que los técnicos de servicio aborden la tarea necesaria sin tener que quitar otros componentes.

**PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA BACHES**

El mayor espacio libre al suelo y la tolerancia ofrecen más movilidad y confiabilidad sobre todoterreno, para ayudar a mejorar la productividad.



4,5 M
3,8 M
[15 A 13 PIES]

MENOS DE 907 KG (2000 LB):

Se pueden transportar en elevadores de carga y son ideales para trabajo sobre pisos delicados; hacen el trabajo donde lo necesita.

PLATAFORMAS DE TIJERA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA LIVIANAS

MÁS LIVIANAS PERO MÁS FUERTES

Aunque pesan menos de 907 kg (2000 lb) de peso, la Serie ES Lightweight (liviana) carga una tonelada de trabajo, y algo más. Livianas para trabajo en pisos delicados de centros de datos y elevadores estándar, robustas para afrontar tareas en exteriores y equipadas con innovaciones exclusivas en la industria, estas plataformas aéreas de tijera con propulsión delantera y radio de giro cero están construidas para entrar, salir y hacer mucho más.



RADIO DE GIRO CERO

Las ruedas delanteras con radio de giro cero exclusivo en la industria y su tamaño compacto ofrecen maniobrabilidad sin precedentes.



VALOR LÍDER EN SU CLASE

La Serie ES de JLG fue galardonada con el premio "Lowest Cost of Ownership Award™" (menor costo de propiedad) de EquipmentWatch.com en 2021.



TRABAJE DONDE EL DEBER LLAMA

La construcción liviana y las características opcionales, como el Sistema de contención de fugas CleanGuard®, la hacen ideal para trabajo en interiores sobre pisos delicados, como en centros de datos. Y cuando el deber llama para trabajar en exteriores, lo puede hacer confiadamente sabiendo que también están clasificadas para su uso en exteriores.



12,19 M
5,8 M
[40 A 19 PIES]

BARANDILLAS QUIKFOLD:

Las barandillas sin pasadores se pliegan y elevan fácilmente en segundos, permitiendo pasar por puertas y espacios estrechos. Vienen estándar en los modelos de 5,8 m (19 pies) y opcionales en otros.

PLATAFORMAS DE TIJERA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA

CUANDO EL TIEMPO DE ACTIVIDAD SE COMBINA CON LAS HORAS EXTRAS

Consideradas la norma de oro entre las plataformas aéreas de tijera, la Serie ES lleva la productividad un paso adelante. La propulsión eléctrica de carga rápida duplica la vida de la batería con una sola carga (en comparación con una plataforma aérea de tijera estándar), manteniéndolo productivo por más tiempo. Además, la mayor altura de la plataforma y la capacidad hasta de 545 kg (1200 lb) le ayuda a dominar tareas de cualquier tamaño, en interiores y exteriores.



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS LARGO

Con una sola carga, la propulsión eléctrica de la Serie ES permite que la batería alcance una duración de más del doble de otras máquinas de propulsión eléctrica.



MENORES COSTOS DE OPERACIÓN

La propulsión eléctrica, los componentes integrados y menos puntos de fuga ofrecen una máquina que necesita menos llamadas de servicio y ofrece más tiempo de actividad.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

La gran cantidad de características opcionales, incluido el sistema de contención de fugas CleanGuard™ y el control móvil JLG® maximizan la productividad y la eficiencia.

PLATAFORMA AÉREA DE TIJERA COMPLETAMENTE ELÉCTRICA DAVINCI AE1932

TECNOLOGÍA SOFISTICADA QUE FACILITA EL TRABAJO

Actualice su flota con una obra maestra de la simplicidad, construida con tecnología sofisticada para entregarle la productividad que necesita, y punto. Sin sistema hidráulico y la mejor capacidad de elevación de su categoría, 275 kg (606 lb), a una altura en interiores y exteriores hasta de 5,8 m (19 pies). Se alimenta con una sola batería de iones de litio, con una vida útil esperada de 10 años. Sin fugas hidráulicas. Sin reemplazo de baterías. Sin pérdida de tiempo.

SIN FUGAS HIDRÁULICAS

Sin mangueras. Sin fugas. Sin protectores. Solo potencia limpia y completamente eléctrica para una gran variedad de espacios interiores y exteriores, sin importar cuán sensibles sean.

SIN DOLORES DE CABEZA

Ofrece conducción y capacidad en pendientes hasta de 30,48 m (100 pies) con solo cinco minutos de carga, para cargar sin retraso, y viene con conectividad integrada para teléfonos inteligentes.

SIN REEMPLAZO DE BATERÍAS

Funciona con una sola batería de iones de litio, con una vida útil esperada de 10 años que se carga completamente en solo 3,5 horas y recupera energía cuando la plataforma desciende.

SIN DEGRADACIÓN DEL RENDIMIENTO

Mantiene una productividad de primera, incluso cuando la batería está casi agotada.

EXCLUSIVA APLICACIÓN DAVINCIGO™

PRODUCTIVIDAD EN LA PALMA DE SU MANO

Vea la información en tiempo real, tales como carga de la plataforma, temperatura actual de la batería, DTC (códigos de diagnóstico de falla) y mucho más.

Monitoree el rendimiento de la batería y el estado de la carga desde cualquier lugar.



Configure los ajustes de personalización de la máquina según sea necesario.

Interactúe remotamente con el centro de servicio de JLG para recibir ayuda, como realizar actualizaciones de software inalámbricas y obtener asistencia remota para la solución de problemas.






[5,8 M
[19 PIES]

VELOCIDAD PROGRESIVA AL ESTAR ELEVADA:

La DaVinci AE1932 ajusta automáticamente su velocidad dependiendo de la elevación de la plataforma.



RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Cuando la plataforma descende se recupera energía, maximizando la eficiencia y el tiempo de actividad con una sola carga.



CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA LÍDER EN SU CLASE

Eleva hasta 275 kg (606 lb), a una altura en interiores y exteriores hasta de 5,8 m (19 pies), eso es un 20% de más trabajo que las plataformas aéreas tradicionales del mismo tamaño de 5,8 m (19 pies).



CARGA RÁPIDA

El cargador estándar de 650 W carga la batería completamente en solo 3,5 horas y puede ofrecer horas de trabajo después de una carga de solo 30 minutos.



MEJOR COSTO DE PROPIEDAD

La DaVinci AE1932 define un nuevo punto de referencia en la industria, virtualmente libre de mantenimiento, con costos de limpieza mínimos y una nueva herramienta de diagnóstico y análisis que se puede usar en cualquier dispositivo inteligente.



14,3 M
A
7,92 M
[47 A 26 PIES]


SISTEMA DE CONTENCIÓN DE FUGAS CLEANGUARD®:

Este sistema ecológico cuenta con una bandeja de ajuste personalizada para recoger fugas y goteos de la unidad de alimentación, eliminando la necesidad de protectores.

PLATAFORMAS DE TIJERA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA PARA TODOTERRENO

REPLETAS DE FUNCIONES

Cuatro máquinas. Potencial ilimitado. Experimente la línea completa de tijeras para todoterreno eléctricas de 1,75 m (69 pulg.) de ancho de JLG. La altura de la plataforma líder en su clase y la tecnología LiftSense exclusiva de JLG fácilmente llevan la productividad hasta una altura de cinco pisos, mientras que la plataforma con desplazamiento cero y la conducción a la altura completa lo llevan más rápidamente a su trabajo.



CONDÚZCALA A SU ALTURA MÁXIMA

Todos los modelos todoterreno con ancho de 1,75 m (69 pulg.) se pueden conducir completamente elevados, para una eficiencia óptima.



FRENADO REGENERATIVO

Cuando la máquina se detiene, recupera energía de la batería optimizando el tiempo de actividad con una sola carga.

28%

PLATAFORMA MEJORADA

Los modelos ERT (y RT) tienen un 28% más de área de trabajo, para ayudarlo a llevar más personal y materiales al lugar de trabajo. Además, la plataforma con desplazamiento cero minimiza la distancia que debe alcanzar para acceder a los trabajos.




TECNOLOGÍA QUIKLEVEL ADVANCED:

Esta característica opcional nivela automáticamente la máquina en pendientes de hasta 4,5 grados, a la vez que permite desplazarse con la plataforma a la altura máxima (en determinadas condiciones).

PLATAFORMAS DE TIJERA MOTORIZADAS PARA TODOTERRENO

TITANES TODOTERRENO

Nuestra línea completamente rediseñada de plataformas aéreas de tijera motorizadas para todoterreno de 1,75 m (69 pulg.) de ancho está un nivel más alto que la competencia. Mejore sus capacidades con la mejor altura de la plataforma de su categoría, nivelación lateral y de pendiente automática hasta de 4,5 grados, plataforma con desplazamiento cero y más área de trabajo que la competencia. Estos cuatro modelos están diseñados para probar que cuando las cosas se ponen difíciles estos están a la altura para realizar las tareas.



LA TRANSMISIÓN PARA MOVER

Los modos de conducción 4WD y 2WD le permiten maniobrar en condiciones difíciles, incluso al estar completamente elevado, con mayor confianza.



MANTÉNGASE CONECTADO

La avanzada caja de control de la plataforma incluye una conexión USB y un portatéfono para mantener su dispositivo inteligente cargado y siempre listo.



TRABAJE INTELIGENTEMENTE

La caja de control de la plataforma con pantalla de cristal líquido (LCD) primera en la industria, la tecnología LiftSense de JLG y el cargador USB ofrecen al operador una productividad en tiempo real y una comunicación de servicio de nivel superior*.

*Estándar en todos los modelos RT y ERT de 1,75 m (69 pulg.) de ancho.

SERIE RT DE 2,39M (94 PULG.)




CAPACIDAD LÍDER EN SU CLASE:

Maximice su productividad con una capacidad de la plataforma de 1020 kg (2250 lb) y suficiente espacio hasta para 6 trabajadores más los materiales.

PLATAFORMAS DE TIJERA MOTORIZADAS PARA TODOTERRENO

POTENCIA TODOS LOS DÍAS

En el lugar de trabajo, los días se miden por productividad. Su productividad. Esté a la altura de cualquier exigencia, y permanezca allí, con nuestra línea de plataformas aéreas de tijera motorizadas para todoterreno de 2,39 m (94 pulg.) de ancho. La capacidad de la plataforma de hasta 1020 kg (2250 lb) y su mejor manejo en el terreno son solo el principio de cómo estas plataformas de tijera facilitan el trabajo en cualquier terreno en una amplia gama de aplicaciones.




PLATAFORMA ELEVADORA MOTORIZADA

La altura de la plataforma de hasta 16,5 m (53 pies) y su capacidad de 1020 kg (2250 lb) líder en su clase ayuda a su cuadrilla a afrontar todas las tareas en terrenos difíciles en exteriores.



A SU SERVICIO

Los compartimientos de motor e hidráulicos completamente accesibles facilitan el mantenimiento de estas máquinas, para que pueda volver al trabajo más rápidamente.



LLEGUE MÁS CERCA DEL LUGAR DE TRABAJO

El eje oscilante estándar ayuda a ofrecer mejor tracción y capacidad en pendientes hasta de 45%.

PLATAFORMAS DIGITALES. PRODUCTIVIDAD EN EL MUNDO REAL.

El software y las aplicaciones líderes de la industria de JLG están diseñadas desde cero para ofrecer nuevas funcionalidades, información y maneras de dirigir operaciones eficientes y de bajo costo.



CLEARSKY SMART FLEET™

La primera y verdadera plataforma de comunicación y gestión de flotas en la industria, que transforma la conectividad en interactividad al conectar la oficina con el lugar de trabajo.

- + Realice diagnósticos inalámbricos en el lugar de trabajo mediante una aplicación móvil especializada
- + Active la señal de la máquina para identificar su estado, nivel de combustible y mucho más
- + Digitalice sus procesos diarios con las poderosas características del portal web
- + Simplifique el rastreo de equipos y la generación de informes con Automated Site Networking (red de sitios automatizada)
- + Integre datos enriquecidos por JLG a su propia solución interna para administrar su flota mixta desde un solo sistema



APLICACIÓN AUGMENTED REALITY [REALIDAD AUMENTADA]

Con un conjunto de herramientas como la visualización de las máquinas y accesorios, el visor de los controles virtuales y el asistente de inspección anual, la aplicación Augmented Reality de JLG es una solución completa para aumentar su eficacia.

- + Reduzca costos y ahorre tiempo seleccionando la máquina y los accesorios correctos para el trabajo que se va a realizar
- + Mejore la operación de la máquina con la información traducida que los operadores necesitan en el lugar de trabajo
- + Incremente el servicio de la máquina con las herramientas de inspección mejoradas de la realidad aumentada (AR)
- + Inspeccione virtualmente las máquinas y las cargas alrededor de su lugar de trabajo para confirmar que el equipo y sus características sean los correctos
- + Disponible para descarga gratis para dispositivos iOS y Android



CONSTRUIDA A LA MEDIDA. DISEÑADA PARA EL ÉXITO.

Explore nuestra gama de opciones y accesorios de alta tecnología para personalizar su máquina para su lugar de trabajo y ayudar a facilitar el día de trabajo de su personal y hacer mucho más. Al elegir opciones de JLG, tendrá el éxito en la punta de sus dedos.



CARGADOR DE PANELES

Cargue paneles en la bandeja cargadora fuera de la plataforma, donde es más fácil transferir los paneles a su lugar de instalación elevado.



PLATAFORMA QUIKACCESS (DE ACCESO RÁPIDO)

Ofrece a los operadores una manera más efectiva para trabajar dentro y alrededor de espacios estrechos con un alcance adicional de 56 cm (22 pulg.). También incluye una bandeja estándar para herramientas.



REJILLAS PARA MATERIALES Y TUBOS

Ahorre al máximo el espacio de la plataforma y reduzca los riesgos de traslado al almacenar los materiales al alcance.



ESTACIÓN DE TRABAJO

Este sistema de organización removible está fabricado con precisión para mantener sus herramientas y componentes a la mano.



PAQUETE SKYPOWER®

Este generador autocontenido con salida continua de 7500 W y cables de energía ahorra tiempo y costo de combustible, en comparación con los generadores terrestres.



GATOS DE NIVELACIÓN DE UN SOLO TOQUE

Nivele automáticamente en pendientes hasta de 5 grados, con un tiempo de nivelación promedio de 15 a 30 segundos, todo con solo presionar un botón.




KITS DE LUCES DE TRABAJO

El trabajo no termina cuando el sol se pone. Añada a su máquina sistemas de iluminación con calidad de fábrica para maximizar su día de trabajo y su confianza.

Visite OnlineExpress.com para comprar nuestra línea completa de opciones y accesorios que mejoran la productividad para equipar su flota.

Nota: Ciertas opciones y accesorios solo están disponibles para algunos modelos de plataformas aéreas de tijera.

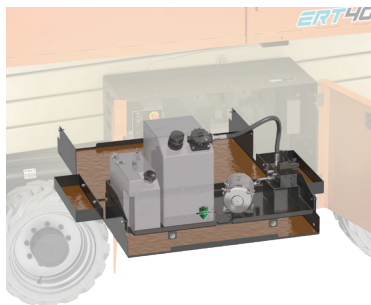

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE FUGAS CLEANGUARD

Disponible para la serie ES, Lightweight (liviana) y ERT, este sistema ecológico de contención de fugas cuenta con una bandeja de ajuste personalizado para recoger fugas y goteos de áreas clave, eliminando la necesidad de protectores.



TECNOLOGÍA QUIKLEVEL ADVANCED

Esto permite a los operadores nivelarse en una pendiente lateral hasta de 4,5 grados mientras se desplazan a la altura máxima (bajo ciertas condiciones), lo que ofrece ahorro de tiempo significativo en comparación con los gatos de nivelación tradicionales que hay que ajustar manualmente.



SISTEMA DE DETECCIÓN MEJORADA SKYSENSE®

Este sistema utiliza sensores ultrasónicos detectores de objetos estratégicamente ubicados lateralmente y detrás de la plataforma, proporcionando a los operadores un nivel adicional de percepción de las áreas circundantes inmediatas mientras la operan.



CAPACITACIÓN DE JLG

Los estándares de seguridad de la industria en rápida evolución hacen que sea más importante que nunca mantenerse actualizado. La seguridad de su equipo depende de ello, por esto, los expertos de JLG lo apoyan. Con más de 80 clases por año sobre operación, servicio y otros temas referentes a las máquinas, instructores calificados de JLG y una plataforma en línea fácil de usar; mantenerse confiado, actualizado y en cumplimiento nunca había sido más sencillo.

www.JLG.com/training

SERVICIO DE JLG

Mantenga su flota productiva y trabajando con nuestra red nacional de proveedores de servicio. Nuestros técnicos expertos pueden inspeccionar, solucionar los problemas e, incluso, reacondicionar su equipo JLG para mantener su flota al máximo rendimiento.

www.JLG.com/locator

ASISTENCIA AL CLIENTE JLG

Nadie conoce mejor nuestras máquinas que nosotros. Por esto, ofrecemos asistencia por teléfono, correo electrónico y chat para encontrar piezas, recibir ayuda técnica y solucionar los problemas de las máquinas. Nuestro centro de asistencia al cliente con sede en Estados Unidos cuenta con un equipo capacitado y especializado, preparado para mantener a sus máquinas funcionando perfectamente.

Llame al teléfono 1-877-JLG-LIFT o visite onlineexpress.jlg.com

JLG FINANCIAL

¿Necesita financiamiento? Con JLG Financial, su negocio obtiene programas personalizables para satisfacer las necesidades de su negocio en expansión, tasas de interés competitivas, una estructura de pagos a la medida para maximizar el flujo de caja de su negocio, y mucho más.

www.JLG.com/financing



NO NOS DETENEMOS

JLG tiene renombre mundial por entregar rendimiento líder de la industria, pero su calidad no termina con nuestros equipos. Ponemos mucho cuidado en el diseño e ingeniería de nuestras máquinas, al igual que lo hacemos al apoyar a nuestros técnicos, instructores y representantes de soluciones para el cliente para que presten un servicio de alta calidad, más allá de su compra de equipos. Somos un socio para su éxito y lo acompañamos en todo el proceso.

PIEZAS JLG

En Online Express puede obtener piezas para toda su flota; un inventario completo y competitivo de piezas JLG. Online Express también ofrece una gama completa de herramientas para solución de problemas y gestión de pedidos, para facilitar su trabajo. Los pedidos simples y en 24 horas desde bodegas en las dos costas le permiten obtener lo que necesita cuando lo necesita.

Onlineexpress.jlg.com

EQUIPO JLG USADO Y CERTIFICADO DE SEGUNDA MANO

Actualice su flota con menos, con máquinas eficientes y productivas mediante el programa de equipos usados certificados de JLG. Este programa es una manera rentable para expandir su flota sin sacrificar la calidad. Las máquinas usadas y certificadas de JLG reciben reparaciones que pueden extender su vida útil por muchos años, vienen con una garantía de usados integral, y cuando decida venderlas, el equipo de JLG mantiene un valor de reventa alto que le ayuda a maximizar su retorno sobre la inversión.

www.JLG.com/certified



SPECIFICATIONS

R Series Electric Scissor Lifts

	PLATFORM HEIGHT (INDOOR/OUTDOOR)	PLATFORM CAPACITY (INDOOR/OUTDOOR)	PLATFORM SIZE ²	#OCCUPANTS (INDOOR/ OUTDOOR)	MACHINE LENGTH	STOWED HEIGHT
R1932¹	19-ft / 19-ft / 5.8-m / 5.8-m	507-lb / 507-lb / 230-kg / 230-kg	65.5 x 30.3-in / 1.66 x .77-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	82.8-in / 2.10-m
R2632	25-ft 5-in / 21-ft / 7.8-m / 6.4-m	507-lb / 275-lb / 230-kg / 125-kg	87.6 x 27.7-in / 2.22 x .70-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	88.2-in / 2.24-m
R2646	26-ft / 26-ft / 7.92-m / 7.92-m	1,200-lb / 1,200-lb / 545-kg / 545-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	89.6-in / 2.28-m
R3246	32-ft / 32-ft / 9.8-m / 9.8-m	705-lb / 507-lb / 320-kg / 230-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	96.3-in / 2.45-m

ES Lightweight Series Electric Scissor Lifts

ES1330L	13-ft / 3.8-m / 13-ft / 3.8-m	500-lb / 227-kg / 500-lb / 227-kg	52.8 x 27.6-in / 1.34 x .70-m	2 / 1	56.2-in / 1.4-m	71.7-in / 1.8-m
ES1530L	15-ft / 4.5-m / 10-ft / 3-m	500-lb / 227-kg / 500-lb / 227-kg	52.8 x 27.6-in / 1.34 x .70-m	1 / 1	56.2-in / 1.4-m	74.8-in / 1.9-m

ES Series Electric Scissor Lifts

ES1932¹	19-ft / 19-ft / 5.8-m / 5.8-m	507-lb / 507-lb / 230-kg / 230-kg	65.5 x 30.3-in / 1.66 x .77-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	82.8-in / 2.10-m
ES2632	25-ft 5-in / 21-ft / 7.8-m / 9.8-m	507-lb / 275-lb / 230-kg / 125-kg	87.6 x 27.7-in / 2.22 x .70-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	88.2-in / 2.24-m
ES2646	26-ft / 26-ft / 7.92-m / 7.92-m	1,200-lb / 1,200-lb / 545-kg / 545-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	89.6-in / 2.28-m
ES3246	32-ft / 32-ft / 9.8-m / 9.8-m	705-lb / 507-lb / 320-kg / 230-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	96.3-in / 2.45-m
ES4046	39.1-ft / 11.9-m / 28-ft 8.5-in / 8.75-m	770-lb / 350-kg / 550-lb / 250-kg	97.9 x 37.6-in / 2.47 x .955-m	3 / 1	106.6-in / 2.7-m	99.5-in / 2.53-m

DaVinci® All-Electric All Electric Scissor Lift

AE1932	19-ft / 5.79-m / 19-ft / 5.79-m	606-lb / 275-kg / 606-lb / 275-kg	65.5 x 29.1-in / 1.66 x .74-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	83.2-in / 1.28-m
---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------	------------------	------------------

ERT Series Electric Scissor Lifts

ERT2669	26-ft 2-in / 7.98-m / 26-ft 2-in / 7.98-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 4	139-in / 3.53-m	96.7-in / 2.46-m
ERT3369	32-ft 8-in / 9.96-m / 32-ft 8-in / 9.96-m	1,000-lb / 454-kg / 1,000-lb / 454-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 2	139-in / 3.53-m	102.9-in / 2.61-m
ERT4069	40-ft 3-in / 12.3-m / 40-ft 3-in / 12.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	103-in / 2.62-m
ERT4769	47-ft / 14.3-m / 47-ft / 14.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	109.1-in / 2.77-m

69-in RT Series Engine-Powered Scissor Lifts

RT2669	26-ft 2-in / 7.98-m / 26-ft 2-in / 7.98-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 4	139-in / 3.53-m	96.7-in / 2.46-m
RT3369	32-ft 8-in / 9.96-m / 32-ft 8-in / 9.96-m	1,000-lb / 454-kg / 1,000-lb / 454-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 2	139-in / 3.53-m	102.9-in / 2.61-m
RT4069	40-ft 3-in / 12.3-m / 40-ft 3-in / 12.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	103-in / 2.62-m
RT4769	47-ft / 14.3-m / 47-ft / 14.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	109.1-in / 2.77-m

94-in RT Series Engine-Powered Scissor Lifts

RT3394	33-ft / 10.06-m / 33-ft / 10.06-m	2,250-lb / 1020-kg / 2,250-lb / 1020-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	109-in / 2.80-m
RT4394	43-ft / 13.11-m / 43-ft / 13.11-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	118-in / 3.00-m
RT5394	53-ft / 16.50-m / 53-ft / 16.50-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	125-in / 3.20-m

¹Indoor-only models R1932i and ES1932i available; consult factory.

²Dimensions reflect outside measurements on R, ES, AE models; inside measurements on ERT and RT models.

³Certain options or country standards may increase weight.

⁴Not all accessories and options can be outfitted on all models.



	OVERALL WIDTH	MAX RATED WIND SPEED	TILT RATING— SIDE TO SIDE (INDOOR/OUTDOOR)	TILT RATING— FORE AND AFT	WEIGHT³	POWER SOURCE (E=ELECTRIC/D=DIESEL/DF=DUAL FUEL)	KEY ACCESSORIES AND OPTIONS⁴	
	32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,450-lb / 1,564-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	- Additional Batteries - Eagle Battery Charger - Electrician's Tree - Panel Carrier - Pipe Racks - QuickAccess Platform (R1932 Only)	- QuikFold Rails (R1932 Only) - SkySense Enhanced Detection System - USB Charger and Phone Holster - Workstation
	32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	4,280-lb / 1,941-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,267-lb / 2,389-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,410-lb / 2,454-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	30-in / 76-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.00 Degrees	1984-lb / 900-kg	E: 2 x 12V / 105 amp-hr		
	30-in / 76-cm	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.00 Degrees	1940-lb / 880-kg	E: 2 x 12V / 105 amp-hr		
	32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,450-lb / 1,565-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	- Additional Batteries - CleanGuard Leak Containment System - Eagle Battery Charger - Electrician's Tree - Panel Carrier	- Pipe Racks - QuickAccess Platform (ES1932 Only) - SkySense Enhanced Detection System - Workstation
	32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	4,400-lb / 1,996-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,295-lb / 2,401-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,650-lb / 2,549-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr		
	46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	6,230-lb / 2,826-kg	E: 4 x 6V / 255 amp-hr		
	32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,475-lb / 1,576-kg	E: Single 24V Lithium Ion, 80 amp-hr	900W Battery Charger - Dual Flashing Amber Beacons - Panel Carrier	- Platform Control Box with LCD Display - QuickAccess Platform - SkySense Enhanced Detection System
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	8,250-lb / 3,750-kg	E: 8 x 6V / 225 amp-hr	- Additional Batteries - Additional Tires - CleanGuard Leak Containment System - Heavy Duty Pipe Racks	- Hydraulic Leveling Jacks - Onboard Generator - Pipe Racks - Panel Carrier - Workstation
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	9,425-lb / 4,284-kg	E: 8 x 6V / 225 amp-hr		
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	10,558-lb / 4,799-kg	E: 8 x 6V / 310 amp-hr		
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	15,200-lb / 6,909-kg	E: 8 x 6V / 375 amp-hr		
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	8,090-lb / 3,722-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	2500W Generator - Additional Batteries - Additional Tires - Aluminum Propane Tank, 33.5-lb - CleanGuard Leak Containment System	- Heavy Duty Pipe Racks - Hydraulic Leveling Jacks - Hydraulic Oil Cooler (Excludes RT4769) - QuikLevel Advanced
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	9,080-lb / 4,127-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW		
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	10,540-lb / 4,791-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW		
	69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	15,000-lb / 6,818-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW		
	93-in / 2.36-m	28 mph / 12.5 km/h	3.00 Degrees	5.00 Degrees	11,820-lb / 5,372-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	- Additional Tires - Cold Weather Package - Hydraulic Leveling Jacks - Hydraulic Oil Cooler - Large Material Rack	- Light Packages - Pipe Racks - SkyPower Package - SkyPower with SkyWelder Package
	93-in / 2.36-m	28 mph / 12.5 km/h	3.00 Degrees	5.00 Degrees	15,210-lb / 6,914-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW		
	91-in / 2.31-m	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees	1.50 Degrees	17,110-lb / 7,761-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW		



We provide coverage for one (1) full year, and cover all specified major structural components for five (5) years. Due to continuous product improvements, we reserve the right to make specification and/or equipment changes without prior notification. This machine meets or exceeds applicable ANSI and CSA requirements based on machine configuration as originally manufactured for intended applications. Please reference the serial number plate on the machine for additional information.



SOLUCIONES DE VANGUARDIA
**PARA LOS DESAFÍOS DEL
MAÑANA, HOY.**



[JLG.com](https://www.jlg.com)

Pieza N° 3131699 | R0423