



JLG[®]

TESOURAS
ELÉTRICAS COM MOTOR
A COMBUSTÃO

“
A JLG® FORNECE
A MAIS MODERNA
LINHA DE TESOURAS
DO SETOR.”



ULTRAPASSE OS LIMITES

Como líder no design e fabricação de equipamentos de acesso, a JLG® ultrapassa os limites para atender a todo tipo de demanda – seja em superfícies planas ou irregulares – elevando continuamente o padrão da nossa linha de soluções de tesoura.

Confira nossa linha completa de tesouras elétricas e ecológicas especificamente projetada para exigir menos manutenção, proporcionar uma área de trabalho mais silenciosa, reduzir a dependência de óleos hidráulicos e que vem com emissão zero. Confira também os nossos titãs feitos para todo tipo de terreno. A linha vem preparada para superar os desafios diários com facilidade e equipada para enfrentar até obstáculos que ainda estão por vir.

Agora é a sua vez de descobrir por que a JLG é o referencial definitivo em inovação de tesouras.



LINHA DE CLASSE MUNDIAL

Cada modelo de tesoura da JLG foi projetado, desenvolvido e testado para fornecer um nível inquestionável de qualidade e segurança. Quando você usa JLG, tem muito mais sob seus pés do que apenas uma plataforma firme. Você também tem acesso a uma equipe de suporte ao produto reconhecida pela sua qualidade e sempre pronta para colocar o seu sucesso acima de tudo.



TESOURA TOTALMENTE ELÉTRICA DAVINCI®

A AE1932 é a primeira tesoura totalmente elétrica do setor. Zero componente hidráulico, zero vazamento, zero substituição de bateria, zero tempo perdido.

- + Alimentada por uma bateria única de íons de lítio com expectativa de 10 anos de vida útil
- + Capacidade líder de classe de elevação de 275 kg (606 lb)/5,8 m (19 pés), tanto em ambientes internos quanto externos



SÉRIE ES

TESOURAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

Faça mais usando o equipamento com o melhor desempenho do setor, com o dobro dos ciclos de trabalho de outras tesouras elétricas.

- + Ganhador do Lowest Cost of Ownership Award™ de 2021
- + Inclui dois dos nossos modelos mais leves, ideais para data centers e pisos delicados



SÉRIE R

TESOURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Projetada com menos peças e com dimensões compactas, essas tesouras são fabricadas para serem confiáveis e de fácil manutenção em todo tipo de local de trabalho.

- + Valor que vai muito além do custo devido à sua manutenção e operação intuitivas
- + Plataforma totalmente em aço e portas articuladas com componentes em aço



SÉRIE ERT

TESOURAS PARA TODO TERRENO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

Alimentada por bateria com acionamento elétrico e motor CA, esta série oferece maior eficiência e produtividade para uma grande variedade de locais de trabalho.

- + Caixa de controle pioneira no setor com monitor LCD
- + Capacidade de deslocamento com altura total



SÉRIE RT

TESOURAS COM MOTOR A COMBUSTÃO PARA TODO TERRENO

Nossas tesouras mais potentes estão à altura de qualquer tarefa, com altura da plataforma de até 16,5 m (53 pés) e capacidade de carga de 1.134 kg (2.500 lb)

- + Inclui modelos de 1,75 m (69 pol.)/2,39 m (94 pol.) de largura
- + Tecnologia QuikLevel Advanced opcional para locais de trabalho inclinados disponíveis em modelos selecionados



9,8 M
5,8 M
[32 A 19 PÉS]

DURABILIDADE ROBUSTA:

Fabricada com plataforma e portas com componentes em aço, além de pneus de borracha mais grossos para enfrentar todo tipo de terreno.

TESOURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO

A SOLUÇÃO PRONTA PARA LOCAÇÃO

Quando a durabilidade premium se une à acessibilidade baseada em valor, você obtém as tesouras elétricas da série R. A série R é uma máquina econômica ideal para construção comercial, escolas, manutenção de instalações – e todas as demais situações. Projetadas com menos peças, dimensões compactas e bandejas de componentes articuladas, elas são fabricadas para ir aonde quer que o trabalho esteja. Quando você precisar de uma tesoura que esteja pronta para locação, pense na série R da JLG.



PROJETO VOLTADO PARA O VALOR

O número mínimo de peças móveis, a facilidade de manutenção e a operação intuitiva oferecem uma máquina que reduz os custos gerais de reparo.



MANUTENÇÃO APRIMORADA

Componentes não empilhados facilitam a vida dos técnicos de manutenção que podem lidar com as tarefas sem a necessidade de remover outros componentes.



PROTEÇÃO ATIVA CONTRA BURACOS

Maior distância do solo e maior tolerância garantem mais mobilidade e confiabilidade em terrenos irregulares, ajudando assim a melhorar a produtividade.



4,5 M
A
3,8 M
[15 A 13 PÉS]

ABAIXO DE 907 KG (2.000 LB):

Transportáveis por elevadores de carga e ideais para trabalhos em pisos delicados, elas atuam onde você precisa.

TESOURAS LEVES COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

MAIS LEVE, PORÉM MAIS FORTE

A Série ES Lightweight (leve) pesa menos de 907 kg (2.000 lb), mas realiza uma tonelada de trabalho – e até mais. Porque pesam pouco, são ideais para os pisos sensíveis de data centers e para os elevadores padrão. Ao mesmo tempo, são robustas para enfrentar tarefas ao ar livre e equipadas com inovações exclusivas do setor, como a tração dianteira de giro zero. Ou seja, essas tesouras são fabricadas para entrar, sair e realizar mais tarefas.



RAIO DE GIRO ZERO

Sua tração dianteira exclusiva do setor com raio de giro zero e seu pequeno espaço ocupado proporcionam uma manobrabilidade sem precedentes.



VALOR LÍDER DE SUA CLASSE

A série ES da JLG ganhou o Lowest Cost of Ownership Award™ de 2021 da EquipmentWatch.com.



TRABALHE ONDE O DEVER CHAMA

A estrutura leve e os recursos opcionais como o Sistema de Contenção de Vazamentos CleanGuard® são ideais para trabalhos internos em pisos delicados como os de data centers. E quando o dever exigir trabalho ao ar livre, você pode trabalhar com confiança, sabendo que elas também são apropriadas para aplicações externas.



12,19 M
A
5,8 M
[40 A 19 PÉS]

TRILHOS QUIKFOLD:

Esses trilhos sem pinos dobram e se elevam em segundos para passar por portas e espaços reduzidos. Eles são padrão em modelos de 5,8 m (19 pés) e são opcionais em outros modelos.

TESOURAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

QUANDO A DISPONIBILIDADE SE UNE ÀS HORAS EXTRAS

Considerada o padrão ouro entre as tesouras, a série ES leva sua produtividade a um nível acima. O acionamento elétrico de carga rápida oferece até o dobro da duração da bateria em uma única carga (comparado a uma tesoura padrão), elevando assim a sua produtividade. Além disso, alturas de plataforma aprimoradas e capacidades de até 545 kg (1.200 lb) o ajudam a enfrentar tarefas de qualquer tamanho, seja interna ou externamente.



MAIOR TEMPO DE FUNCIONAMENTO

Com uma única carga, o acionamento elétrico da série ES oferece mais do que o dobro da duração da bateria das outras máquinas com acionamento elétrico.



CUSTOS OPERACIONAIS REDUZIDOS

O acionamento elétrico, os componentes integrados e um número menor de pontos de vazamento resultam em uma máquina que necessita de menos solicitações de manutenção e que fica



CHEIA DE RECURSOS

Uma série de recursos opcionais disponíveis, incluindo o Sistema de Contenção de Vazamentos CleanGuard e o Controle Móvel JLG®, maximizam a produtividade e eficiência.

A TESOURA TOTALMENTE ELÉTRICA DAVINCI AE1932

TECNOLOGIA SOFISTICADA QUE FACILITA O TRABALHO

Atualize a sua frota com uma obra-prima da simplicidade, fabricada com tecnologia sofisticada para fornecer nada menos que a produtividade que você precisa. Totalmente sem componentes hidráulicos e com uma capacidade líder de mercado de 275 kg (606 lb) e elevação de até 5,8 m (19 pés), tanto em ambientes internos quanto externos. Tudo alimentado por uma bateria única de íons de lítio com expectativa de vida de 10 anos. Zero vazamento hidráulico. Zero substituição da bateria. Zero tempo perdido.

ZERO VAZAMENTO HIDRÁULICO

Sem mangueiras. Sem vazamentos. Sem fraldas. Apenas energia elétrica limpa para a mais ampla variedade de espaços internos e externos, não importando o quanto sejam delicados.

ZERO DOR DE CABEÇA

Oferece até 30,48 m (100 pés) de direção e capacidade de inclinação com apenas cinco minutos de carga de bateria para carregamento sem atrasos e vem ainda com conectividade integrada para smartphones.

ZERO SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Alimentada por uma bateria única de íons de lítio cuja expectativa de vida útil é de 10 anos, carrega totalmente em apenas 3,5 horas e recupera energia conforme a plataforma abaixa.

ZERO DEGRADAÇÃO DO DESEMPENHO

Mantém uma produtividade de primeira linha, mesmo com a bateria quase descarregada.

EXCLUSIVO APLICATIVO DAVINCIGO™

PRODUTIVIDADE NA PALMA DA MÃO

Confira várias informações em tempo real, como carga da plataforma, temperaturas atuais da bateria, DTCs (Códigos de Diagnóstico de Falha) e muito mais.

Monitore o desempenho e a carga da bateria enquanto você trabalha.



Ajuste as configurações de personalidade da máquina conforme a necessidade.

Conecte-se remotamente com o centro de assistência técnica da JLG para obter suporte, como, por exemplo, para a instalação sem fio de atualizações de software e para assistência remota para a solução de problemas.






[5,8] M
[19 PÉS]

VELOCIDADE ELEVADA PROGRESSIVA:

A DaVinci AE1932 adapta automaticamente sua velocidade de acordo com a elevação da plataforma.



RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

A energia é recuperada enquanto a plataforma está descendo, o que maximiza a eficiência e o tempo de atividade com uma única



CAPACIDADE DA PLATAFORMA LÍDER DE SUA CLASSE

Eleva até 275 kg (606 lb) a uma altura de 5,8 m (19 pés), tanto em ambientes internos quanto externos — isso é 20% a mais de trabalho do que as tesouras tradicionais de 5,8 m (19 pés).



CARREGAMENTO RÁPIDO

O carregador padrão de 650 W carrega a bateria completamente em apenas 3,5 horas e pode fornecer horas de trabalho após apenas 30 minutos de carga.



UM APRIMORADO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

A DaVinci AE1932 estabelece um novo referencial de excelência do setor com praticamente nenhuma manutenção, custos mínimos de limpeza e uma nova ferramenta de diagnóstico e análise que pode ser usada em qualquer dispositivo inteligente. dispositivo inteligente.



14,3 M
A
7,92 M
[47 A 26 PÉS]


SISTEMA DE CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS CLEANGUARD®:

Essa opção ecológica conta com uma bandeja de ajuste personalizado para capturar vazamentos e gotejamentos da unidade de energia, substituindo assim a necessidade de fraldas.

TESOURAS PARA TODO TERRENO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO


TOTALMENTE EQUIPADAS

Quatro máquinas. Potencial ilimitado. Conheça a linha completa de tesouras JLG. para todo terreno com 1,75 m (69 pol.) de largura e acionadas eletricamente. A altura da plataforma líder de sua classe e a exclusiva tecnologia LiftSense da JLG elevam a produtividade até cinco andares de altura, enquanto o deslocamento zero da plataforma e a sua capacidade de dirigir na altura total permitem que você fique mais rapidamente frente a frente com o seu trabalho.



DESLOCAMENTO COM ALTURA TOTAL

Todos os modelos para todo terreno com 1,75 m (69 pol.) de largura podem ser dirigidos enquanto se encontram totalmente elevados para lhe oferecer eficiência máxima.



FRENAGEM REGENERATIVA

À medida que a máquina para, ela recupera a energia da bateria, otimizando seu tempo de atividade com uma única carga.

28%

PLATAFORMA MELHORADA

Os modelos ERT (e RT) têm 28% a mais de área de trabalho para ajudá-lo a transportar mais pessoas e materiais no local de trabalho. Além disso, o deslocamento zero da plataforma minimiza a distância que você precisa alcançar para acessar o seu trabalho.


**QUIKLEVEL ADVANCED:**

Esse recurso opcional nivela automaticamente a máquina em inclinações de até 4,5 graus, permitindo ainda que você continue operando na altura total (sob certas condições).

TESOURAS COM MOTOR A COMBUSTÃO PARA TODO TERRENO

TITÃS PARA TODO TERRENO

Nossa linha completamente redesenhada de tesouras com motor a combustão para todo terreno com 1,75 m (69 in) de largura está um passo à frente da concorrência. Dê um upgrade no seu potencial com a melhor altura de plataforma da categoria, nivelamento lateral opcional de até 4,5 graus, deslocamento zero da plataforma e uma área de trabalho maior do que a dos concorrentes. Esses quatro modelos foram projetados para provar que, quando a situação fica difícil, eles se superam.

**A DETERMINAÇÃO PARA AVANÇAR**

Os modos de direção 4WD e 2WD permitem que você manobre em condições difíceis, mesmo quando totalmente elevado, e com muito mais confiança.

**PERMANEÇA CONECTADO**

A caixa de controle avançada da plataforma inclui uma conexão USB e um porta-telefone para manter o seu dispositivo inteligente carregado e sempre pronto para uso.

**TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE**

A caixa de controle da plataforma com LCD, pioneira no setor, com a tecnologia LiftSense exclusiva da JLG e carregamento USB proporcionam ao operador uma comunicação de produtividade e serviço em tempo real de última geração*.

*Padrão em todos os modelos RT e ERT de 1,75 m (69 pol.).



16,5 M
A
10,6 M
[53 A 33 PÉS]


CAPACIDADE LÍDER DE SUA CLASSE:

Maximize sua produtividade com uma capacidade de plataforma de 1.020 kg (2.250 lb) e espaço suficiente para até 6 trabalhadores, além de materiais.

TESOURAS COM MOTOR A COMBUSTÃO PARA TODO TERRENO

ENERGIA PARA ELEVAR TODOS OS DIAS

No local de trabalho, os dias são medidos pela produtividade. A sua produtividade. Enfrente todas as demandas – e continue na ativa – com nossa linha de tesouras de 2,39 m (94 pol.) de largura com motor a combustão para todo terreno. Capacidades de plataforma de até 1.020 kg (2.250 lb) e uma aprimorada capacidade de adaptação ao terreno são apenas o começo de como essas tesouras tornam o trabalho em todo terreno mais fácil em uma grande diversidade de aplicações.




ELEVADOR POTENTE

Alturas de plataforma de até 16,5 m (53 pés) com uma capacidade líder de sua classe de 1.020 kg (2.250 lb) ajudam a sua equipe a enfrentar todas as tarefas em terrenos difíceis ao ar livre.



A SEU SERVIÇO

Os compartimentos hidráulicos e de motor totalmente acessíveis simplificam a manutenção dessas máquinas, permitindo que você volte ao trabalho mais rapidamente.



FIQUE MAIS PERTO DO TRABALHO

O eixo oscilante padrão fornece uma tração aprimorada e até 45% de capacidade de inclinação.

PLATAFORMAS DIGITAIS. PRODUTIVIDADE NO MUNDO REAL.

O software e os aplicativos da JLG são líderes do setor e foram desenvolvidos desde o início para fornecer novas funcionalidades, novas perspectivas e novas formas de conduzir operações eficientes e mais econômicas.



CLEARSKY SMART FLEET™

A primeira plataforma de gerenciamento de frotas e comunicação verdadeiramente bidirecional do setor transforma a conectividade em interatividade unindo o escritório ao local de trabalho.

- + Faça diagnósticos sem fio no local de trabalho através do aplicativo móvel dedicado
- + Ative a luz de sinalização da máquina para identificar o seu status, o nível de combustível e muito mais
- + Digitalize seus processos diários com os poderosos recursos encontrados no portal da Internet
- + Simplifique o rastreamento de equipamentos e relatórios com a Rede de Site Automatizada
- + Integre os dados abrangentes da JLG à sua própria solução interna para gerenciar toda a sua frota diversificada a partir de um único sistema.



REALIDADE AUMENTADA

Com um conjunto de ferramentas como a visualização da máquina e seus acessórios, visualizador de controles virtuais e assistente de inspeção anual, o aplicativo Augmented Reality (realidade aumentada) da JLG oferece uma solução holística para aumentar a sua eficiência.

- + Reduza custos e economize tempo com a seleção correta da máquina e do acessório para o trabalho a ser realizado
- + Operação aprimorada da máquina com as informações traduzidas que os operadores precisam no local de trabalho
- + Serviço aprimorado na máquina com ferramentas de inspeção melhoradas pela realidade aumentada
- + Navegue em máquinas e cargas virtuais no local de trabalho para confirmar o uso de equipamentos e recursos corretos
- + Disponível via download grátis para dispositivos iOS e Android



FABRICADA SOB ENCOMENDA. PROJETADA PARA O SUCESSO.

Explore nossa variedade de opções de alta tecnologia e acessórios para personalizar a sua máquina para o seu local de trabalho, ajudando a sua equipe a otimizar seus dias e realizar mais tarefas. Quando você escolhe opcionais da JLG, o sucesso fica ao seu alcance.



TRANSPORTADOR DE PAINEL

Carregue os painéis na bandeja do transportador fora da plataforma, onde é mais fácil transferir o painel para o local de instalação elevado.



PLATAFORMA DE ACESSO RÁPIDO

Oferece aos operadores uma maneira mais eficaz de trabalhar dentro e ao redor de espaços reduzidos com um alcance adicional de 56 cm (22 pol.). Também inclui uma bandeja de ferramentas padrão.



RACKS PARA MATERIAIS E TUBOS

Preserve o espaço da plataforma e reduza os riscos de tropeços armazenando os materiais ao seu alcance.



ESTAÇÃO DE TRABALHO

Este sistema de organização removível é feito com precisão para manter suas ferramentas e componentes ao alcance das mãos.



PACOTE SKYPOWER®

Este gerador autônomo com saída contínua de 7.500 W e cabo de energia economiza tempo e custos com combustível quando comparado com geradores



MACACOS DE NIVELAMENTO DE UM TOQUE

Nivelamento automático em inclinações de até 5 graus com um tempo médio de nivelamento de 15 a 30 segundos, tudo ao toque de um único botão.




KITS DE LUZ DE TRABALHO

O trabalho não termina quando o sol se põe. Adicione sistemas de iluminação com qualidade de fábrica à sua máquina para maximizar seu dia de trabalho e sua confiança.

Acesse OnlineExpress.com para conferir nossa linha completa de opções e acessórios para equipar sua frota e aumentar sua produtividade.

Observação: Algumas opções e acessórios estão disponíveis apenas para modelos selecionados de tesouras.

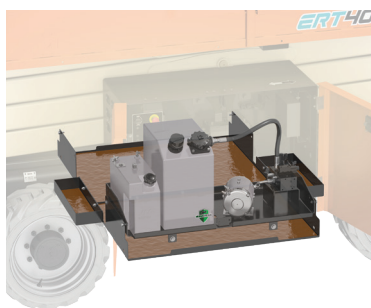

SISTEMA DE CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS CLEANGUARD

Disponível para as séries ES, Lightweight (leve) e ERT, a opção ecológica do sistema de contenção de vazamentos conta com uma bandeja de ajuste personalizado para capturar vazamentos e gotejamentos de áreas-chave, substituindo a necessidade de fraldas.



QUIKLEVEL ADVANCED

Isso permite que os operadores nivelem em uma inclinação lateral de até 4,5 graus enquanto dirigem na altura total (sob certas condições), resultando em uma economia de tempo significativa em comparação com os macacos de nivelamento tradicionais que exigem ajuste manual..



SISTEMA DE DETECÇÃO APRIMORADO SKYSENSE®

Esse sistema usa sensores ultrassônicos de detecção de objetos estrategicamente colocados nas laterais e na parte traseira da plataforma para fornecer aos operadores um nível adicional de consciência sobre o entorno imediato enquanto operam.



TREINAMENTO DA JLG

A rápida evolução dos padrões de segurança do setor significa que nunca foi tão importante se manter atualizado. A segurança da sua equipe depende disso – e, por isso, os especialistas da JLG estão aqui para ajudá-lo. Com mais de 80 aulas por ano sobre operação de máquinas, serviço e muito mais, um time de instrutores qualificados da JLG e uma plataforma on-line fácil de usar, manter-se confiante, atualizado e em conformidade é hoje muito fácil.

www.JLG.com/training

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA JLG

Mantenha sua frota produtiva e em atividade com a nossa rede nacional de prestadores de serviços. Nossos técnicos especializados podem inspecionar, diagnosticar problemas, reparar e até mesmo fazer a revisão completa do seu equipamento JLG, mantendo sua frota operando com desempenho máximo.

www.JLG.com/locator

SUORTE AO CLIENTE DA JLG

Ninguém conhece nossas máquinas melhor do que nós mesmos. Por isso oferecemos suporte por telefone, e-mail e chat para encontrar peças, acessar ajuda técnica e solucionar problemas nas máquinas. Nosso centro de suporte ao cliente nos EUA é composto por uma equipe dedicada e bem-informada, pronta para ajudar a manter as suas máquinas funcionando perfeitamente.

Ligue para 1-877-JLG-LIFT ou acesse onlineexpress.jlg.com

JLG FINANCIAL

Precisa de um "up"? Com a JLG Financial, sua empresa contará com programas personalizáveis para atender às necessidades do seu negócio em crescimento, taxas de juros competitivas, uma estrutura de pagamento sob medida para maximizar o seu fluxo de caixa e muito mais.

www.JLG.com/financing

NÓS NÃO PARAMOS

A JLG é mundialmente reconhecida por oferecer desempenho líder de mercado, mas essa qualidade não se limita apenas aos nossos equipamentos. Dedicamos tanto cuidado ao projeto e engenharia de nossas máquinas quanto valorizamos nossos técnicos, instrutores e representantes de soluções para clientes, para oferecer assim um serviço de alta qualidade muito além da sua compra de equipamento. Somos parceiros do seu sucesso — e estamos com você em cada fase do processo.

PEÇAS JLG

Adquira peças para toda a sua frota no Online Express — um inventário completo de peças JLG e de marcas concorrentes. O Online Express também oferece um conjunto completo de ferramentas de solução de problemas e gerenciamento de pedidos para facilitar o seu trabalho. Pedidos simples, 24 horas por dia, a partir de armazéns de norte a sul, significa que você pode obter o que precisar quando precisar.

Onlineexpress.jlg.com

USADOS E CERTIFICADOS COMO SEMINOVOS PELA JLG

Atualize sua frota gastando menos com máquinas eficientes e produtivas através do Programa de Equipamentos Seminovos Certificados da JLG. O programa é uma maneira econômica de ampliar sua frota sem comprometer a qualidade. Máquinas JLG certificadas como seminovas recebem reparos que podem prolongar sua vida útil por anos, vêm com uma garantia completa para seminovos e, quando você estiver pronto para vender, haverá ainda uma vantagem para o seu bolso, porque os equipamentos JLG mantêm um alto valor de revenda ajudando a maximizar seu retorno sobre o investimento.

www.JLG.com/certified



SPECIFICATIONS

R Series Electric Scissor Lifts

	PLATFORM HEIGHT (INDOOR/OUTDOOR)	PLATFORM CAPACITY (INDOOR/OUTDOOR)	PLATFORM SIZE ²	# OCCUPANTS (INDOOR/ OUTDOOR)	MACHINE LENGTH	STOWED HEIGHT
R1932¹	19-ft / 19-ft / 5.8-m / 5.8-m	507-lb / 507-lb / 230-kg / 230-kg	65.5 x 30.3-in / 1.66 x .77-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	82.8-in / 2.10-m
R2632	25-ft 5-in / 21-ft / 7.8-m / 6.4-m	507-lb / 275-lb / 230-kg / 125-kg	87.6 x 27.7-in / 2.22 x .70-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	88.2-in / 2.24-m
R2646	26-ft / 26-ft / 7.92-m / 7.92-m	1,200-lb / 1,200-lb / 545-kg / 545-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	89.6-in / 2.28-m
R3246	32-ft / 32-ft / 9.8-m / 9.8-m	705-lb / 507-lb / 320-kg / 230-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.40-m	96.3-in / 2.45-m

ES Lightweight Series Electric Scissor Lifts

ES1330L	13-ft / 3.8-m / 13-ft / 3.8-m	500-lb / 227-kg / 500-lb / 227-kg	52.8 x 27.6-in / 1.34 x .70-m	2 / 1	56.2-in / 1.4-m	71.7-in / 1.8-m
ES1530L	15-ft / 4.5-m / 10-ft / 3-m	500-lb / 227-kg / 500-lb / 227-kg	52.8 x 27.6-in / 1.34 x .70-m	1 / 1	56.2-in / 1.4-m	74.8-in / 1.9-m

ES Series Electric Scissor Lifts

ES1932¹	19-ft / 19-ft / 5.8-m / 5.8-m	507-lb / 507-lb / 230-kg / 230-kg	65.5 x 30.3-in / 1.66 x .77-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	82.8-in / 2.10-m
ES2632	25-ft 5-in / 21-ft / 7.8-m / 9.8-m	507-lb / 275-lb / 230-kg / 125-kg	87.6 x 27.7-in / 2.22 x .70-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	88.2-in / 2.24-m
ES2646	26-ft / 26-ft / 7.92-m / 7.92-m	1,200-lb / 1,200-lb / 545-kg / 545-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	89.6-in / 2.28-m
ES3246	32-ft / 32-ft / 9.8-m / 9.8-m	705-lb / 507-lb / 320-kg / 230-kg	87.6 x 41.5-in / 2.22 x 1.05-m	2 / 1	94.3-in / 2.4-m	96.3-in / 2.45-m
ES4046	39.1-ft / 11.9-m / 28-ft 8.5-in / 8.75-m	770-lb / 350-kg / 550-lb / 250-kg	97.9 x 37.6-in / 2.47 x .955-m	3 / 1	106.6-in / 2.7-m	99.5-in / 2.53-m

DaVinci[®] All-Electric All Electric Scissor Lift

AE1932	19-ft / 5.79-m / 19-ft / 5.79-m	606-lb / 275-kg / 606-lb / 275-kg	65.5 x 29.1-in / 1.66 x .74-m	2 / 1	68.7-in / 1.74-m	83.2-in / 1.28-m
---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------	------------------	------------------

ERT Series Electric Scissor Lifts

ERT2669	26-ft 2-in / 7.98-m / 26-ft 2-in / 7.98-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 4	139-in / 3.53-m	96.7-in / 2.46-m
ERT3369	32-ft 8-in / 9.96-m / 32-ft 8-in / 9.96-m	1,000-lb / 454-kg / 1,000-lb / 454-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 2	139-in / 3.53-m	102.9-in / 2.61-m
ERT4069	40-ft 3-in / 12.3-m / 40-ft 3-in / 12.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	103-in / 2.62-m
ERT4769	47-ft / 14.3-m / 47-ft / 14.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	109.1-in / 2.77-m

69-in RT Series Engine-Powered Scissor Lifts

RT2669	26-ft 2-in / 7.98-m / 26-ft 2-in / 7.98-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 4	139-in / 3.53-m	96.7-in / 2.46-m
RT3369	32-ft 8-in / 9.96-m / 32-ft 8-in / 9.96-m	1,000-lb / 454-kg / 1,000-lb / 454-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	4 / 2	139-in / 3.53-m	102.9-in / 2.61-m
RT4069	40-ft 3-in / 12.3-m / 40-ft 3-in / 12.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	103-in / 2.62-m
RT4769	47-ft / 14.3-m / 47-ft / 14.3-m	800-lb / 363-kg / 800-lb / 363-kg	130.50 x 63-in / 3.30 x 1.60-m	3 / 2	139-in / 3.53-m	109.1-in / 2.77-m

94-in RT Series Engine-Powered Scissor Lifts

RT3394	33-ft / 10.06-m / 33-ft / 10.06-m	2,250-lb / 1020-kg / 2,250-lb / 1020-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	109-in / 2.80-m
RT4394	43-ft / 13.11-m / 43-ft / 13.11-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	118-in / 3.00-m
RT5394	53-ft / 16.50-m / 53-ft / 16.50-m	1,500-lb / 680-kg / 1,500-lb / 680-kg	149.8 x 70.5-in / 3.8 x 1.8-m	6 / 6	192-in / 4.90-m	125-in / 3.20-m

¹Indoor-only models R1932i and ES1932i available; consult factory.

²Dimensions reflect outside measurements on R, ES, AE models; inside measurements on ERT and RT models.

³Certain options or country standards may increase weight.

⁴Not all accessories and options can be outfitted on all models.



OVERALL WIDTH	MAX RATED WIND SPEED	TILT RATING—SIDE TO SIDE (INDOOR/OUTDOOR)	TILT RATING—FORE AND AFT	WEIGHT ³	POWER SOURCE (E=ELECTRIC/D=DIESEL/DF=DUAL FUEL)	KEY ACCESSORIES AND OPTIONS ⁴
32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,450-lb / 1,564-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> Additional Batteries Eagle Battery Charger Electrician's Tree Panel Carrier Pipe Racks QuickAccess Platform (R1932 Only)
32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	4,280-lb / 1,941-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> QuikFold Rails (R1932 Only) SkySense Enhanced Detection System USB Charger and Phone Holster Workstation
46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,267-lb / 2,389-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	
46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,410-lb / 2,454-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	
30-in / 76-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.00 Degrees	1984-lb / 900-kg	E: 2 x 12V / 105 amp-hr	
30-in / 76-cm	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.00 Degrees	1940-lb / 880-kg	E: 2 x 12V / 105 amp-hr	
32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,450-lb / 1,565-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> Additional Batteries CleanGuard Leak Containment System Eagle Battery Charger Electrician's Tree Panel Carrier
32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	4,400-lb / 1,996-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> Pipe Racks QuickAccess Platform (E51932 Only) SkySense Enhanced Detection System Workstation
46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,295-lb / 2,401-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	
46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	5,650-lb / 2,549-kg	E: 4 x 6V / 220 amp-hr	
46-in / 1.17-m	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees / 1.50 Degrees	3.50 Degrees	6,230-lb / 2,826-kg	E: 4 x 6V / 255 amp-hr	
32-in / 81-cm	28 mph / 12.5 km/h	1.75 Degrees / 1.50 Degrees	3.75 Degrees	3,475-lb / 1,576-kg	E: Single 24V Lithium Ion, 80 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> 900W Battery Charger Dual Flashing Amber Beacons Panel Carrier
						<ul style="list-style-type: none"> Platform Control Box with LCD Display QuickAccess Platform SkySense Enhanced Detection System
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	8,250-lb / 3,750-kg	E: 8 x 6V / 225 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> Additional Batteries Additional Tires CleanGuard Leak Containment System Heavy Duty Pipe Racks
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	9,425-lb / 4,284-kg	E: 8 x 6V / 225 amp-hr	<ul style="list-style-type: none"> Hydraulic Leveling Jacks Onboard Generator Pipe Racks Panel Carrier Workstation
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	10,558-lb / 4,799-kg	E: 8 x 6V / 310 amp-hr	
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	15,200-lb / 6,909-kg	E: 8 x 6V / 375 amp-hr	
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	8,090-lb / 3,726-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	<ul style="list-style-type: none"> 2500W Generator Additional Batteries Additional Tires Aluminum Propane Tank, 33.5-lb CleanGuard Leak Containment System
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	9,080-lb / 4,127-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	<ul style="list-style-type: none"> Heavy Duty Pipe Racks Hydraulic Leveling Jacks Hydraulic Oil Cooler (Excludes RT4769) QuikLevel Advanced
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	10,540-lb / 4,791-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	
69.3-in / 1.76-m	28 mph / 12.5 km/h	2.50 Degrees	3.00 Degrees	15,000-lb / 6,818-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	
93-in / 2.36-m	28 mph / 12.5 km/h	3.00 Degrees	5.00 Degrees	11,820-lb / 5,372-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	<ul style="list-style-type: none"> Additional Tires Cold Weather Package Hydraulic Leveling Jacks Hydraulic Oil Cooler Large Material Rack
93-in / 2.36-m	28 mph / 12.5 km/h	3.00 Degrees	5.00 Degrees	15,210-lb / 6,914-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	<ul style="list-style-type: none"> Light Packages Pipe Racks SkyPower Package SkyPower with SkyWelder Package
91-in / 2.31-m	28 mph / 12.5 km/h	1.50 Degrees	1.50 Degrees	17,110-lb / 7,761-kg	D: Kubota 24.8 hp / 18.5 kW / DF: Kubota 31 hp / 23 kW	



We provide coverage for one (1) full year, and cover all specified major structural components for five (5) years. Due to continuous product improvements, we reserve the right to make specification and/or equipment changes without prior notification. This machine meets or exceeds applicable ANSI and CSA requirements based on machine configuration as originally manufactured for intended applications. Please reference the serial number plate on the machine for additional information.



SOLUÇÕES AVANÇADAS
**PARA OS DESAFIOS
DE AMANHÃ, HOJE.**



[JLG.com](https://www.jlg.com)

N.o da peça 3131699 | R0423