

RT3394

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA MOTORIZADAS
PARA TERRENOS ACCIDENTADOS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura de la plataforma - Elevada
10 m

Anchura
2,31 m

Capacidad plataforma
909 kg en interiores 
909 kg en exteriores 

Velocidad de desplazamiento 4WD - Posición recogida
5,6 km/h

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Mayor estabilidad en superficies irregulares gracias al eje oscilante de serie, que ofrece mayor tracción y mejor rendimiento en pendientes.
- Mayor funcionalidad gracias a compartimentos hidráulicos y de motor completamente accesibles, que facilitan las tareas de servicio.
- Despliegue más suave de la extensión gracias a una plataforma concebida para eliminar residuos y facilitar un movimiento más fluido
- Sistema de detección de carga basado en clavijas - No se necesita peso en la plataforma para la calibración

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Neumáticos 33/1550 x 16,5 rellenos de espuma
- Plataforma de acero con extensión simple, 1,79 x 3,8 m (extensión retraída)
- Neumáticos 315/55 D20 rellenos de espuma
- Neumáticos 12 x 16,5 que no dejan huellas rellenos de espuma
- Generador integrado de 4000 W/50 Hz accionado por correa
- Alarma de descenso
- Conducto de aire de 13 mm conectado con la plataforma
- Luces de trabajo de la plataforma
- Enchufes y tomas de corriente
- Soportes para tuberías (montados en la barandilla)
- Soporte para materiales de gran tamaño
- SkySense nivel 3
- Paquete para clima frío

*El motor se apagará automáticamente en caso de baja presión de aceite, alta temperatura del refrigerante o fallo en el sensor de temperatura o del sensor de presión de aceite. Alarma con apagado habilitado/deshabilitado a través del Analizador JLG.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	12 m
Altura de la plataforma - Elevada	10 m
Capacidad plataforma - En interiores	 909 kg *
Capacidad plataforma - En exteriores	 909 kg *
Capacidad en la extensión de la plataforma	230 kg
Tiempo de elevación/descenso (sin carga)	35/37 segundos
Altura máxima de traslación	Altura plena
Peso de la máquina **	5.614 kg
Presión máxima sobre el suelo (sobre las ruedas)	3,37 kg/cm ²
Presión máxima sobre el suelo (sobre los soportes)	4,85 kg/cm ²
Velocidad - Plataforma elevada	0,8 km/h
Velocidad con tracción integral - Plataf. recogida	5,6 km/h
Pendiente superable con tracción integral	45%
Radio de giro - Interno	2,70 m
Radio de giro - bordillo a bordillo	5,93 m
Inclinación máxima entre lado y lado	3°
Inclinación máxima entre la parte anterior y la posterior	5°

* Plataforma con doble extensión. Plataforma con extensión simple: 682 kg.

** Algunas opciones o la conformidad con las normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.

Alimentación

Motor diésel	18,5 kW (25 hp) Kubota D1305- E4B
Sistema de transmisión	motores hidráulicos de pistón 2SPD
Capacidad tanque combustible	83 l

Neumáticos

Rellenos de espuma	12 x 16,5
--------------------	-----------

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico	122 l
Capacidad tanque hidráulico	100 l

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Plataforma de acero con extensión doble, 1,79 x 3,86 m (extensiones retraídas)
- Extensión anterior manual 1,14 m
- Extensión posterior manual 1,14 m (de acero)
- Barandillas abatibles
- Doble entrada lateral con puertas batientes de una sola hoja
- Puntos de amarre
- Control proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Control proporcional de velocidad elevación/descenso
- Joystick de control para subida y desplazamiento
- Consola de mandos en la plataforma móvil y extraíble
- Sistema detector de carga
- Motor diésel Kubota D1305- E4B (18,5 kW)
- Predispuesto para combustible HVO
- Configuraciones personalizables
- Sistema de autodiagnóstico integrado
- Sistema de alarma/apagado por avería del motor *
- Tracción hidrostática con función anti parada
- Selección de dos velocidades de conducción
- Tracción en las cuatro ruedas
- Alarma de inclinación con luz indicadora
- Sistema de alarma audiovisual sin control humano
- Neumáticos 12 x 16,5 rellenos de espuma para cargas pesadas
- Neumáticos 12 x 16,5 rellenos de espuma
- Eje oscilante delantero
- Soportes hidráulicos de nivelación
- Orejetas de elevación/anclaje
- Contador de horas
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación
- Puntal de seguridad para el brazo de tijera
- Bocina
- Alarma de movimiento
- Cable de alimentación CA conectado con la plataforma
- Faro destellante intermitente ámbar
- Módulo de conectividad Clearsky SMART FLEET - Suscripción a través de On Line Express


RT3394

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA MOTORIZADAS
PARA TERRENOS ACCIDENTADOS



DIMENSIONES

Todas las dimensiones son aproximadas.

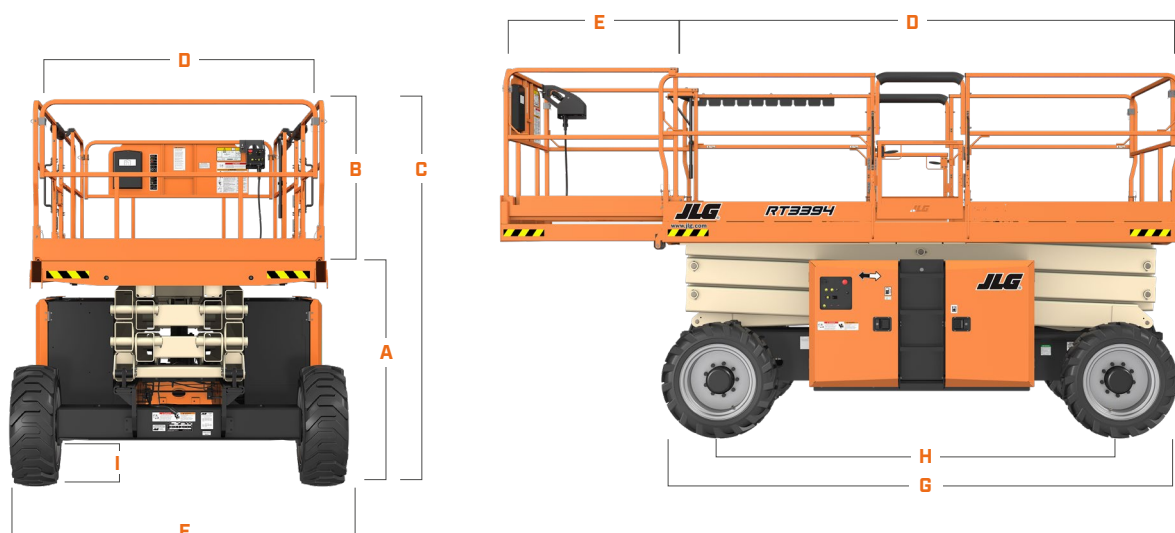

A.	Altura con la plataforma retraída	1,62 m
B.	Altura de las barandillas	1,10 m
C.	Altura en reposo	2,77 m
D.	Tamaño interno cesta (A x L)	1,79 x 3,80 m
E.	Extensión plataforma	1,20 m
F.	Anchura total	2,31 m*
G.	Longitud total	4,88 m
H.	Distancia entre ejes	2,97 m
I.	Distancia del suelo (centro de la máquina)	0,35 m

* 2,31 m en el caso de máquinas equipadas con neumáticos 12 x 16,5 rellenos de espuma que no dejan huellas; 2,35 m con neumáticos 33/1550 - 16,5 rellenos de espuma, y 2,37 m con neumáticos 1N315/55D20 de perfil bajo rellenos de espuma.

ADVERTENCIA

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos. La información que figura en el presente documento es indicativa. Las especificaciones, como el peso, pueden cambiar para cumplir con las normas locales o las opciones seleccionadas por el cliente.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU

C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation