

RT4394

MOTORBETRIEBENE GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNEN



WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Plattformhöhe - Ausgefahren

13,11 m

Gesamtbreite

2,31 m

Plattformtragfähigkeit

568 kg Innen 
568 kg Aussen 

Fahrgeschwindigkeit

5,6 km/h

WICHTIGE MERKMALE

- Verbesserte Stabilität auf unebenem Untergrund - Die serienmäßige Pendelachse bietet Ihnen eine bessere Traktion und Steigfähigkeit
- Wartungsfreundlichkeit - Vollständig zugängliche Hydraulik- und Motorräume sind einfacher zu warten
- Reibungsloser Plattformausschub - Die Plattform wurde entwickelt, um Schmutz abzuwerfen und ermöglicht einen reibungsloseren Plattformausschub
- Load-Sensing-System per Lastmesszellen - Kalibrierung der Last ohne zusätzliches Gewicht möglich

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stahlplattform mit einfacher Plattformverlängerung, 1,79 m x 3,8 m (Plattform-Ausschub eingefahren)
- 13-mm-Luftleitung zur Plattform
- 33/1550 x 16,5 ausgeschäumte Reifen
- Arbeitsbeleuchtung
- 315/55 D20 ausgeschäumte Reifen
- Stecker und Steckdosen
- Schaumgefüllte abriebfeste Reifen 12 x 16,5
- Rohrgestell (Schienenmontage)
- 4000W/50Hz-Generator mit Riemenantrieb
- Grosse Materialablage
- Absenkwarnsignal
- SkySense Stufe 3
- Paket für kaltes Wetter

* Der Motor schaltet sich bei niedrigem Öldruck automatisch ab. Fehler bei hoher Kühlmitteltemperatur oder hohem Öltemperatur/Öldruck. Alarm mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung über den JLG Analyzer.

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Leistung

Arbeitshöhe	15,11 m
Plattformhöhe - Ausgefahren	13,11 m
Plattformtragfähigkeit - Innen	 568 kg *
Plattformtragfähigkeit - Aussen	 568 kg *
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	230 kg
Hebe-/Senkzeit - Ohne Last	45/47 Sekunden
Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
Maschinengewicht **	6.727 kg
Maximaler Bodenaufgedruck - Räder	3,94 kg/cm ²
Maximaler Bodenaufgedruck - Stützen	4,85 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit - Ausgefahren	0,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit Allradantrieb - Eingefahren	5,6 km/h
Steigfähigkeit Allradantrieb	45%
Wenderadius - Innen	2,70 m
Wenderadius - Bordstein zu Bordstein	5,93 m
Max. Neigung - Seitlich	3 Grad
Max. Neigung in Längsrichtung	5 Grad

* Plattform mit doppelter Verlängerung. Plattform mit einfacher Verlängerung - 682 kg.

** Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

Leistung

Dieselmotor	18,5 kW (25 hp) Kubota D1305- E4B
Antriebssystem	2SPD piston type hydraulik motoren
Treibstofftankkapazität	83 L

Reifen

Ausgeschäumt	12 x 16,5
--------------	-----------

Hydraulikanlage

Hydraulikölbehälter	122 L
Hydraulikölpumpe	100 L

STANDARDMERKMALE

- Stahlplattform mit doppelter Plattformverlängerung, 1,79 m x 3,8 m (Plattform-Ausschub eingefahren)
- Lastüberwachungssystem
- Kubota D1305-E4B (18.5 kW) Dieselmotor
- Bereit für HVO-Kraftstoff
- Manueller Plattform-Ausschub, vorne: 1,14 m
- Manueller Plattform-Ausschub, hinten: 1,14 m
- Abklappbares Geländer
- Zwei Seitenzugänge mit selbstschließendem Schwingtüren
- Anschlüssen für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Totmannschalter der Fahr- und Hubfunktionen
- Bewegliches und abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wahlschalter
- Schmierfreie Scherenarmführungen
- Sicherheitsstütze für das Scherenpaket
- Hupe
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss in der Plattform
- Wechselstromkabel zur Plattform
- Gelbe Rundumleuchte
- Clearsky SMARTFLEET Telematik kompatibel. Über Online-Express buchbar



RT4394

MOTORBETRIEBENE GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNEN



ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen sind Richtwerte

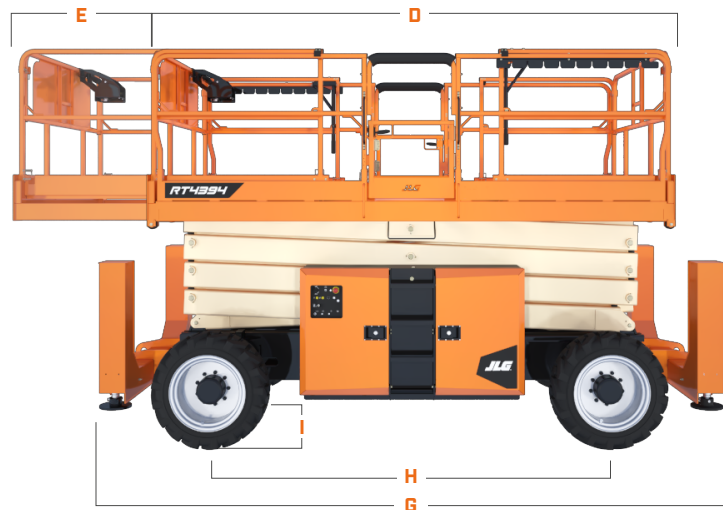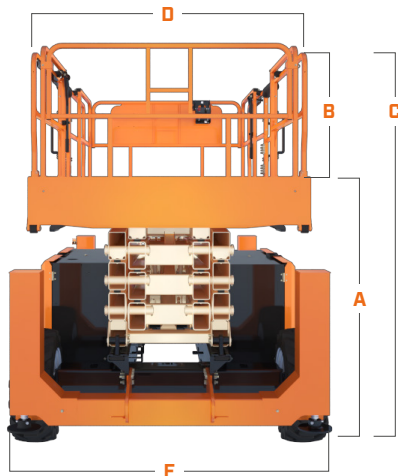

A.	Plattformhöhe - Eingefahren	1,84 m
B.	Plattform - Geländerhöhe	1,10 m
C.	Maschinenhöhe	3 m
D.	Plattformgröße innen (B x L) - Mit Plattformausschub	1,79 m x 3,80 m
D.	Plattformgröße innen (B x L) - Dual extension	1,79 m x 3,86 m
E.	Plattformausschub	1,20 m
F.	Gesamtbreite	2,31 m*
G.	Gesamtlänge	4,88 m
H.	Radstand	2,97 m
I.	Bodenfreiheit (Mitte der Maschine)	0,35 m

* 2,31 m bei Maschinen mit 12 x 16,5 FF abriebfreien Reifen, 2,35 m - 33/1550 - 16,5 FF Reifen, und 2,37 m mit 1N315/55D20FF Niederquerschnittsreifen

WICHTIG

JLG betreibt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



JLG DEUTSCHLAND GMBH
Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Tel.: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**