

ES4046

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO ELETTRICI



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma

In interni: 11.92 m
In esterni: 8.75 m

Numero di operatori

In interni: 3
In esterni: 1

Capacità di carico

in interni: 350 kg
in esterni: 250 kg

Velocità con cestello abbassato

4.8 km/h

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Produttività ottimizzata grazie all'alimentazione elettrica e a cicli di lavoro più lunghi del 40% rispetto al modello precedente (R4045), oltre alla portata di tre operatori.
- Riduzione dei costi operativi grazie all'alimentazione elettrica e ai componenti integrati con presenza limitata di tubi e raccordi idraulici sull'intera macchina.
- Sistema CleanGuard di contenimento perdite per operare in zone sensibili.
- Porta USB standard e supporto per telefono per agevolare gli operatori; manutenzione facile ed efficiente grazie alla massima compatibilità con altri sollevatori a pantografo JLG.

ACCESSORI E OPZIONI

- Coperture motore
- Batterie al piombo-acido convenzionali da 6 V 220 A/h
- Sistema CleanGuard
- SkySense livello 1
- SkySense livello 2
- Allarme di retromarcia a rumore bianco
- Faro lampeggiante arancione (doppio)
- Spine e prese
- Pacchetto anti vandalismi
- Caricabatterie (DELTA-Q, 1200 W, CAN) - disponibile solo per le opzioni con batteria al litio
- LITIO: batteria al litio da 24 V / 90 A/h
- LITIO+: batteria al litio da 24 V / 180 A/h

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro (in interni ed esterni)	13.92 m / 10.75 m
Altezza piattaforma in elevazione (in interni ed esterni)	11.92 m / 8.75 m
Capacità di carico in interni	350 kg
Capacità di carico in esterni	250 kg
Numero di operatori	3 in interni 1 in esterni
Capacità di carico dell'estensione del piano	113 kg
Tempo di salita/discesa (senza carico)	66/52 sec.
Tempo di salita/discesa (carico nominale)	76/42 sec.
Altezza massima di guida	11.92 m / 8.75 m
Peso macchina *	2826 kg
Pressione massima sul terreno	10.7 kg/cm ²
Velocità con cestello abbassato	4.8 km/h
Velocità con cestello sollevato	0.8 km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata - interno	0
Raggio di sterzata - esterno	2.39 m
Inclinazione massima da lato a lato	1.5°
Inclinazione massima avanti e indietro	3.5°

*Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

Alimentazione

Motori	24 V CA a magnete permanente
Motore pompa idraulica	CC
Batterie	AGM 4 x 6 V 280 A/h
Caricabatterie (120/240 V - 50 Hz)	27 A

Pneumatici

Antitraccia pieni	406 x 125 mm
-------------------	--------------

Freni

Elettrici

Sistema idraulico

Pompa idraulica	a ingranaggi a cilindrata fissa
Capacità serbatoio idraulico	12 l

CARATTERISTICHE STANDARD

- Estensione piano di appoggio da 0.91 m
- Parapetti ripiegabili
- Cancellotto ad apertura verso l'esterno
- Quadro comandi in piattaforma rimovibile
- Punti di attacco funi
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Controllo proporzionale velocità salita/discesa
- Joystick di comando salita e guida
- Sensori di rilevamento carico
- Porta USB e supporto per telefono
- Piano di appoggio in acciaio con finitura a losanghe
- 4 batterie AGM da 6 V 280 A/h
- Settaggi personalizzabili
- Test autodiagnostico integrato
- Sportelli vani batteria/quadro elettrico con apertura verso l'esterno
- Caricabatterie automatico da 27 A
- Caricabatterie (DELTA-Q, 650 W, CAN)
- Trasmissione anteriore diretta a doppio motore elettrico
- Doppi freni ruote automatici
- Rilascio freno di emergenza
- Sistema attivo di protezione dalle buche
- Porta dell'analizzatore per diagnostica
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Indicatore stato batteria
- Contatore
- Boccole pantografo senza lubrificazione
- Cavo di discesa manuale
- Segnalatore acustico
- Golfari di sollevamento
- Giunti del perno centrale senza lubrificazione
- Indicatore di variazione della inclinazione
- Allarme e spia luminosa di inclinazione
- Allarme di movimento
- Allarme di discesa
- Golfari di ancoraggio
- Alloggiamenti per forche
- Faro lampeggiante arancione
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express



ES4046

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO ELETTRICI



DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

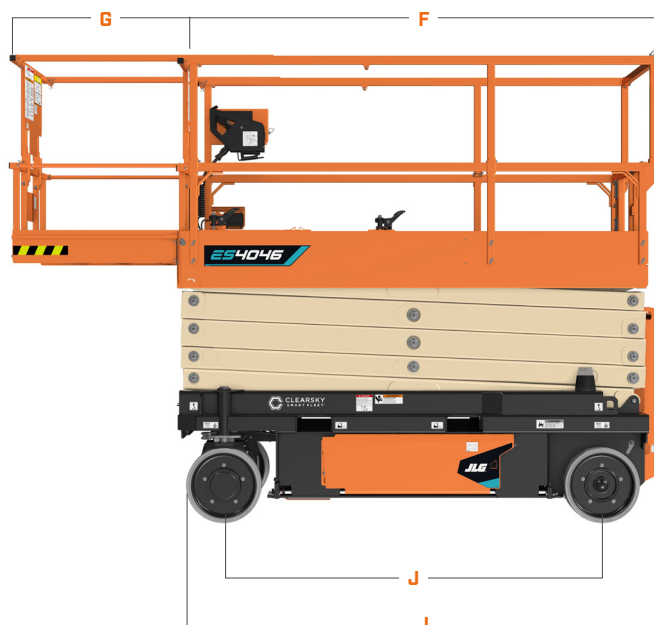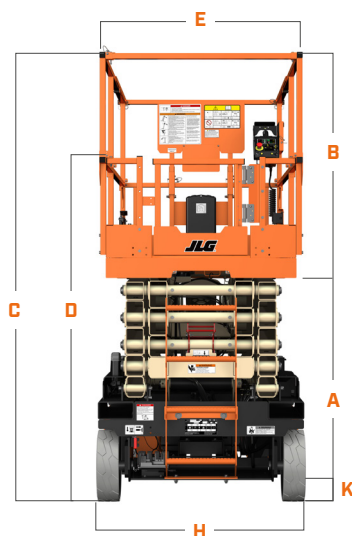

A. Altezza cestello abbassato	1.4 m
B. Altezza parapetti cestello	1.13 m
C. Altezza macchina	2.53 m
D. Altezza macchina (parapetti ripiegati) *	1.99 m
E. Larghezza totale	1.17 m
F. Lunghezza totale	2.62 m
G. Estensione piano di appoggio	0.91 m

H. Larghezza macchina	1.17 m
I. Lunghezza macchina **	2.71 m
J. Passo trazione	2.04 m
K. Luce dal suolo	0.12 m

* Parapetti ripiegabili di serie su tutti i modelli ES in specifiche CE.

** Scaletta compresa.

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation