

10042

MANIPULADOR
TELESCÓPICO

SKYTRAK



ACCESORIOS Y OPCIONES

- Motor de 74 hp
- Aire acondicionado
- Válvula de cierre de aire
- Paquete para clima frío
- Bloqueo del brazo
- Cabina cerrada
- Defensas
- Indicador de estabilidad de carga (LSI)
- Sistema de cámara con varias vistas para la reversa
- Sin estabilizadores
- Sistema de detección de reversa
- Luces de carretera
- Enganche del cinturón de seguridad y presencia del operador
- Alarma de reversa de ruido blanco
- Luces de trabajo

ATTACHMENTS

Carro estándar	1,3 m	50 pulg.
	1,5 m	60 pulg.
	1,8 m	72 pulg.
	2,4 m	96 pulg.
Carro con inclinación lateral	1,3 m	50 pulg.
	1,5 m	60 pulg.
	1,8 m	72 pulg.
Carro con giro de 90°	1,8 m	72 pulg.
Carro con desplazamiento lateral	1,2 m	48 pulg.
Carro de posicionamiento con horquilla doble	1,3 m	50 pulg.
Horquillas para estiba	60 x 102 mm x 1,2 m	2,36 x 4 x 48 pulg.
	60 x 127 mm x 1,2 m	2,36 x 5 x 48 pulg.
	60 x 127 mm x 1,5 m	2,36 x 5 x 60 pulg.
	51 x 152 mm x 1,8 m	2,00 x 6 x 72 pulg.
Horquillas para maderos	51 x 178 mm x 1,5 m	1,75 x 7 x 60 pulg.
	60 x 152 mm x 1,5 m	2,36 x 6 x 60 pulg.
Horquillas para material cuadrado	51 x 51 mm x 1,2 m	2 x 2 x 48 pulg.
Cuchara para materiales	1,8 m, 0,76 m³	72 pulg., 1,0 yd³
	2,4 m, 1,15 m³	96 pulg., 1,5 yd³
	2,6 m, 1,53 m³	102 pulg., 2,0 yd³
Brazo para vigas	Capacidad 0,9 m, 1814 kg con cabrestante	3 pies, 4000 lb
	Capacidad 3,7 m, 907 kg	12 pies, 2000 lb
	Capacidad 4,6 m, 907 kg	15 pies, 2000 lb
	Capacidad 3,7 m, 907 kg con cabrestante	12 pies, 2000 lb
Plataforma de trabajo montada en la horquilla	Capacidad 2,4 m, 455 kg	8 pies, 1000 lb
Pescante extensible montado en la horquilla	Capacidad 3629 kg	8000 lb
	Gancho de elevación montado en la horquilla	
	Gancho de elevación montado en el acoplador	
Garra para tuberías	Capacidad 1,8 m, 907 kg	72 pies, 2000 lb

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Rendimiento

Capacidad nominal	4536 kg / 10.000 lb
Altura máxima de elevación	12,8 m / 42 pies y 1 pulg.
Carga a altura máxima*	2722 kg / 6000 lb
Alcance máximo hacia delante	8,10 m / 26 pies y 9 pulg.
Carga a alcance máximo*	2722 kg / 6000 lb
Nivelación de la estructura	10 grados
Velocidad de elevación	17 segundos
Velocidad de descenso	17 segundos
Velocidad de extensión del brazo	18,5 segundos
Velocidad de retracción del brazo	16 segundos
Máxima velocidad de desplazamiento	31,5 km/h / 19,6 MPH
Capacidad de la barra de tiro	113,5 kN / 25.507 lb
Radio de giro exterior	4,2 m / 13 pies y 10 pulg.
Peso operativo	12.065 kg / 26.600 lb

*Con los estabilizadores abajo

Motor

Marca y modelo	Cummins F3.8
Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento	3,8 L / 231,9 pulg.³
Potencia bruta básica	82 kW / 110 hp a 2500 RPM
Par de torsión máximo a 1500 RPM	472 N·m / 348 lb-pie
Capacidad del tanque de combustible	132,5 L / 35 galones EE. UU.

Transmisión

Transmisión PowerShift. 4 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás.

Ejes

Planetario con propulsión permanente en las 4 ruedas. Eje trasero oscilante con sistema Stabil-Trak.

Frenos

Frenos de disco húmedos internos accionados hidráulicamente. Freno de emergencia.

Llantas

Estándar	Neumáticas 400/75-28
Opcional	Rellenas de espuma, no dejan marcas (neumáticas o rellenas de espuma) 17,5 x 25 neumáticas o rellenas de espuma, 360/85-28 sólidas

Cabina

- Asiento con suspensión ajustable con cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos
- Hardware ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Estructura con certificación ROPS/FOPS
- Apoyabrazos integrado
- Señales LED/baliza color ámbar (CS550)
- Espejos retrovisores
- Controles de palanca tipo joystick individual

Dirección en las 4 ruedas

Dirección asistida. El operador puede seleccionar círculo de 4 ruedas, cangrejo de 4 ruedas o 2 ruedas delanteras.

Instrumentos

- Indicador de fluido de escape diésel (DEF)
- Indicador de presión del aceite del motor
- Indicador de combustible
- Tacómetro
- Contador de horas
- Indicador de temperatura
- Voltímetro
- Pantalla de diagnósticos de cristal líquido (LCD)

Sistema hidráulico – Implemento

Capacidad	196,8 L / 52 galones EE. UU.
-----------	------------------------------

Bomba de pistón. Caudal auxiliar máximo al cabezal del brazo de 74,2 L/min/19,6 GPM. Sistema hidráulico de caudal variable y con detección de carga. Válvulas de retención de carga en la nivelación de la estructura, estabilizadores, inclinación del implemento auxiliar y cilindros de elevación y extensión. El sistema hidráulico auxiliar se utiliza para todos los implementos auxiliares que tienen cilindros u otros componentes hidráulicos. Consiste de válvulas, controles y líneas hidráulicas.

10042

MANIPULADOR
TELESCÓPICO

SKYTRAK

DIMENSIONES



Todas las dimensiones son aproximadas



- A.** Longitud de la máquina 6,4 m / 21 pies
- B.** Ancho de la máquina 2,59 m / 8 pies y 6 pulg.
- C.** Ancho de la máquina con los estabilizadores abajo 3,98 m / 13 pies y 1 pulg.

- D.** Distancia entre ejes 3,04 m / 10 pies
- E.** Altura de la máquina 2,54 m / 8 pies y 4 pulg.
- F.** Espacio libre al suelo 457 mm / 18 pulg.

CUADRO DE CARGA

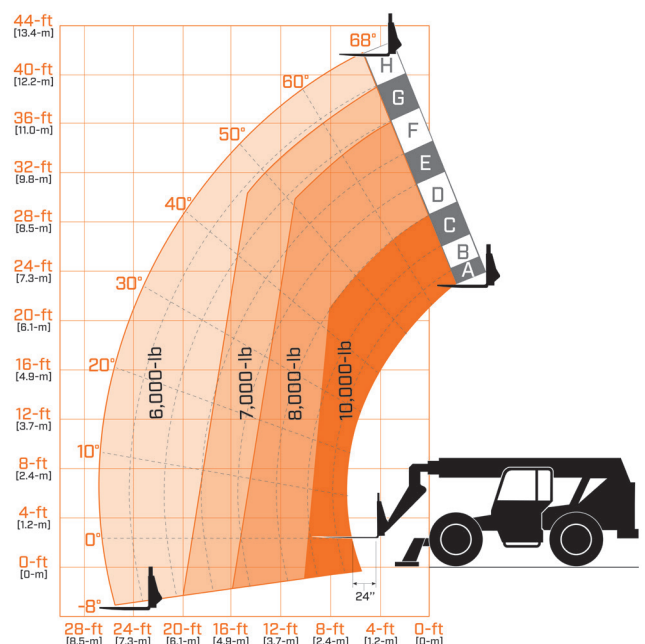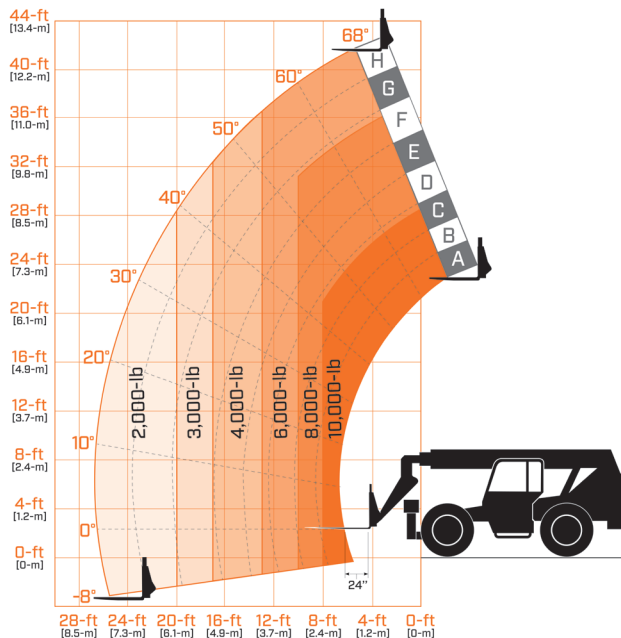

Ofrecemos cobertura durante un (1) año completo para toda la máquina, dos (2) años completos o 2000 horas en la transmisión y cobertura de todos los principales componentes estructurales especificados durante cinco (5) años. Debido a la constante mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho de hacer cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.



JLG INDUSTRIES, INC.
Número gratuito en EE. UU.:
1-877-JLG-LIFT [1-877-554-5438]
JLG.com

Una empresa de Oshkosh Corporation