

ES1330M

PLATAFORMA TIPO
TESOURA ELÉTRICA MICRO

PLATAFORMA
TIPO TESOURA

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
3,96 m

**Capacidade da
Plataforma**
227 kg

Número de ocupantes
Interno: 2
Externo: 1

**Velocidade de
Deslocamento - Abaixada**
2,4 mph / 3,8 km/h

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Leve e com baixa pressão de contato com o solo, permite que várias máquinas trabalhem em uma mesma área e se encaixa em um elevador de carga, proporcionando versatilidade no local de trabalho e em seus arredores.
- Manobras mais eficientes graças ao design compacto com largura estreita, comprimento curto e altura rebaixada com trilhos fixos, oferecendo um raio de giro zero exclusivo do setor, ideal para trabalhos em espaços apertados.
- Recursos padrão, como contenção de vazamentos e capas do motor de acionamento, protegem a máquina e o local de trabalho, enquanto o carregador USB e o suporte para telefone oferecem conveniência na plataforma.
- Reduz custos operacionais com acionamento elétrico e componentes integrados que utilizam menos mangueiras hidráulicas e conexões hidráulicas em toda a máquina, o que resulta em maior tempo de operação, além de menos vazamentos e chamadas de serviço.

ACESSÓRIOS & OPCIONAIS

- Pacote Anti-Vandalismo
- Cabo Espiralado da Caixa de Controle da Plataforma
- Inversor
- Bateria de Íons de Lítio: 24V 90Ah
- MDI (Nível do Solo)
- Segundo Beacon Laranja Piscante - LED
- Sistema de Detecção Avançada SkySense®

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance	Áreas Internas	Áreas Externas
Altura da Plataforma (Elevada)	3,8 m	3,8 m
Capacidade da Plataforma	227 kg	227 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	115 kg	115 kg
Número de ocupantes	2	1
Tempo de Elevar/Abaixar (Sem carga)	17/17 segundos	17/17 segundos
Tempo de Elevar/Abaixar (Com carga)	20/16 segundos	20/16 segundos
Altura máxima de deslocamento	Totalmente elevada	Totalmente elevada
Peso*	900 kg	900 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	8,3 kg/cm²	8,3 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento - Abaixada	3,8 km/h	3,8 km/h
Velocidade de Deslocamento - Elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Rampa Máxima	25%	25%
Indicador de Inclinação (Lateral)	1,75°	1,5°
Indicador de Inclinação (Transversal)	3,0°	3,0°
Raio de Giro (Interno)	Zero	Zero
Raio de Giro (Externo)	1,4 m	1,4 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Trem de Força

Baterias	2 x 12V 105 amp-hr
Recarregador	650W Delta Q
Deslocamento	24V Elétrico

Pneus

Standard	10 x 3-in / 255 x 75-mm
----------	-------------------------

Freios

Elétricos, Fricção

Sistema Hidráulico

Capacidade	1,3 gal / 5L
Bomba	Engrenagem, Deslocamento Fixo

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Extensão de Plataforma Acionada por pé (55cm)
- Tomada AC na Plataforma
- Sistema de proteção contra buraco
- Alarme Todo Movimento
- Porta do analisador para diagnósticos
- Indicador de Condição da Bateria
- ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Carregador Universal DeltaQ - 27 amp
- Piso de plataforma antiderrapante
- Coberturas para Motores de Tração
- Freio dinâmico
- Olhais para Garfo de Empilhadeira
- Dispensável o uso de graxa nas juntas e pino principal
- Buzina
- Horímetro
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)
- Sistema de Contenção de Vazamentos
- Pontos de içamento e amarração
- Sistema de sensor de carga
- Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de
- Lubrificação
- Cabo de Descida Manual
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pinos Niquelados
- Suporte para Celular
- Controles Proporcionais
- Escada removível
- Calço de Segurança para Manutenção da Tesoura
- Portão auto-fechante
- Portas basculantes em aço
- Alarme e Luz de Inclinação
- Carregador USB
- Indicador de janela de inclinação variável

ES1330M


PLATAFORMA TIPO
TESOURA ELÉTRICA MICRO

PLATAFORMA
TIPO TESOURA

JLG

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

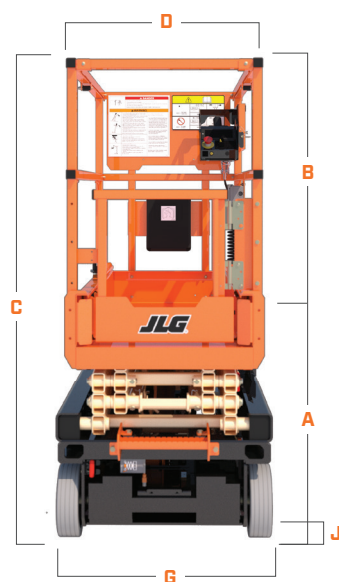

A. Altura da Plataforma (Abaixada)	0,7 m
B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1,1 m
C. Altura da Máquina	1,8 m
D. Largura da Máquina	0,6 m

F. Comprimento da Plataforma	55 cm
G. Largura da Máquina	76 cm
H. Comprimento da Máquina	1,4 m
I. Distância entre Eixos	1,1 m
J. Distância Livre do Solo	6 cm



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

JLG

JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Company