

30AM

ACCESSMASTER® PUSH-AROUND
VERTICAL

ELEVADORES COM
MASTRO VERTICAL

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma

7,67 m

Largura da Máquina

74 cm

Capacidade da Plataforma

136 kg

Peso*

467 kg - AC

503 kg - DC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Solução ideal e econômica para trabalhos em altura e aplicações de manutenção.
- Conforto e estabilidade otimizados com o mastro mais rígido da indústria.
- Maior manobrabilidade com design de seis rodas.
- Mais produtividade com ciclos longos de operação da bateria e carregador automático.

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance

Altura da Plataforma	9,05 m
Altura de Trabalho	10,88 m
Capacidade da Plataforma	136 kg
Distância até a parede (frontal)	24,13 cm
Distância até a parede (lateral)	52,07 cm
Peso (AC)*	467 kg
Peso (DC)*	503 kg

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

Somente Uso Interno

Fonte de Energia

Baterias	12V 93 Ah (somente modelos DC)
Carregador	Automático (somente modelos DC)

Rodas

Traseiras	25 x 5cm
Rodízios dianteiros	15 x 5 cm

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Plataforma tipo "asa de gaivota" 66 x 71 cm (26 x 28 pol)
- Bateria de Chumbo de 93 Ah (modelos DC)
- Tomada dupla 110V na plataforma
- Economia de energia automática (desliga quando inativa)
- Carregador de bateria automático (modelos DC)
- Indicador de descarga da bateria (BDI)
- Alarme de descida
- Horímetro
- Ponto de ancoragem para cinto de segurança
- Mastro anodizado de baixa manutenção (vida útil 5x maior que modelos anteriores)
- Pneus que não marcam o piso
- Sistema de troca rápida de plataforma
- Dispositivo para carregamento em caminhonetes

ACESSÓRIOS & OPCIONAIS

- Bateria AGM 12V 100 Ah
- Plataforma Gullwing 56 x 56 cm (22 x 22 pol)
- Plataforma com entrada lateral direita 66 x 66 cm (26 x 26 pol)
- Sistema de descida auxiliar
- Farol âmbar
- Gancho para içamento
- Suporte para lâmpadas fluorescentes
- Rodízios com trava
- Trava de segurança programável (4 dígitos)
- Bandeja para ferramentas (20 x 46 x 13 cm)

30AM



ACCESSMASTER® PUSH-AROUND
VERTICAL

ELEVADORES COM
MASTRO VERTICAL

JLG

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

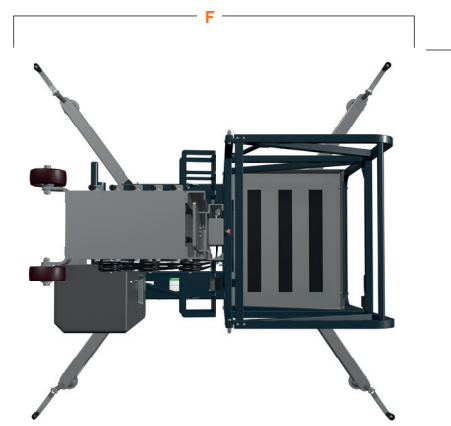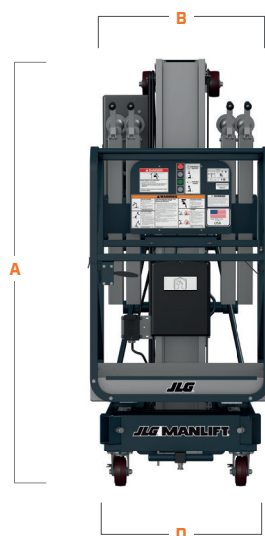

A. Altura da Máquina	1,98 m
B. Largura da Plataforma	71 cm
C. Comprimento da Plataforma	66 cm
D. Largura da Máquina	74 cm
E. Comprimento da Máquina	1,31 m
Comprimento sem bateria	1,19 m
F. Comprimento dos Estabilizadores	1,91 m
G. Largura dos Estabilizadores	1,83 m
H. Altura do piso ao ponto de entrada	48 cm



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

JLG

JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Company