

ERT4069

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO
ELETTRICI PER TERRENI DIFFICILI



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma
12,3 m

Larghezza totale
1,76 m

Capacità di carico
363 kg interni
363 kg esterni

Velocità con cestello abbassato
5,6 km/h

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Possibilità di guida a tutta altezza per limitare al massimo la salita e la discesa degli operatori.
- Cestelli più grandi rispetto a tutte le macchine della categoria, per trasportare un numero maggiore di operatori e attrezzi.
- Tecnologia all'avanguardia con quadro comandi a schermo LCD, dotato di tecnologia LiftSense e porta USB, per migliorare la produttività in tempo reale e le comunicazioni tra operatori.
- Manutenzione facile ed efficiente grazie alla massima compatibilità di pezzi in tutta la gamma di macchine per terreni difficili e al sistema di guida 2WD CA.

ACCESSORI E OPZIONI

- 8 batterie AGM da 6 V 375 A/h
- Martinetti idraulici di livellamento
- Coperture per martinetti idraulici di livellamento
- Pneumatici 26 x 12 a riempimento di schiuma in gomma nera
- Olio idraulico sintetico biodegradabile
- Luci di lavoro in piattaforma
- Kit porta pannelli
- Kit supporti tubazioni
- Cleanguard
- Spine e prese
- SkySense livello 2
- Gruppo elettrogeno Kubota Stage V, solo per caricare le batterie e non per alimentazione in piattaforma

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	14,3 m
Altezza piattaforma in elevazione	12,3 m
Capacità di carico in interni	363 kg
Capacità di carico in esterni	363 kg
Capacità di carico dell'estensione del piano	136 kg
Tempo di salita/discesa	69/46 sec.
Altezza massima di guida	massima elevazione
Peso macchina*	4799 kg
Pressione massima sul terreno	3 kg/cm ²
Velocità con cestello abbassato	5,6 km/h
Velocità con cestello sollevato	0,8 km/h
Pendenza superabile	35%
Raggio di sterzata – interno	2,1 m
Raggio di sterzata – da bordo a bordo	4,73 m
Inclinazione massima da lato a lato	2,5°
Inclinazione massima avanti e indietro	3°

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

Alimentazione

Motori	elettrici 2WD CA
Batterie	8 x 6 V, 225 A/h
Caricabatterie (120/240 V, 50/60 Hz)	SCR automatico da 23 A

Pneumatici

Antitraccia	26 x 12 a riempimento di schiuma
-------------	----------------------------------

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	50 l
------------------------------	------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Estensione piano di appoggio da 1,07 m
- Cancellotto con chiusura automatica
- Perni placcati nickel, cerniere placcate zinco
- Quadro comandi in piattaforma rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi proporzionali
- Quadro comandi in piattaforma con display LCD, porta USB e supporto per telefono
- Controllo costante della trazione
- Display LCD con sistema LiftSense
- Sensori di rilevamento carico
- Trasmissione elettrica diretta a due ruote motrici
- Asse oscillante anteriore
- Allarme e spia luminosa di inclinazione
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Boccole pantografo senza lubrificazione
- Puntelli per manutenzione pantografo
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Indicatore stato batteria
- Contatore
- Segnalatore acustico
- Allarme di movimento
- Allarme di discesa
- Cavo a tiro per discesa manuale
- Faro lampeggiante arancione
- Cablaggio Telematics-Ready
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express


ERT4069

SOLLEVATORI A PANTOGRAFO
ELETTRICI PER TERRENI DIFFICILI



DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

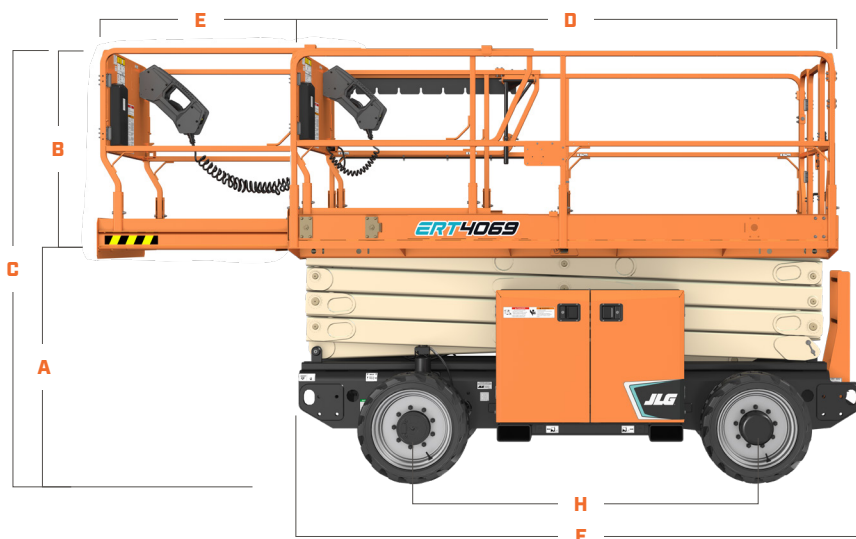

A.	Altezza cestello abbassato	1.46 m
B.	Altezza parapetti cestello	1.14 m
C.	Altezza macchina ripiegata	2.62 m
D.	Dimensioni cestello (L x l)	3.3 x 1.6 m
E.	Estensione piano di appoggio	1.07 m
F.	Lunghezza totale	3.53 m
G.	Larghezza totale	1.76 m
H.	Passo trazione	2.07 m
I.	Luce dal suolo (centro macchina)	25.6 cm

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo - MI -
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation