

X17JP

PLATAFORMAS DE ORUGA COMPACTAS



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura plataforma

14,96 m

Alcance horizontal

7,00 m

Altura de trabajo

16,96 m

Capacidad de carga

230 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Capacidad de carga no limitada de 230 kg.
- Emisiones y contaminación acústica mínimas gracias a la batería de litio de 4,3 kWh.
- Tiempo de instalación reducido gracias a los estabilizadores autonivelantes.
- Mando remoto opcional para el funcionamiento de las orugas y de los estabilizadores.
- Peso reducido para facilitar el transporte y la operatividad en áreas con restricciones de carga.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Cesta estrecha de 0,61 x 0,78 m para 1 persona
- Cargador de baterías integrado 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Cesta de aluminio de 0,79 x 1,40 m para dos personas con doble entrada lateral
- Paquete baterías de iones de litio 120 Ah 36 V
- Motor eléctrico 110 V 50 Hz 2,2 kWh
- Mando remoto opcional para el funcionamiento de las orugas y de los estabilizadores.
- Motor Diesel Hatz 1B40 7,5 kW (10 HP)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	16,96 m
Altura de la plataforma	14,96 m
Alcance horizontal (plataforma estándar)	7,00 m
Alcance horizontal de trabajo (plataforma estándar) **	7,65 m
Altura de articulación	7,75 m
Rotación horizontal (no continua)	360°
Capacidad de carga ((no limitada))	230 kg
Rotación de la cesta	124°
Longitud total del plumín	1,68 m
Grado de articulación del plumín	89° (+0/-89°)
Tamaño de la cesta (estándar, 2 personas)	0,69 m x 1,34 m
Tubo de aire a la plataforma	6,3 mm
Peso máquina (con cesta estándar) *	2.190 kg *
Peso operativo (con motor)	2.230 kg *
Presión máxima sobre el suelo (en los estabilizadores)	2,45 daN / cm ²
Presión máxima sobre el suelo (en las orugas)	0,67 daN / cm ²
Velocidad máxima (motor eléctrico de dos velocidades)	0,8 / 1,6 km/h
Velocidad máxima (motor gasolina de dos velocidades)	1,8 / 3,6 km/h
Pendiente superable	28,7%
Pendiente máxima de trabajo	12°
Ángulos de entrada/salida anterior	anterior 20° / posterior 26°
Anchura del bastidor (retraído/extendido)	0,79 m / 1,09 m

* El peso y/o las dimensiones pueden variar según las opciones o las normas de ciertos países.

** Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m

*** Con baterías completamente descargadas

Alimentación

Motor eléctrico CA	2.2 kW 50 Hz 220 V 1500 rpm
Motor	Honda iGX390, 8.7 kW Gasolina
Baterías de litio	4.3 kWh - 36 V / 120 Ah
Cargador de baterías integrado	110 V-220 V+-30 V 50-60 Hz
Tiempo de recarga	~ 4h ***

Orugas

Dimensión orugas de perfil bajo que no dejan huellas	1.24 x 0.18 x 0.30 m
--	----------------------

Sistema hidráulico

Capacidad tanque aceite hidráulico	40 l
------------------------------------	------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cesta para 2 personas (capacidad máxima de carga 230 kg) con entrada central
- Control remoto (vía cable conectado a la plataforma)
- Alojamientos para montacargas
- Cesta de aluminio de 0,69 x 1,34 m con entrada posterior de barra deslizante
- Pantalla LCD multilingüe en la consola de la plataforma
- Doble alimentación
- Sistema de detección de carga en la plataforma
- Plataforma de fácil desmontaje o sustitución
- Motor eléctrico 2,2 kW 50 Hz, 220 V 1.500 RPM
- Entrada posterior con barra deslizante
- Cable de alimentación CA conectado a la plataforma
- Motor de dos velocidades
- Interruptor de pedal
- Conducto de aire de 1/4" (6,3 mm) conecada a la plataforma
- Zapatillas de apoyo que no dejan huellas
- Controles totalmente proporcionales (Sistema de control eléctrico proporcional)
- Faro destellante
- Protección del vástago del cilindro en los estabilizadores
- Plumín articulado
- Sistema activo Skyguard Skyline
- Paro automático cuando no está nivelada
- Rotación plataforma motorizada (124°)
- Sensor y calibrador de alineación del plano giratorio
- Orejillas de elevación y anclaje




X17JP

PLATAFORMAS DE ORUGA COMPACTAS



DIMENSIONES

Todas las dimensiones son indicativas.

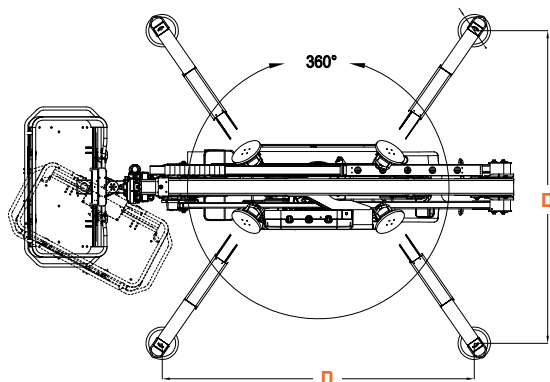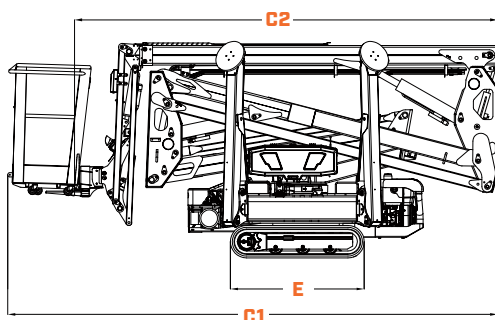


A1.	Anchura máquina recogida (con cesta)	1,30 m
A2.	Anchura máquina recogida (sin cesta)	0,80 m
B.	Altura máquina recogida (sobre orugas)	1,99 m
C1.	Longitud máquina recogida (sobre orugas) con cesta	4,53 m
C2.	Longitud máquina recogida (sobre orugas) sin cesta	3,90 m
D.	Área máxima ocupada por estabilizadores en el centro de las zapatas	2,89 x 2,88 m
E.	Longitud de las orugas	1,24 m

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.

RADIO DE ACCIÓN

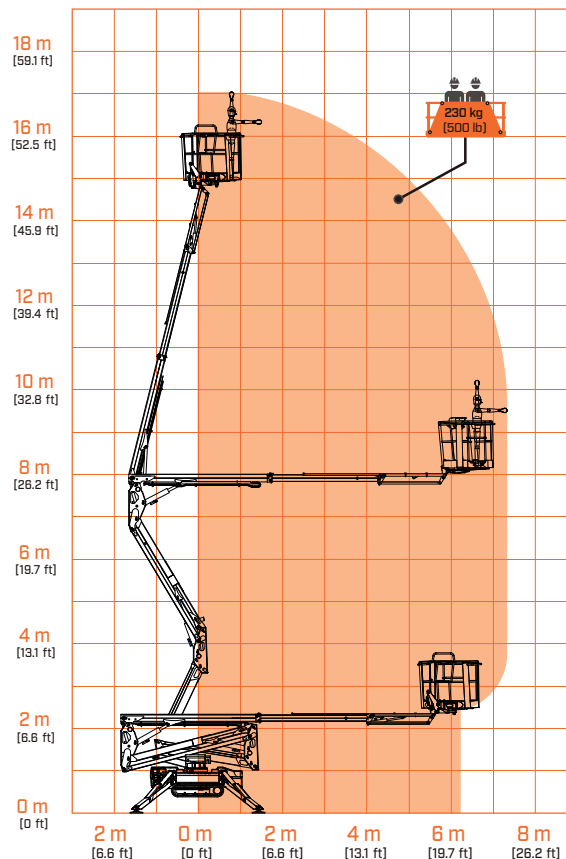

JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation