

X17JP

NACELLE ARAIGNÉE



SPÉCIFICATIONS STANDARD

Performance

Hauteur de travail	16,96 m
Hauteur de la plate-forme	14,96 m
Déport horizontal (plate-forme std)	7,00 m
Déport de travail horizontal (plate-forme std) **	7,65 m
Hauteur de dépassement	7,75 m
Pivotement (non continu)	360°
Capacité de la plate-forme (sans restriction)	230 kg
Rotation du panier	124°
Bras pendulaire - Longueur totale	1,68 m
Bras pendulaire - Étendue d'articulation	89° (+0 / -89°)
Dimensions de la plate-forme (standard 2 personnes)	0,69 m x 1,34 m
Conduite d'air vers la plate-forme	6,3 mm
Poids de la machine (avec la plate-forme standard) *	2 190 kg *
Poids en ordre de marche (avec moteur)	2 230 kg *
Pression au sol maximale (sur vérins de stabilité)	2,45 daN/cm²
Pression au sol maximale (sur chenilles)	0,67 daN/cm²
Vitesse de conduite maximale (avec deuxième vitesse standard), électrique	0,8 / 1,6 km/h
Vitesse de conduite maximale (avec deuxième vitesse standard), moteur	1,8 / 3,6 km/h
Pente franchissable	28,7%
Pente de fonctionnement maximale	12°
Angles d'approche / de départ max.	Avant 20° / Arrière 26°
Largeur du châssis (rétracté/déployé)	0,79 m / 1,09 m

* Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

** Dont portée de 0,65 m au-delà de la plate-forme

*** Depuis des batteries déchargées

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Hauteur de la plate-forme

14,96 m

Portée horizontale

7,00 m

Hauteur de travail

16,96 m

Capacité de la plate-forme

230 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité sans restrictions de 230 kg.
- Émissions et nuisances sonores minimales : Batterie lithium de 4,3 kWh
- Temps d'installation réduit grâce aux stabilisateurs à nivellement automatique
- Fonctionnement du contrôle radio optionnel pour les chenilles et stabilisateurs.
- Poids réduit pour un transport et une utilisation facilitée dans les zones à restrictions de charge

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Plate-forme étroite 0,61 m x 0,78 m - 1 personne
- Moteur diesel Hatz 1B40 - 7,5 kW (10 ch)
- Double accès latéral en aluminium 0,79 m x 1,40 m pouvant accueillir 2 personnes
- Chargeur de batterie embarqué 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Moteur électrique 110 V, 50 Hz - 2,2 kWh
- Pack de batterie au lithium-ion 120 Ah 36 V
- Fonctionnement du contrôle radio optionnel pour les chenilles et stabilisateurs.

Alimentation

Moteur électrique CA	2,2 kW 50 Hz 220 V 1500 rpm
Moteur	Honda iGX390, 8,7 kW essence
Batteries Lithium	Lithium 4,3 kWh 36 V / 120 Ah
Chargeur de batterie intégré	110 V - 220 V +/- 30 V 50-60 Hz
Temps de recharge	~ 4h ***

Pneus

Dimensions de chenilles - chenilles non marquantes à profil haut	1,24 m x 0,18 m x 0,30 m
--	--------------------------

Circuit hydraulique

Capacité du réservoir d'huile hydraulique	40 l
---	------

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Plate-forme pouvant accueillir 2 personnes (capacité de charge 230 kg max.) accès central
- Commande à distance (via câble)
- Écran LCD multilingue sur le boîtier de plate-forme
- Système de détection de charge
- Plate-forme à accès arrière par barre coulissante en aluminium de 0,69 m x 1,34 m
- Plate-forme conçue pour faciliter la dépose et l'installation
- Câble CA vers la plate-forme
- 1/4" Conduite d'air de 6,3 mm vers la plate-forme
- Gyrophare
- Système Skyguard Skyline actif
- Passages de fourches
- Accès arrière par barre coulissante
- Pédales de commande
- Commandes entièrement proportionnelles (système de commande proportionnelle électrique)
- Bras pendulaire articulé
- Rotation de la plate-forme motorisée (124°)
- Fonctionnement à double alimentation
- Moteur électrique 2,2 kWh-220 V- 50 Hz- 1 500 tr/min
- 2e vitesse de translation
- Patins de stabilisateur non marquants
- Protection de tige de vérin sur stabilisateurs
- Désactivation automatique si hors niveau
- Capteur et jauge d'alignement de tourelle
- Anneaux de levage/fixation




X17JP

NACELLE ARAIGNÉE



DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont approximatives

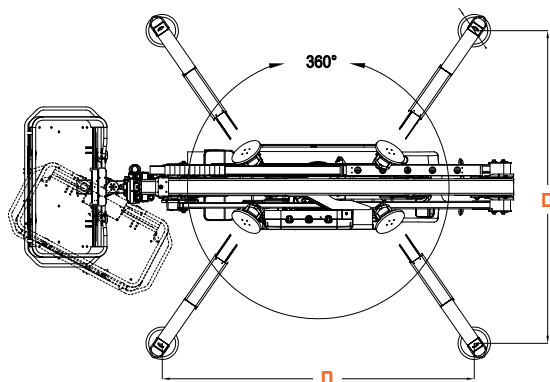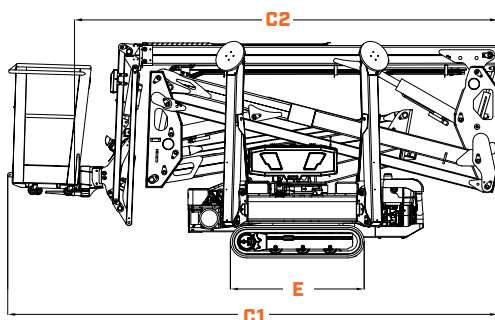


A1.	Largeur repliée (avec plate-forme)	1,30 m
A2.	Largeur repliée (sans plate-forme)	0,80 m
B.	Hauteur repliée (sur chenilles)	1,99 m
C1.	Longueur repliée (sur chenilles) avec plate-forme	4,53 m
C2.	Longueur repliée (sur chenilles) sans plate-forme	3,90 m
D.	Empreinte de stabilisateur - Maximum - centre des plaques	2,89 x 2,88 m
E.	Longueur de chenilles	1,24 m

IMPORTANT

JLG recherche et développe constamment des produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Toutes les données de ce document sont indicatives. Certaines options ou réglementations nationales augmentent le poids de la machine. Les spécifications peuvent changer pour répondre aux réglementations nationales ou en raison de l'ajout d'équipements en option.

En raison de l'amélioration continue des produits, JLG Industries se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les spécifications et/ou équipements sans préavis.

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA PORTÉE

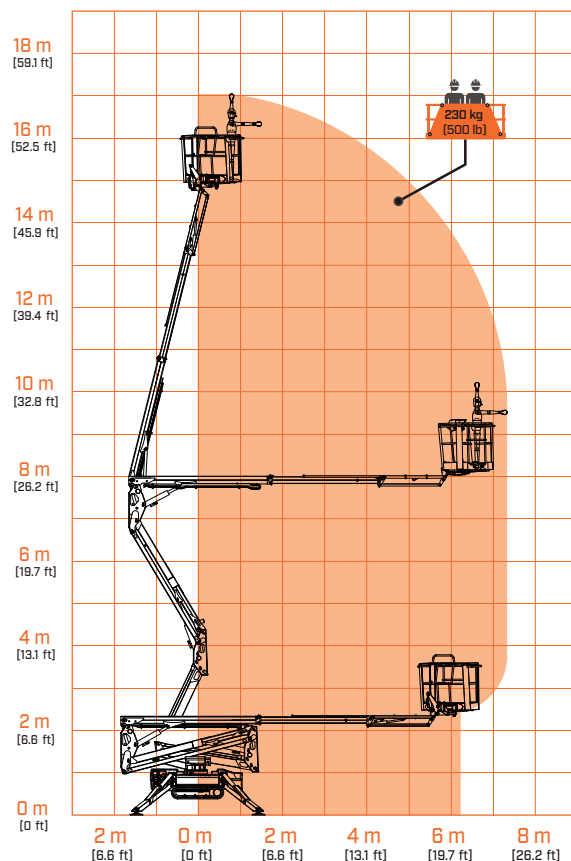

JLG FRANCE SAS

3 Rue Albert Einstein
CS 30204

47 400 Tonneins
France

Tel.: +33 (0) 553 88 31 70

www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh

21.05.2025