

X17JP

PIATTAFORME CINGOLATE COMPATTE



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma

14.96 m

Sbraccio orizzontale

7.00 m

Altezza di lavoro

16.96 m

Capacità di carico

230 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Capacità di carico non limitata da 230 kg.
- Emissioni di gas e sonore ridotte al minimo grazie alla batteria al litio da 4.3 kW/h.
- Tempi di posizionamento ridotti grazie agli stabilizzatori autolivellanti.
- Radiocomando opzionale per la movimentazione dei cingoli e degli stabilizzatori.
- Peso ridotto per facilitare il trasporto e l'operatività in zone con portata limitata.

ACCESSORI E OPZIONI

- Cestello stretto da 0.61 x 0.78 m per 1 persona
- Cestello in alluminio da 0.79 x 1.40 m per 2 persone con doppio ingresso laterale
- Motore elettrico 10 V 50 Hz 2.2 kWh
- Motore Diesel Hatz 1B40 7.5 kW (10 hp)
- Caricabatterie integrato 80-240 V (+/- 30 V) 50-60 Hz
- Pacco batteria a ioni di litio 120 Ah 36 V
- Radiocomando opzionale per la movimentazione dei cingoli e degli stabilizzatori

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	16.96 m
Altezza piattaforma	14.96 m
Sbraccio orizzontale (cestello standard)	7.00 m
Sbraccio orizzontale di lavoro (cestello standard) **	7.65 m
Altezza di scavalamento	7.75 m
Brandeggio (non continuo)	360°
Capacità di carico (non limitata)	230 kg
Rotazione del cestello	124°
Lunghezza totale del jib	1.68 m
Range di articolazione del jib	89° (+0 / -89°)
Dimensione cestello (standard 2 persone)	0.69 x 1.34 m
Linea dell'aria alla piattaforma	6.3 mm
Peso macchina (con cestello standard) *	2190 kg *
Peso operativo (con motore)	2230 kg *
Pressione massima sul terreno (sugli stabilizzatori)	2.45 daN / cm²
Pressione massima sul terreno (sui cingoli)	0.67 daN / cm²
Velocità massima (con motore elettrico a 2 marce)	0.8 / 1.6 km/h
Velocità massima (con motore standard a 2 marce)	1.8 / 3.6 km/h
Pendenza superabile	28.7%
Pendenza massima di operatività	12°
Angoli massimi di avvicinamento / allontanamento	ant. 20° / post 26°
Larghezza del carro (ritratto / esteso)	0.79 m / 1.09 m

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

*** A batterie scariche.

Alimentazione

Motore elettrico CA	2.2 kW 50 Hz 220 V 1500 rpm
Motore	Honda iGX390, 8.7 kW a benzina
Batterie al litio	4.3 kW/h, 36 V, 120 A/h
Caricabatterie integrato	110-220 V (+/-30 V) 50-60 Hz
Tempo di ricarica	~ 4 h ***

Cingoli

Antitraccia a profilo ribassato; dimensioni	1.24 x 0.18 x 0.30 m
---	----------------------

Sistema idraulico

Capacità serbatoio idraulico	40 l
------------------------------	------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Cestello per 2 persone (portata max. 230 kg) a ingresso centrale
- Cestello in alluminio da 0.69 x 1.34 m a ingresso posteriore con barra scorrevole
- Accesso posteriore a barra scorrevole
- Interruttore a pedale
- Comandi proporzionali completi (sistema elettrico proporzionale di comando)
- Jib articolato
- Rotazione piattaforma motorizzata (124°)
- Comando remoto (via cavo alla piattaforma)
- Display LCD multilingue del quadro comandi sul cestello
- Sistema di rilevamento carico
- Cestello di facile rimozione/sostituzione
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Linea dell'aria da 6.3 mm collegata alla piattaforma
- Faro lampeggiante
- Sistema attivo Skyguard Skyline
- Alloggiamenti per forche
- Doppia alimentazione
- Motore elettrico 2.2 kW 220 V 50 Hz 1500 rpm
- Motore a 2 marce
- Piastre di appoggio antitraccia
- Protezione aste dei cilindri sugli stabilizzatori
- Spegnimento automatico se fuori livello
- Sensore e misuratore allineamento piano girevole
- Golfari di sollevamento e ancoraggio




X17JP

PIATTAFORME CINGOLATE COMPATTE



DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

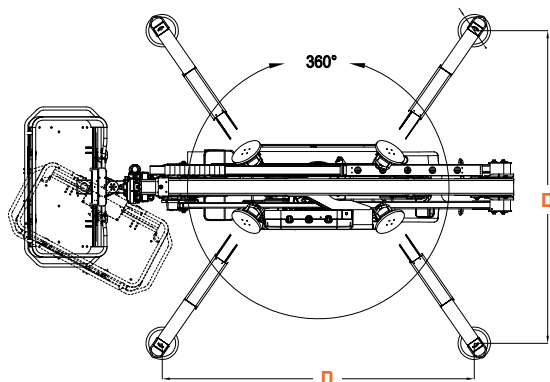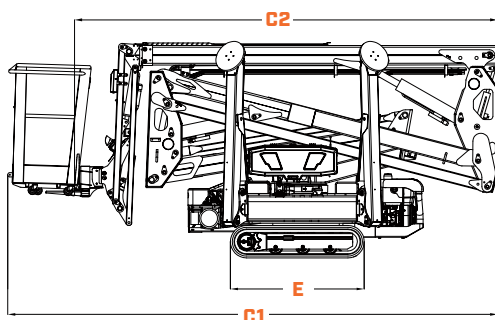


A1.	Larghezza macchina ripiegata (con cestello)	1.30 m
A2.	Larghezza macchina ripiegata (senza cestello)	0.80 m
B.	Altezza macchina ripiegata (su cingoli)	1.99 m
C1.	Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) con cestello	4.53 m
C2.	Lunghezza macchina ripiegata (su cingoli) senza cestello	3.90 m
D.	Ingombro massimo degli stabilizzatori al centro delle piastre	2.89 x 2.88 m
E.	Lunghezza dei cingoli	1.24 m

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.

RAGGIO DI AZIONE

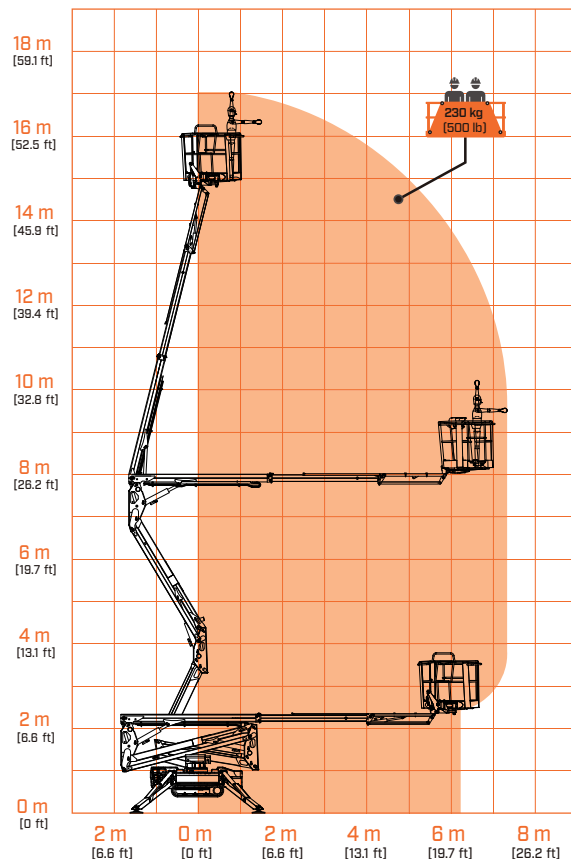

JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo - MI -
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210
www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation