

E400AJPN

SOLLEVATORI A BRACCIO ARTICOLATO ELETTRICI



SPECIFICHE IN EVIDENZA

Altezza piattaforma
12.19 m

Altezza di scavalamento
6.55 m

Sbraccio orizzontale
6.41 m

Capacità di carico
230 kg

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Massima manovrabilità sulle superfici irregolari grazie al sistema Automatic Traction Control.
- Cicli di lavoro più lunghi per assicurare un'ottima produttività.
- Emissioni ridotte a zero per totale compatibilità ambientale.
- Capacità di scavalamento ottimizzata grazie al jib.

ACCESSORI E OPZIONI

- Piattaforme da:
 - 0.76 x 1.22 m a caricamento ribassato con cancelletto basculante
 - 0.76 x 0.91 m a caricamento ribassato a ingresso posteriore **
- Linea dell'aria da 13 mm alla piattaforma
- Batterie AGM da 305 A/h esenti da manutenzione al posto di quelle standard
- Luci di lavoro in piattaforma
- Luci di testa e di coda
- Spine e prese
- Serratura di sicurezza programmabile
- Olio idraulico sintetico biodegradabile
- Protezione console acrilica
- Cuffie per cilindri
- Lampeggiante Skyline
- Faro rosso

* Le spie luminose sul quadro comandi in piattaforma segnalano guasti al motore, batteria scarica, allarme inclinazione, inserimento comandi a pedale.

** Disponibile solo con ingresso a barra a discesa.

SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	14.02 m
Altezza piattaforma	12.19 m
Sbraccio orizzontale	6.41 m
Sbraccio di lavoro **	7.06 m
Altezza di scavalamento	6.55 m
Brandeggio (non continuo)	360°
Capacità di carico non limitata	230 kg
Rotazione cestello (meccanismo idraulico)	180°
Lunghezza totale del jib	1.22 m
Range di articolazione del jib	144° verticale (+84°/-60°)
Range di articolazione del JibPLUS®	180° orizzontale
Peso macchina *	5,811 kg
Pressione massima sul terreno	6.7 kg/cm ²
Superficie occupata al suolo	2.8 m ²
Velocità	6.7 km/h
Pendenza superabile	30%
Raggio di sterzata - interno	0.86 m
Raggio di sterzata - esterno	3.15 m

* Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

** Compresi 0.65 m di sbraccio oltre il cestello.

Alimentazione

Sistema elettrico	48 V CC
Batterie	8 x 6 V 370 A/h
Trazione	doppia CA

Pneumatici

Pneumatici	pieni antitraccia 22 x 6 x 17.05 (frontali) pieni antitraccia 25 x 7-12 (posteriori) automatici a molla
Freni	

Sistema idraulico

Motore idraulico	elettrico CA
Pompa idraulica	a ingranaggi
Capacità serbatoio idraulico	15.14 l

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma da 0.76 x 1.52 m a ingresso laterale con cancelletto basculante
- Operatività multifunzione
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Joystick proporzionale di controllo del braccio principale e del brandeggio
- Controllo multiplo di velocità per braccio inferiore, movimento telescopico e rotazione piattaforma
- Velocità ridotta disponibile per funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio
- Jib articolato da 1.22 m
- JibPLUS® quadridirezionale da 1.22 m
- Rotazione motorizzata della piattaforma fino a 180°
- Pannello stato macchina a spie luminose su quadro comandi in piattaforma*
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Trasmissione elettrica diretta su due ruote con motori CA
- Batterie a scarica profonda 8 x 6 V 370 A/h
- Controllo trazione automatico
- Settaggi personalizzabili
- Test diagnostico integrato
- Comparto batteria/elettrico chiuso
- Caricabatterie automatico da 20 A
- Freni posteriori automatici
- Allarme e spia luminosa per inclinazione oltre 3 gradi
- Pneumatici antitraccia pieni in gomma
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Indicatore stato batteria
- Contaore
- Segnalatore acustico
- Allarme di movimento
- Lampeggiante arancione
- Sistema attivo di protezione Skyline potenziato
- Skyline senza faro
- Vassoio attrezzi in piattaforma
- Vassoio attrezzi in piattaforma
- Sistema di discesa manuale
- Modulo di connettività ClearSky Smart Fleet - da sottoscrivere su On Line Express


E400AJPN

SOLLEVATORI A BRACCIO ARTICOLATO ELETTRICI




DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative.

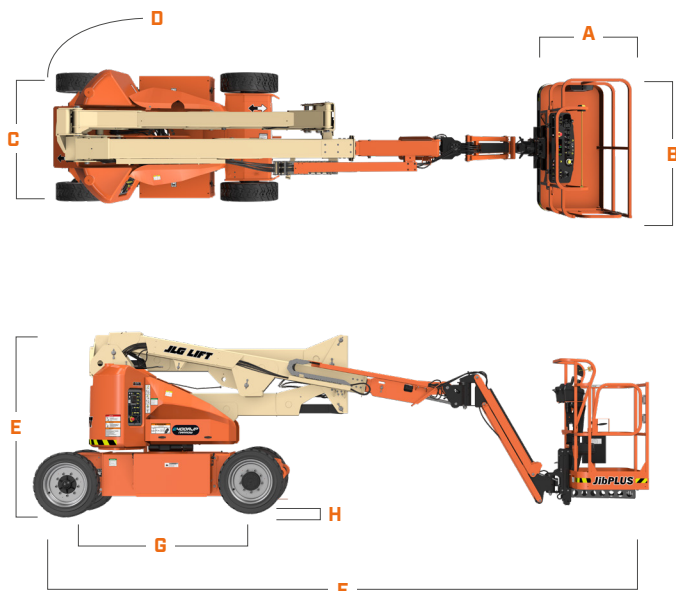

A. Larghezza cestello	0.76 m
B. Lunghezza cestello	1.22 m
C. Larghezza totale	1.50 m
D. Ingombro di coda (durante il lavoro)	0.10 m
E. Altezza macchina ripiegata	1.97 m
F. Lunghezza macchina ripiegata	5.50 m
G. Passo trazione	2.00 m
H. Luce dal suolo	0.22 m

RAGGIO DI AZIONE

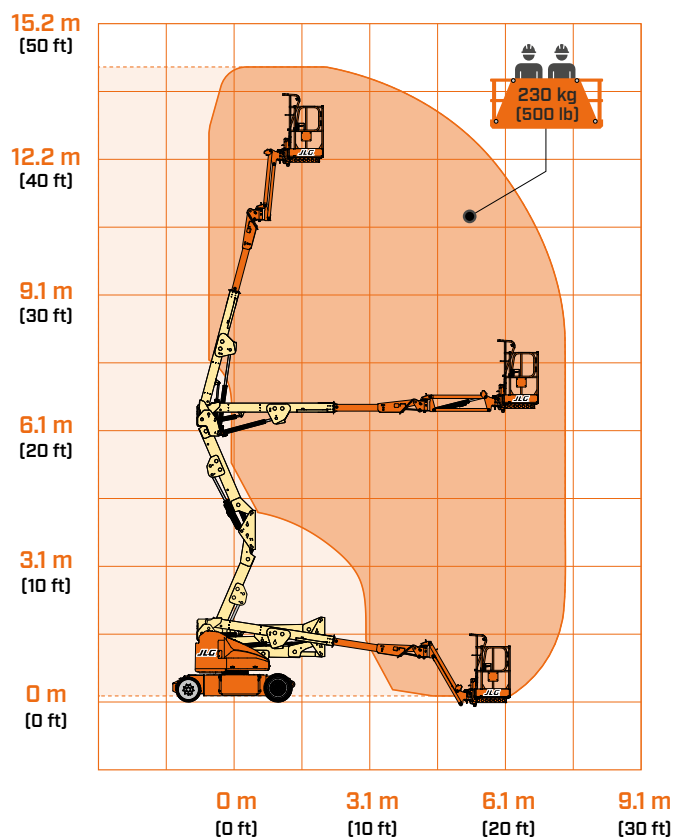

AVVERTENZA

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

JLG si riserva il diritto di introdurre specifiche e/o di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante miglioramento dei prodotti.



JLG INDUSTRIES (ITALIA) S.R.L.

Viale della Repubblica 28
20007 Cornaredo -MI-
Italia

Tel.: +39 02 9359 5210

www.jlg.com

Una società della
Oshkosh Corporation