

25AM

ACCESSMASTER® PUSH-AROUND
VERTICAL

ELEVADORES COM
MASTRO VERTICAL

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma

7,67 m (25 pés 2 pol)

Largura da Máquina

75 cm (29,5 pol)

Capacidade da Plataforma

160 kg (350 lb)

Peso*

374 kg - AC

411 kg - DC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Solução ideal e econômica para trabalhos em altura e aplicações de manutenção.
- Conforto e estabilidade otimizados com o mastro mais rígido da indústria.
- Maior manobrabilidade com design de seis rodas.
- Mais produtividade com ciclos longos de operação da bateria e carregador automático.

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance	Somente Uso Interno
Altura da Plataforma	7,67 m
Altura de Trabalho	9,45 m
Capacidade da Plataforma	160 kg
Distância até a parede (frontal)	15,5 cm
Distância até a parede (lateral)	28,9 cm
Peso (AC)*	374 kg
Peso (DC)*	411 kg
*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.	
Fonte de Energia	
Baterias	12V, 93 Ah (somente modelos DC)
Carregador	Automático (somente modelos DC)
Rodas	
Traseiras	25 x 5 cm
Rodízios dianteiros	15 x 5 cm

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Plataforma tipo "asa de gaivota" 66 x 71 cm (26 x 28 pol)
- Bateria de Chumbo de 93 Ah (modelos DC)
- Tomada dupla 110V na plataforma
- Economia de energia automática (desliga quando inativa)
- Carregador de bateria automático (modelos DC)
- Indicador de descarga da bateria (BDI)
- Alarme de descida
- Horímetro
- Ponto de ancoragem para cinto de segurança
- Mastro anodizado de baixa manutenção (vida útil 5x maior que modelos anteriores)
- Pneus que não marcam o piso
- Sistema de troca rápida de plataforma
- Dispositivo para carregamento em caminhonetes

ACESSÓRIOS & OPCIONAIS

- Bateria AGM 12V 100 Ah
- Plataforma Gullwing 56 x 56 cm (22 x 22 pol)
- Plataforma com entrada lateral direita 66 x 66 cm (26 x 26 pol)
- Farol âmbar
- Sistema de descida auxiliar
- Gancho para içamento
- Suporte para lâmpadas fluorescentes
- Rodízios com trava
- Trava de segurança programável (4 dígitos)
- Bandeja para ferramentas (20 x 46 x 13 cm)

25AM


ACCESSMASTER® PUSH-AROUND
VERTICAL

ELEVADORES COM
MASTRO VERTICAL

JLG

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

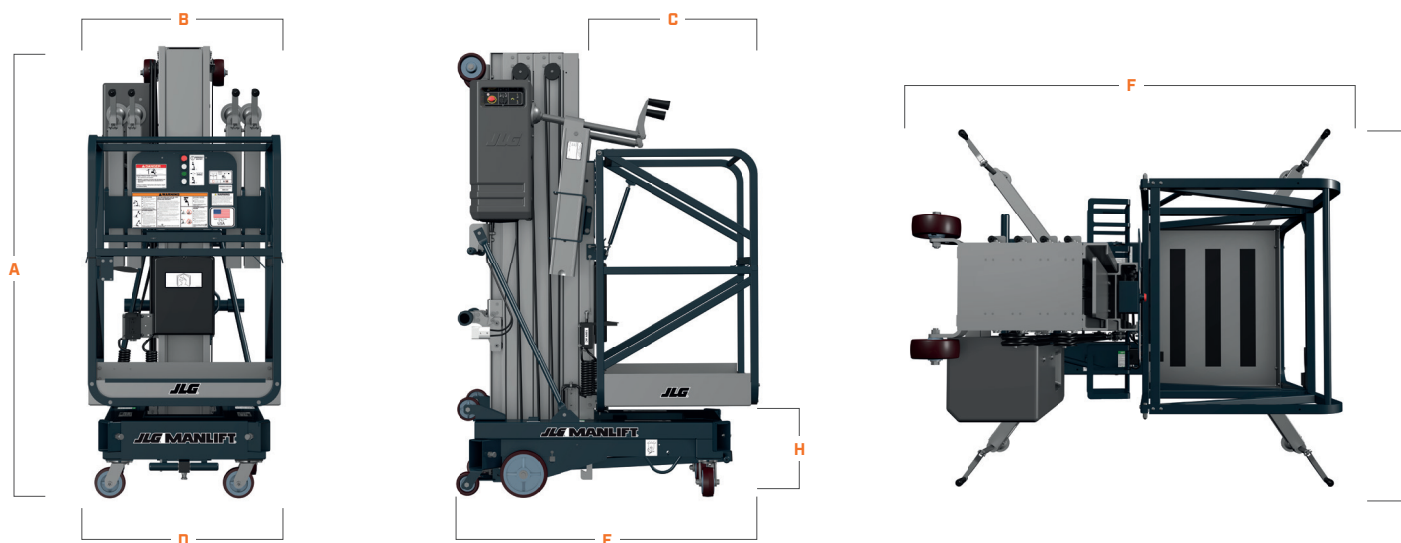

A. Altura da Máquina	1,95 m (77 pol)
B. Largura da Plataforma	71 cm (28 pol)
C. Comprimento da Plataforma	66 cm (26 pol)
D. Largura da Máquina	75 cm (29,5 pol)
E. Comprimento da Máquina	1,22 m (48 pol)
Comprimento sem bateria	1,19 m (47 pol)
F. Comprimento dos Estabilizadores	1,72 m (67,87 pol)
G. Largura dos Estabilizadores	1,57 m (62 pol)
H. Altura do piso ao ponto de entrada	48 cm (18,9 pol)



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

JLG

JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

[JLG.com /pt-br](http://JLG.com/pt-br)

An Oshkosh Corporation Company