

1350SJP

PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS ULTRA



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura plataforma
41,30 m

Alcance horizontal
24,38 m

Velocidad de desplazamiento
4,8 km/h

Capacidad de la plataforma
450 kg limitada
230 kg no limitada

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseñada para entornos de trabajo exigentes, como acerías, plantas químicas, aeropuertos, astilleros y obras de construcción pesada.
- Capacidad de carga limitada de 450 kg y no limitada de 230 kg para llevar al trabajo todo lo necesario de una sola vez y optimizar la productividad.
- Motor de Fase V que asegura el pleno rendimiento durante toda la jornada de trabajo.
- Sistema de detección de carga único y sencillo que requiere menos recambios y ningún peso para su calibración.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Plataformas de:
 - 0,91 x 1,83 m con acceso bajo
 - 0,76 x 1,91 m con acceso bajo con entrada posterior *****
 - 0,91 x 1,83 m con tres entradas y puerta basculante
- Conducto de aire de 13 mm conectado a la plataforma
- Neumáticos 445/50D710 para cargas pesadas, rellenos de espuma que no dejan huellas
- Generador de 4.000 W integrado
- Paquete SkyGlazier® con soporte para paneles y cristales
- Paquete Nite-Bright® **
- Paquete iluminación ***
- Luces de trabajo de la plataforma
- Luces delanteras y traseras
- Enchufes y tomas de corriente
- Paquete para condiciones adversas ****
- Refrigerante aceite hidráulico
- Sensor de proximidad Soft Touch para plataforma de 2,44 m
- Sensor de proximidad Soft Touch para plataforma de 1,83 m
- Skyline con faro destellante
- Aceite hidráulico biodegradable sintético

* Las luces de advertencia indican baja presión de aceite y temperatura excesiva del refrigerante, con desconexión activada/desactivada por el analizador.

** Incluye seis luces de 40 W, cuatro montadas en la base giratoria y dos en la plataforma.

*** Comprende las luces de trabajo de la plataforma y las luces delanteras y traseras.

**** Comprende cubierta para tablero mandos, limpiabrazos y fuelles para cilindros.

***** Disponible solo con puerta de brarra abatible.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura de trabajo	43,30 m
Altura plataforma	41,30 m
Alcance horizontal	24,38 m
Alcance de trabajo**	25,03 m
Rotación horizontal (continua)	360°
Capacidad de carga limitada	450 kg
Capacidad de carga no limitada	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín - Longitud total	2,44 m
Plumín - Rango de articulación	130° vertical (+75°/-55°)
Plumín jibPLUS® - grado de articulación	180° horizontal
Peso de la máquina*	20.300 kg
Presión máxima sobre el suelo	7,38 kg/cm²
Carga máxima sobre los neumáticos	11.907 kg
Velocidad	4,8 km/h
Pendiente superable	45%
Oscilación del eje	0,30 m
Radio de giro - Interno	4,39 m (ejes replegados) 2,44 m (ejes extendidos)
Radio de giro - Externo	6,86 m (ejes replegados) 5,89 m (ejes extendidos)

* Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un aumento del peso y/o de las dimensiones.

** Incluido un alcance más allá de la plataforma de 0,65 m.

Alimentación

Motor diésel	Deutz TCD 2.9 L4 (74 hp, 55 kW) Fase V (DOC + DPF)
Capacidad tanque combustible	117 l

Neumáticos

Neumáticos	445/50 D710 rellenos de espuma
------------	--------------------------------

Sistema hidráulico

Capacidad tanque hidráulico	208 l
Alimentación auxiliar	12 V CC

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Plataforma de 0,91 x 2,44 m de acceso bajo
- Operatividad multifunción
- Joystick proporcional de maniobra accionado con el pulgar
- Joystick proporcional de control del brazo principal y de la oscilación horizontal
- Mando de velocidad variable para movimiento telescopio y giro plataforma
- Plumín articulado de 2,44 m
- Plumín JibPLUS® cuadriridireccional con desplazamiento horizontal de hasta 180°
- Recogida lateral por propulsión en el plumín
- Giro de plataforma de 180 grados motorizado
- Nueva pantalla Led con visibilidad optimizada en caso de luz solar directa
- Sistema detector de carga
- Cable de alimentación CA conectado con la plataforma
- Motor diésel Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW) (DOC+DPF)
- Sistema de alarma/apagado por avería del motor *
- Cubiertas en ala de gaviota
- Bandeja de motor extraíble
- Convertidor anti-chispas
- Sistema de control ADE® - Sistema electrónico de diseño avanzado
- Transmisión hidrostática
- Tracción en las cuatro ruedas
- Cuatro ruedas de dirección / Dos ruedas de dirección / Marcha de cangrejo
- Bocina
- Capacidad de carga de la plataforma seleccionable a 230 o 450 kg
- Ejes extensibles extraíbles
- Alarma de inclinación de más de 5 grados con luz indicadora
- Neumáticos 445/50 D710 rellenos de espuma para cargas pesadas
- Eje oscilante delantero
- Orejetas de elevación/ anclaje
- Contador de horas
- Interruptor selector de control en la base con cierre de llave
- Sistema hidráulico de detección de carga
- Alarma de movimiento
- Silenciador purificador catalítico
- Sistema Skyline sin faro destellante
- Sistema activo Skyline
- Bandeja para herramientas en la plataforma
- Alimentación auxiliar 12 V CC
- Módulo de conectividad Clearsky SMART FLEET - Suscripción a través de On Line Express


1350SJP

PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS ULTRA




DIMENSIONES

Todas las dimensiones son indicativas.

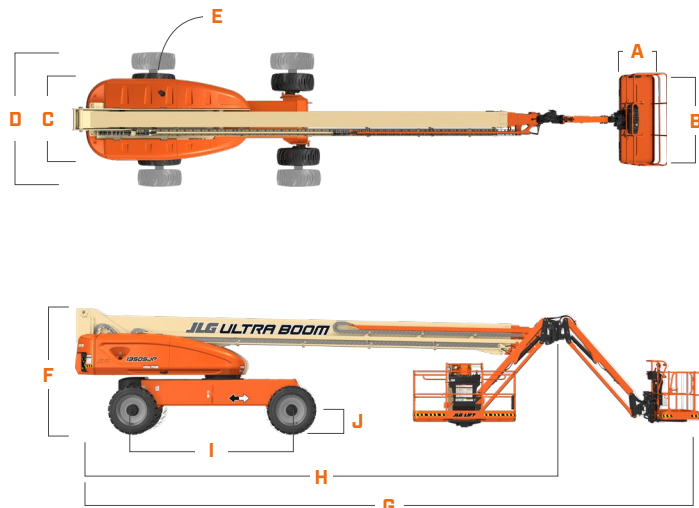

A.	Anchura de la plataforma	0,91 m
B.	Longitud de la plataforma	2,44 m
C.	Anchura total (ejes replegados)	2,49 m
D.	Anchura total (ejes extendidos)	3,81 m
E.	Giro de cola (posición de trabajo)	1,68 m
F.	Altura recogida	3,05 m
G.	Longitud recogida	14,89 m
H.	Longitud para transporte	11,86 m
I.	Distancia entre ejes	3,81 m
J.	Distancia al suelo	0,65 m

RADIO DE ACCIÓN

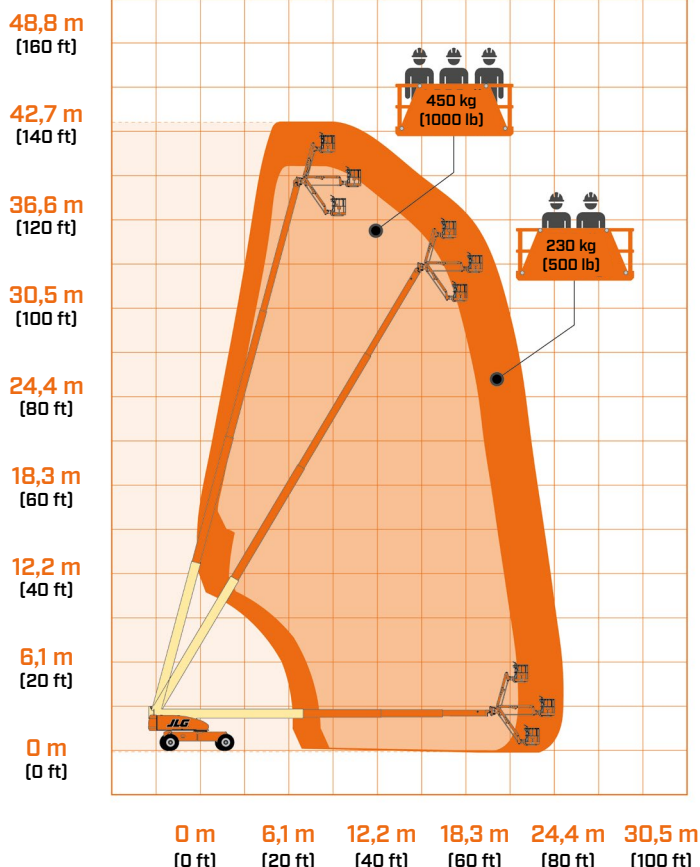

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 - Madrid
España
www.jlg.com

Una compañía del grupo
Oshkosh Corporation