

RT4394

SÉRIE RT

PLATAFORMA TIPO TESOURA

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
13,11 m

Largura da máquina
2,35 m

Capacidade da Plataforma
680 kg

Velocidade de Deslocamento Recolhida
3.5 mph / 5.6 km/h

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Maior estabilidade em superfícies irregulares, com eixo oscilante padrão, garantindo melhor tração e maior capacidade de transposição de rampas.
- Os compartimentos hidráulico e do motor, totalmente acessíveis, proporcionam maior facilidade de manutenção.
- Com foco no operador, a plataforma foi projetada para facilitar o escoamento de detritos e permitir uma extensão mais suave da plataforma.
- Uma extensão de plataforma padrão de 1,22 m oferece mais espaço para pessoas e materiais.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Cilindro de Propano de 19,7 kg
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Adicional
- Kit de Partida para Clima Frio
- Plataforma com Extensão Dupla
- Suporte para materiais de grande porte
- Macacos de Nivelamento
- Racks para Tubos
- Luzes de Trabalho na Plataforma
- Kit SkyPower®
- Estação de Trabalho

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Desempenho

Altura da Plataforma (Elevada)	13,11 m
Capacidade da Plataforma	680 kg
Capacidade na Extensão da Plataforma	227 kg
Número de Ocupantes	6
Tempo de Elevação / Descida	45/49 segundos
Altura Máx. de Deslocamento Elevada	Totalmente Elevada
Peso com uma Extensão*	6,914 kg
Pressão Exercida Sobre o Solo	83 psi / 5.8 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	5,6 km/h / 3,5 mph
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0,8 km/h / 0,5 mph
Capacidade de Rampa	45%
Inclinação Máx. Permitida (Lateral)	3 Graus
Inclinação Máx. Permitida (Frontal e Traseira)	5 Graus
Raio de Giro Interno	2,7 m
Raio de Giro Externo	5,9 m

*Certas opções ou normas de países podem aumentar o peso da máquina.

Motor

Duplo combustível – Kubota W6972	23 kW / 31 hp
Diesel – Kubota D1305	18,5 kW / 24,8 hp
Capacidade do Tanque	83,3 L / 22 gal

Pneus

Padrão	12 x 16,5 pol. Preenchidos com Espuma
--------	---------------------------------------

Freios

Quatro Rodas	Acionamento por Mola
--------------	----------------------

Sistema Hidráulico



Capacidade	121,4 L / 32 gal
------------	------------------

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Tomada 110v CA na Plataforma
- 1,22 m de Extensão Manual da Plataforma
- Tração nas quatro rodas
- Plataforma Toda em Aço com Piso em Alumínio 1,8 x 3,8 m
- Estação de Controle de Plataforma Ajustável e Removível
- Alarme Todo Movimento
- Transmissão Automática
- ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Corrimãos rebatíveis
- Buzina
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)
- Eixo oscilante
- Tração, Elevação e Descida Proporcionais
- Portão Autofechante
- Três Velocidades de Deslocamento
- Luz e Alarme de Inclinação

DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

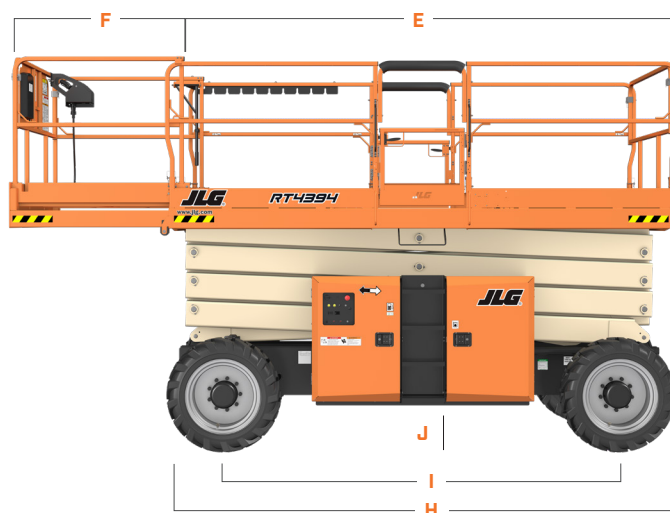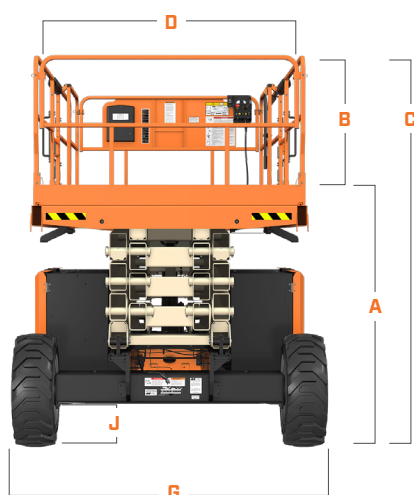

A. Altura da Plataforma (guarda-corpos rebaixados)	2,19 m
B. Altura do Guarda-corpo da Plataforma	1,1 m
C. Altura da Máquina	3 m
D. Largura da Plataforma	1,8 m
E. Comprimento da Plataforma	3,8 m

F. Extensão da Plataforma	1,2 m
G. Largura da Máquina	2,3 m
H. Comprimento da Máquina	3,9 m
I. Distância entre Eixos	3 m
J. Distância do Solo	34,5 cm



Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com /pt-br
An Oshkosh Corporation Business