

E18MML

ELEVADORES VERTICALES MOTORIZADOS

PRELIMINAR

JLG®



ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Altura plataforma
5,5 m

Capacidad de carga cesta
[Plataforma estándar]
204 kg

Radio de giro
Cero

Velocidad con plataforma
recogida
8 km/h

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño pensando en el operador, el E18MML tiene controles conocidos, dirección Point & Go, joystick ergonómico y fácil acceso/salida a la cesta.
- El peso ligero y las dimensiones compactas son ideales para suelos delicados y para acceder a espacios reducidos; además, es muy fácil de transportar.
- La productividad mejora gracias a esta máquina resistente al viento, dotada de baterías de larga duración y extensiones, bandejas de trabajo y plataformas opcionales.
- El acceso rápido a los componentes clave de la dirección y la protección del mástil aseguran eficiencia de mantenimiento, mientras que la pantalla múltiple indica los códigos de avería en tiempo real y otras informaciones para optimizar el tiempo de trabajo.

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Paquete antivandalismo
- CleanGuard™
- Telemática ClearSky™
- Tapete para la superficie de apoyo
- Parachoques delantero y lateral
- Allarme apertura cancelletto
- Cargador USB y soporte para el teléfono
- Paquete Recoge-pedidos (E18MSP)
- Plataforma de 0,75 x 0,66 m con entrada anterior de barra abatible
- Toma CA en la plataforma
- Alarma de movimiento
- Panel de control de la plataforma móvil y extraíble con cable en espiral de 1,80 m
- Indicador de pantalla múltiple
- Controles proporcionales
- Telemática Ready
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Aceite hidráulico
- Lubricante BIO

* Si elige una opción de plataforma, la máquina se enviará con la plataforma seleccionada.
Si elige la plataforma de recambio, la máquina se enviará con la primera plataforma seleccionada, más la plataforma adicional. Si no se selecciona ninguna plataforma, se enviará la plataforma estándar.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones	En interiores
Altura plataforma - Elevada	5,5 m
Altura de trabajo	7,5 m
Tamaño interno cesta (A x L)	0,75 x 0,66 m
Capacidad de carga plataforma - Estándar	204 kg
Tiempo subida/bajada*	23/23 s
Altura máxima en movimiento	Elevación completa
Peso máquina - Plataforma estándar**	862 kg
Presión máxima sobre el suelo	n.d.
Velocidad desplazamiento - Plataforma bajada	8 km/h
Velocidad desplazamiento - Plataforma elevada***	4 km/h
Pendiente superable	30%
Radio de giro - Interno	0
Radio de giro - Externo	1,2 m

* Valor medio, consultar el Manual de Operaciones.

** Ciertas opciones o normas locales aumentan el peso.

*** Valor medio, consultar el Manual de Operaciones.

Alimentación

Baterías	4 de 6 V - 220 Ah (el doble de ciclos respecto a la competencia)
Cargador baterías	27 A (DELTA-Q, 650 W)
Motor	Eléctrico directo de 4 escobillas (engranaje planetario)

Sistema de elevación y dirección

Elevación	Hidráulica
Dirección	Point & Go

Neumáticos

Anteriores / posteriores	8 ruedecitas de 20,32 cm / 10 x 3 de 20,32 cm que no dejan huellas
--------------------------	---

Frenos

Eléctricos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Gancho de grúa
- Doble faro destellante intermitente ámbar
- Sistema activo de protección anti baches
- Indicador de carga de la batería (colocado en la plataforma)
- Motor eléctrico CC
- Alojamiento para montacargas
- Indicador acústico
- Contador de horas
- Puntos de amarre
- Orejetas para elevación y anclaje
- Sistema de detección de carga
- Descenso manual


OPCIONES PLATAFORMA A CAMBIO RÁPIDO

- Plataforma estrecha
 - 0,56 x 0,66 m
 - Capacidad de la plataforma: 204 kg
 - Entrada anterior
 - Disponible también como plataforma de recambio*
- Plataforma con extensión con entrada anterior
 - 0,75 x 1,30 m
 - Capacidad de la plataforma: 181 kg
 - Capacidad de la extensión: 113 kg
 - Puerta de vaivén o con barra abatible para la entrada lateral a la plataforma
- Plataforma con bandeja de trabajo plegable
 - 0,71 x 0,75 m
 - Capacidad de la plataforma: 181 kg
 - Capacidad de la bandeja de trabajo: 45 kg
 - Puerta de vaivén o con barra abatible para la entrada lateral a la plataforma
 - Bandeja de aluminio con entrada lateral con puertas de vaivén

DIMENSIONES


Las dimensiones son aproximadas.

Configuración Plataforma estándar

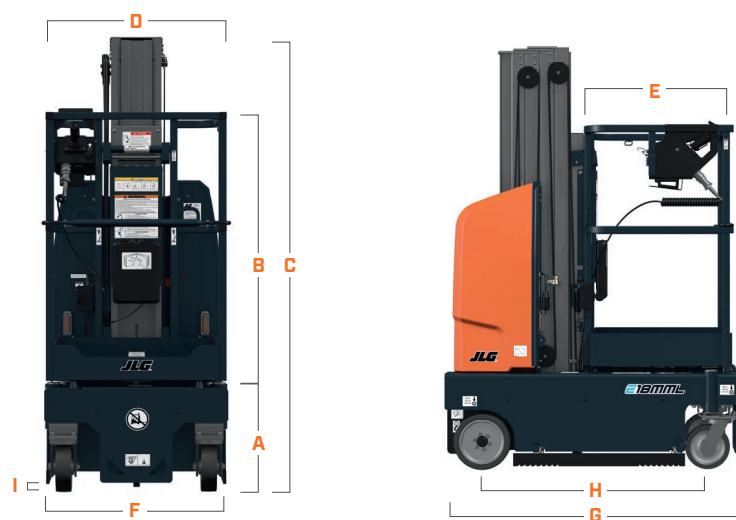

A.	Altura de la entrada de la plataforma	0,47 m
B.	Altura de las barandillas de la plataforma	1,11 m
C.	Altura de la máquina	1,98 m
D.	Anchura de la plataforma	0,75 m
E.	Longitud de la plataforma	0,66 m
F.	Anchura de la máquina	0,76 m
G.	Longitud de la máquina	1,35 m
H.	Distancia entre ejes	1,05 m
I.	Distancia desde el suelo	6,35 cm

Configuración Plataforma opcional con extensión

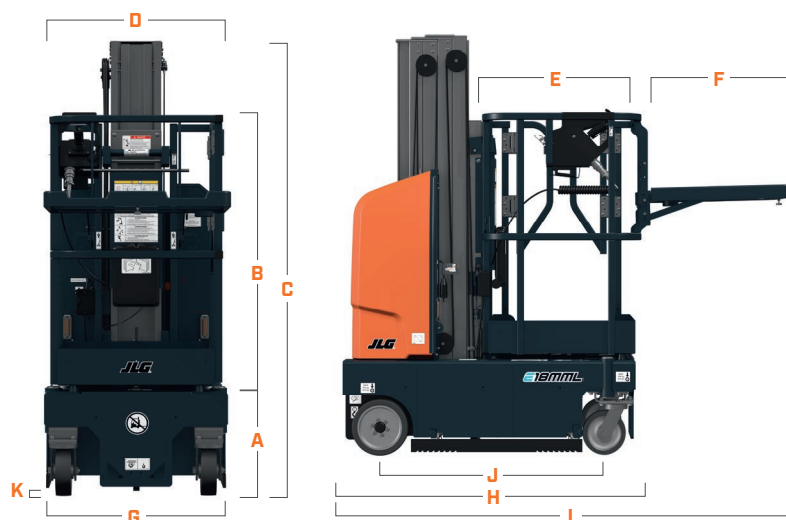

A.	Altura de la entrada de la plataforma	0,47 m
B.	Altura de las barandillas de la plataforma	1,11 m
C.	Altura de la máquina	1,98 m
D.	Anchura de la plataforma	0,71 m
E.	Longitud de la plataforma	0,75 m
F.	Extensión de la plataforma	-
G.	Anchura de la máquina	0,76 m
H.	Longitud de la máquina - Extensión retraída	1,46 m
I.	Longitud de la máquina - Extensión abierta	2,06 m
J.	Distancia entre ejes	1,05 m
K.	Distancia desde el suelo	6,35 cm

Plataforma opcional con extensión

Capacidad de la plataforma	181 kg
Capacidad de la extensión	45 kg
Peso*	885 kg

* Ciertas opciones o normas locales aumentan el peso.

ADVERTENCIA

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Algunas opciones o normas de determinados países pueden hacer que el peso aumente. Las especificaciones técnicas pueden cambiar para adecuarse a las normas de ciertos países o según las opciones escogidas por el cliente.

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso.